



CATALOGO GENERALE 2021-22

BOT LIGHTING FOR A BRIGHT FUTURE

Supporter



Serie A
maschile
2019/20



Coppa Italia



Serie A
femminile
2020



Supercoppa

BOT LIGHTING CON KAI È PARTNER DELL'UMANA REYER, SQUADRA STORICA E ICONA DI VENEZIA.
UNA PARTNERSHIP DALLA GRANDE VALENZA, EMBLEMA DELLA CONDIVISIONE DEI VALORI DELLO SPORT
E DELLA PALLACANESTRO, GLI STESSI CHE BOT LIGHTING RIPONE NEL PROPRIO LAVORO A LIVELLO EUROPEO:
LEALTÀ, PASSIONE, DETERMINAZIONE E IMPEGNO.



KAI, LA SOLUZIONE DI VALORE.

KAI, dal giapponese “Valore”, “Beneficio”.

Dal cinese “Aperto”, “Vittoria”, “Trionfante”.

Un naming breve, conciso, di facile memorabilità.

Un significato che parla di soluzione semplice, accessibile, e soprattutto, valida.

KAI è il nuovo marchio Bot Lighting dedicato al canale consumer.

È il risultato di 40 anni di esperienza nel settore, di investimenti e ricerche mirati a introdurre nel mercato prodotti sempre più in grado di interpretare le esigenze dei target a cui sono rivolti.

EFFICACIA E COMPLETEZZA, ERGONOMICITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ. IMPEGNO, CONDIVISIONE E TRASPARENZA.

KAI è un assortimento di prodotti in continua evoluzione, concepito per soddisfare vecchie e nuove esigenze sia residenziali che del terziario. Con scelte innovative, nell'ottica dell'ergonomia e dell'ottimizzazione degli spazi, ecosostenibili ed orientate al risparmio energetico. E con una visione del lavoro che ha ereditato i valori della casa madre: onestà, serietà, impegno.

La trasparenza nei rapporti, la logica della partnership piuttosto che quella del solo profitto, la scelta di un approccio di condivisione e team-building sono aspetti che forse, oggi, possono fare la differenza. discutibile, in grado di soddisfare solo la componente economica dell'acquirente.

Ma siamo sicuri che sia davvero il prezzo la leva principale del marketing?

Nonostante le situazioni recentemente createsi nel vecchio continente, la vision di KAI è che senza la qualità non si possa intraprendere una strategia di medio-lungo periodo.

Le certificazioni dei prodotti, la costante azione di ricerca, la capacità innovativa, la gestione delle risorse umane e gli investimenti nell'automazione produttiva, fanno di KAI un partner serio ed affidabile.

LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO.

KAI è la gamma di articoli che persegue l'obiettivo di differenziarsi da altri protagonisti del settore con una proposta completa costantemente orientata alla qualità, al servizio ed alla soddisfazione del cliente.

E nel contempo, di praticare un prezzo particolarmente competitivo, condizione resa possibile da siti produttivi dislocati in aree a basso costo e a un controllo diretto della produzione.

Troppo spesso troviamo sul mercato prodotti di qualità quanto meno discutibile, in grado di soddisfare solo la componente economica dell'acquirente.

Ma siamo sicuri che sia davvero il prezzo la leva principale del marketing?

Nonostante le situazioni recentemente createsi nel vecchio continente, la vision di KAI è che senza la qualità non si possa intraprendere una strategia di medio-lungo periodo.

Le certificazioni dei prodotti, la costante azione di ricerca, la capacità innovativa, la gestione delle risorse umane e gli investimenti nell'automazione produttiva, fanno di KAI un partner serio ed affidabile.

EFFICIENZA E CORTESIA. PERCHÈ QUALITÀ SIGNIFICA ANCHE SERVIZIO.

KAI opera con le più importanti organizzazioni logistiche nazionali ed internazionali. KAI inoltre si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate in Far-East che garantiscono una costante attività di scouting e relazione anche con aziende di comparti differenti per un continuo scambio di informazioni ed una conoscenza a 360° dei mercati.

La merce in arrivo dalla produzione è seguita in ogni fase, il magazzino è gestito da figure professionali altamente specializzate: l'evasione dell'ordine, in normali condizioni, avviene entro 48 ore dal ricevimento dello stesso.

Gli uffici ed i responsabili di zona sono sempre a disposizione, con competenza e cortesia, per trovare la soluzione che più si adatta alle moderne esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Benvenuti in KAI, benvenuto KAI.



SIMPLIFY YOUR LIFE



kailighting.it



KAI, THE VALUE CHOICE.

KAI, from the Japanese for "Value", "Benefit".

From the Chinese for "Open", "Victory", "Triumphant".

A short, concise, easily remembered name.

A meaning that speaks of a simple, accessible, and above all, effective lighting solution.

KAI is Bot Lighting's new brand dedicated to the domestic consumer market.

The result of 40 years of experience in lighting, of investment and research aimed at bringing products to the market that are better designed to meet the needs of those they are created for.

QUALITY AT THE RIGHT PRICE.

The KAI product range achieves the objective of setting us apart from the rest of the sector by offering a complete lighting solution that is constantly oriented towards quality, service and customer satisfaction.

The positioning of production sites in remote, low-cost areas and the direct oversight of production make all this possible whilst keeping prices very competitive.

EFFECTIVENESS AND THOROUGHNESS, ERGONOMICS AND ECO-SUSTAINABILITY COMMITMENT, SHARING AND TRANSPARENCY.

EFFICIENCY AND COURTESY. BECAUSE QUALITY ALSO MEANS SERVICE.

KAI, DIE LÖSUNG MIT WERT.

KAI stammt aus dem Japanischen und bedeutet „Wert“, „Nutzen“.

Im Chinesischen hat es die Bedeutung von „offen“, „Sieg“, „siegreich“.

Ein kurzer, prägnanter und gut zu merkender Name.

Ein Wort, das einfache, leicht zugängliche und vor allem sinnvollen Lösungen beinhaltet.

KAI ist die neue Marke Bot Lighting für den Consumer Channel.

Sie ist das Ergebnis von fast 40 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, ebenso wie von Investitionen und Forschungen, die darauf ausgerichtet sind, Produkte auf dem Markt einzuführen, die den Anforderungen der Zielgruppen immer besser entgegenkommen.

QUALITÄT ZUM RICHTIGEN PREIS.

KAI ist das Artikelsortiment, das sich von anderen Akteuren der Branche mit einem vollständigen und stets auf Qualität ausgerichteten Angebot unterscheiden will, um für den Kunden da zu sein und ihn zufriedenzustellen.

Gleichzeitig sind wir danach bestrebt, einen besonders wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.

Dies wird durch die Auslagerung der Produktionsstätten in Gebiete mit niedrigeren Herstellungskosten und durch eine direkte Produktionskontrolle erreicht.

EFFEKTIVITÄT UND VOLLSTÄNDIGKEIT, ERGONOMIE UND UMWELTFREUNDLICHKEIT. ENGAGEMENT, AUSTAUSCH UND TRANSPARENZ.

EFFIZIENZ UND HÖFLICHKEIT. DENN QUALITÄT BEDEUTET AUCH SERVICE.

KAI, LA SOLUCIÓN DE VALOR.

KAI, del japonés "Valore", "Beneficio".

Del chino "Abierto", "Victoria", "Triunfador".

Un nombre breve, conciso y fácil de recordar.

Un significado que habla de una propuesta de iluminación simple y accesible y, sobre todo, válida.

KAI es la nueva marca de Bot Lighting dedicada al canal de los productos de consumo.

Es el resultado de casi 40 años de experiencia en el sector, de inversiones e investigación destinadas a introducir en el mercado productos diseñados para responder a las necesidades de los clientes a los que se dirigen.


LA CALIDAD A UN PRECIO JUSTO.

KAI es la gama de artículos que persigue el objetivo de diferenciarse de otros productos del sector con una propuesta completa, orientada constantemente hacia la calidad, el servicio y la satisfacción del cliente.

Al mismo tiempo, las plantas de producción ubicadas en áreas de bajo coste y un control directo de la producción, permiten un posicionamiento del producto a un precio muy competitivo.

EFICACIA E INTEGRIDAD, ERGONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD. COMPROMISO, COMPARTICIÓN Y TRANSPARENCIA.

EFICIENCIA Y CORTESÍA. PORQUE CALIDAD TAMBIÉN ES SINÓNIMO DE SERVICIO.

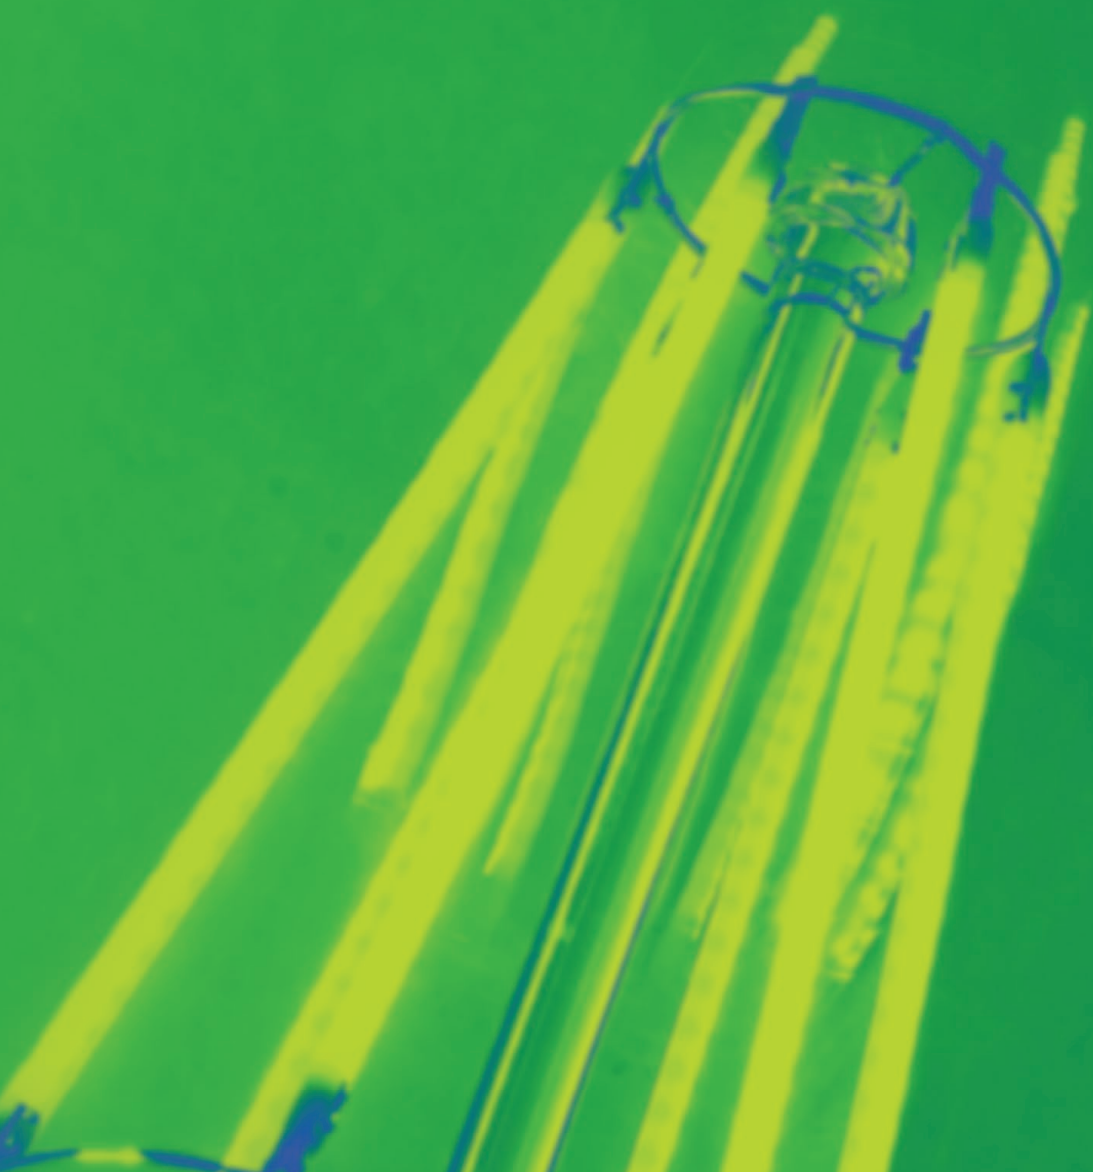

LAMPADE SMART

GOCCIA STICK SMART	10
GOCCIA OPALE SMART	11
GOCCIA OPALE SMART	11

LAMPADE STICK LED

GOCCIA STICK	14
SFERA STICK E14	14
SFERA STICK E27	15
OLIVA STICK	15
TUBOLARE STICK	16
TORTIGLIONE STICK	16
FIAMMA STICK	17
GLOBO STICK	17

LAMPADE A LED FULL-LIGHT

GOCCIA FULL-LIGHT	18
SFERA FULL-LIGHT E14	18
SFERA FULL-LIGHT E27	19
OLIVA FULL-LIGHT	19
GLOBO FULL-LIGHT	20

LAMPADE SMD LED

GOCCIA	22
SFERA	23
OLIVA	24
GLOBO	24
REFLECTOR R50	25
REFLECTOR R63	25
REFLECTOR R80	26
PICCOLA PERA	26
LINEARE R7S	27
G9	27
G9 COB	28
BISPINA G4	28
SPOT GU10	29
SPOT MR16	29
GOCCIA COLORATA	30
GOCCIA CON SENSORE	30

LAMPADE ALOGENE

LINEARE ALOGENA	32
ALO G9	32

LAMPADE INCANDESCENTI

PICCOLA PERA PER FORNI	36
PICCOLA PERA PER FRIGO	36

APPARECCHI LED

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO	38
PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO	38
PLAFONIERA QUADRATA DA ESTERNO	39
PLAFONIERA TONDA	40
PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE	40
PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE	41
PLAFONIERA QUADRATA CON CCT SELEZIONABILE	41
PLAFONIERA TONDA IP54	42
PLAFONIERA QUADRATA IP54	42
PANNELLINO TONDO DA INCASSO	43
PANNELLINO QUADRATO DA INCASSO	44
APPARECCHIO DA INCASSO CON CCT SELEZIONABILE	45
APPARECCHIO DA INCASSO ORIENTABILE	45
PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)	46
PLAFONIERA STAGNA A LED INTEGRATO	46
PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC A LED INTEGRATO	47
PROIETTORE SLIM	48-49
PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR	48-49
PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK	50
PROIETTORE CON SENSORE E TELECOMANDO	50
PROIETTORE RICARICABILE SLIM DA LAVORO	51
PROIETTORE SLIM DA LAVORO	51

PENDANT

PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD	54
PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER	55
PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE	55
PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO	56
PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER	57
PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO	57
PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO	58
PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO	59
PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO	59
PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME	60
PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO	60
PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO	61

GLOSSARIO	62
CONDIZIONI DI VENDITA - CONDITIONS OF SALES	64

LAMPADE SMART



GOCCIA STICK SMART
10



GOCCIA OPALE SMART
11



GU10 SMART
11

LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK
14



SFERA STICK E14
14



SFERA STICK E27
15



OLIVA STICK
15



TUBOLARE STICK
16



TORTIGLIONE STICK
16



FIAMMA STICK
17



GLOBO STICK
17

LAMPADE A LED FULL-LIGHT



GOCCIA FULL-LIGHT
18



SFERA FULL-LIGHT E14
18



SFERA FULL-LIGHT E27
19



OLIVA FULL-LIGHT
19



GLOBO FULL-LIGHT
20

LAMPADE SMD A LED



GOCCIA
22



SFERA
23



OLIVA
24



GLOBO
24



REFLECTOR R50
25



REFLECTOR R63
25



REFLECTOR R80
26



PICCOLA PERA
26



LINEARE R7S
27



G9
27



G9 COB
28



BISPINA G4
28



SPOT GU10
29



SPOT MR16
29



GOCCIA COLORATA
30



GOCCIA CON SENSORE
30

LAMPADE ALOGENE



LINEARE ALOGENA
32



ALO G9
32



PICCOLA PERA PER FORNI
36



PICCOLA PERA PER FRIGO
36

300°



APPARECCHI LED



PLAFONIERA TONDA
DA ESTERNO
38

IP65



PLAFONIERA OVALE
DA ESTERNO
38

IP65



PLAFONIERA QUADRATA
DA ESTERNO
39

IP65



PLAFONIERA TONDA
40



PLAFONIERA TONDA
CON CCT SELEZIONABILE
40

IP65



PLAFONIERA TONDA
CON SENSORE MICROONDE
41

RADAR



PLAFONIERA QUADRATA
CON CCT SELEZIONABILE
41

IP65




PLAFONIERA TONDA
42

IP54




PLAFONIERA QUADRATA
42

IP54



PANNELLINO TONDO
DA INCASSO
43



PANNELLINO QUADRATO
DA INCASSO
44



APPARECCHIO DA INCASSO
CON CCT SELEZIONABILE
45

IP65



APPARECCHIO DA INCASSO
ORIENTABILE
45



PLAFONIERA STAGNA VUOTA
PER TUBI LED (SENZA TUBI)
46

IP65



PLAFONIERA STAGNA
A LED INTEGRATO
46

IP65



PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC
A LED INTEGRATO
47



PROIETTORE SLIM
48

IP65



PROIETTORE SLIM
CON SENSORE PIR
48

IP65



PROIETTORE SLIM
49

IP65



PROIETTORE SLIM
CON SENSORE PIR
49

IP65



PROIETTORE SLIM
RICARICABILE
+ POWER BANK
50

IP65



PROIETTORE CON SENSORE
E TELECOMANDO
50

IP65



PROIETTORE SLIM
RICARICABILE DA LAVORO
51

IP65



PROIETTORE SLIM
DA LAVORO
51

IP65

PENDANT



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD
54



PENDANT MODERNO
IN METALLO SILVER
55



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD-ROSE
55



PENDANT VINTAGE
IN METALLO BRONZO OPACO
56



PENDANT VINTAGE
IN METALLO ARGENTO SILVER
57



PENDANT VINTAGE
IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO
57



PENDANT IN SILICONE
COLORATO NERO
58



PENDANT IN SILICONE
COLORATO BIANCO
59



PENDANT IN SILICONE
COLORATO GIALLO
59



PENDANT IN SILICONE
COLORATO LIME
60




PENDANT IN SILICONE
COLORATO ROSSO
60



PENDANT IN SILICONE
COLORATO ARANCIO
61



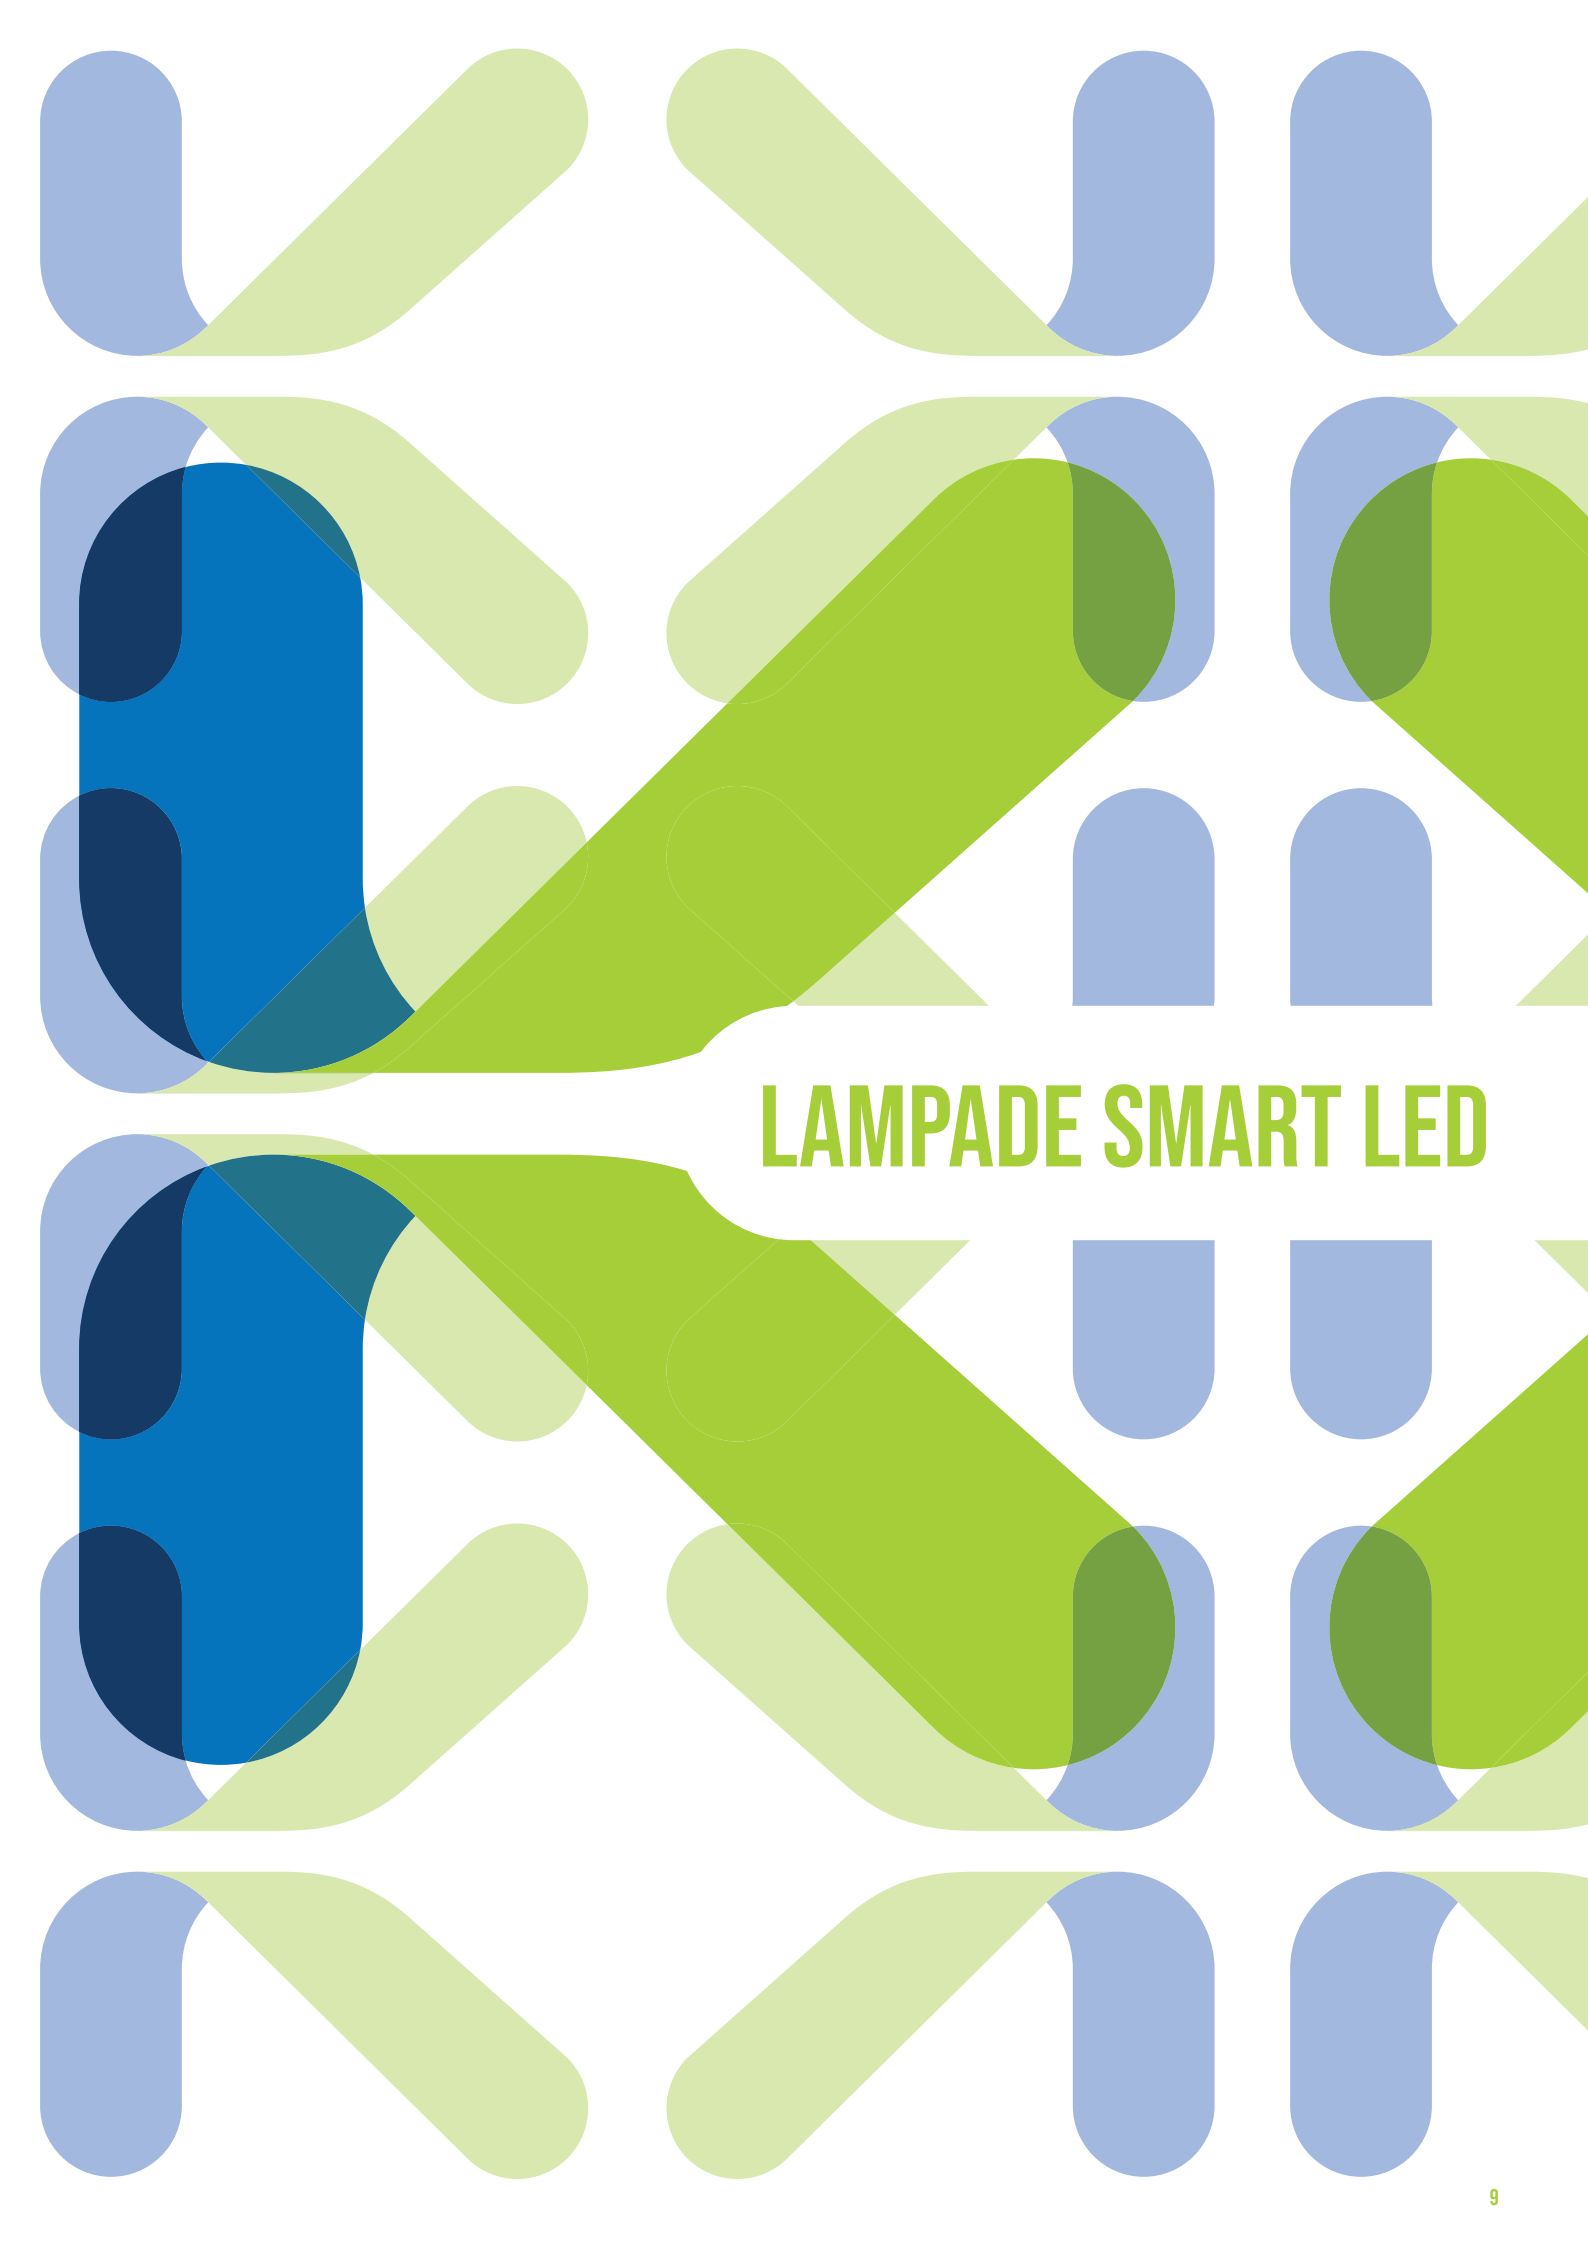

LAMPADE SMART LED

PERSONALIZZA LA TUA ILLUMINAZIONE TRAMITE APP

LA LUCE IDEALE PER LA TUA ABITAZIONE, UFFICIO O ESERCIZIO COMMERCIALE



- Personalizza i tuoi ambienti tramite 16 milioni di combinazioni di colori.
- Crea una atmosfera di relax o cambia le luci a ritmo della tua musica preferita.
- Imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali più noti nel mercato.
- Crea i tuoi scenari per ogni situazione.
- Luci basate sul bioritmo: temperatura di colore e dimmerazione si adattano automaticamente al ritmo circadiano con il trascorrere delle ore della giornata. La luce ideale anche per chi lavora.
- Programmazione quotidiana/modalita' sleep & wake up: accendi, spegni e dimmeri le luci anche con timer automaticamente nei giorni prestabiliti.
- Arrivo - uscita dall'abitazione e geolocalizzazione: gestione automatica delle luci quando entri o esci di casa tramite geolocalizzazione.
- Integrazione con sensori di movimento: controlla le luci tramite sensori di movimento o security kit basati su piattaforme compatibili. Accensione random delle luci per simulare la tua presenza quando sei fuori di casa.




TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

- Led RGB per il controllo completo del colore.
- Alexa e Google assistant: gestisci le luci con le skill dei tuoi assistenti digitali preferiti.
- Tuya system: controlla tutti i tuoi dispositivi preferiti all'interno della piattaforma Tuya.



NEW

GOCCIA STICK SMART A60
TUNABLE WHITE



dimensioni a b
1 104 60

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000H

30.000

INSTANT

IP20



220V
240V


ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
59011	6,5	60	806	-	E27	2700- 6500K	360	1	10/50	8031453590116		



NEW

GOCCIA OPALE SMART A60
RGB + TUNABLE WHITE
BLISTER


dimensioni a b

1 120 60

RGB

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000H

30.000

INSTANT


IP20

220v
240vENERGY
CLASS A⁺
NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
59010	10,0	75	1055	-	E27	2700- 6500K	180	1	10/50	8031453590109		



NEW

GU10 SMART
RGB + TUNABLE WHITE
BLISTER


dimensioni a b

1 58 50

RGB

TUNABLE WHITE

APP DIM

WIRELESS

3 ANNI
GARANZIA

25.000H

30.000


INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A⁺
NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
59012	5,0	32	350	-	GU10	2700- 6500K	100	1	10/50	8031453590123		

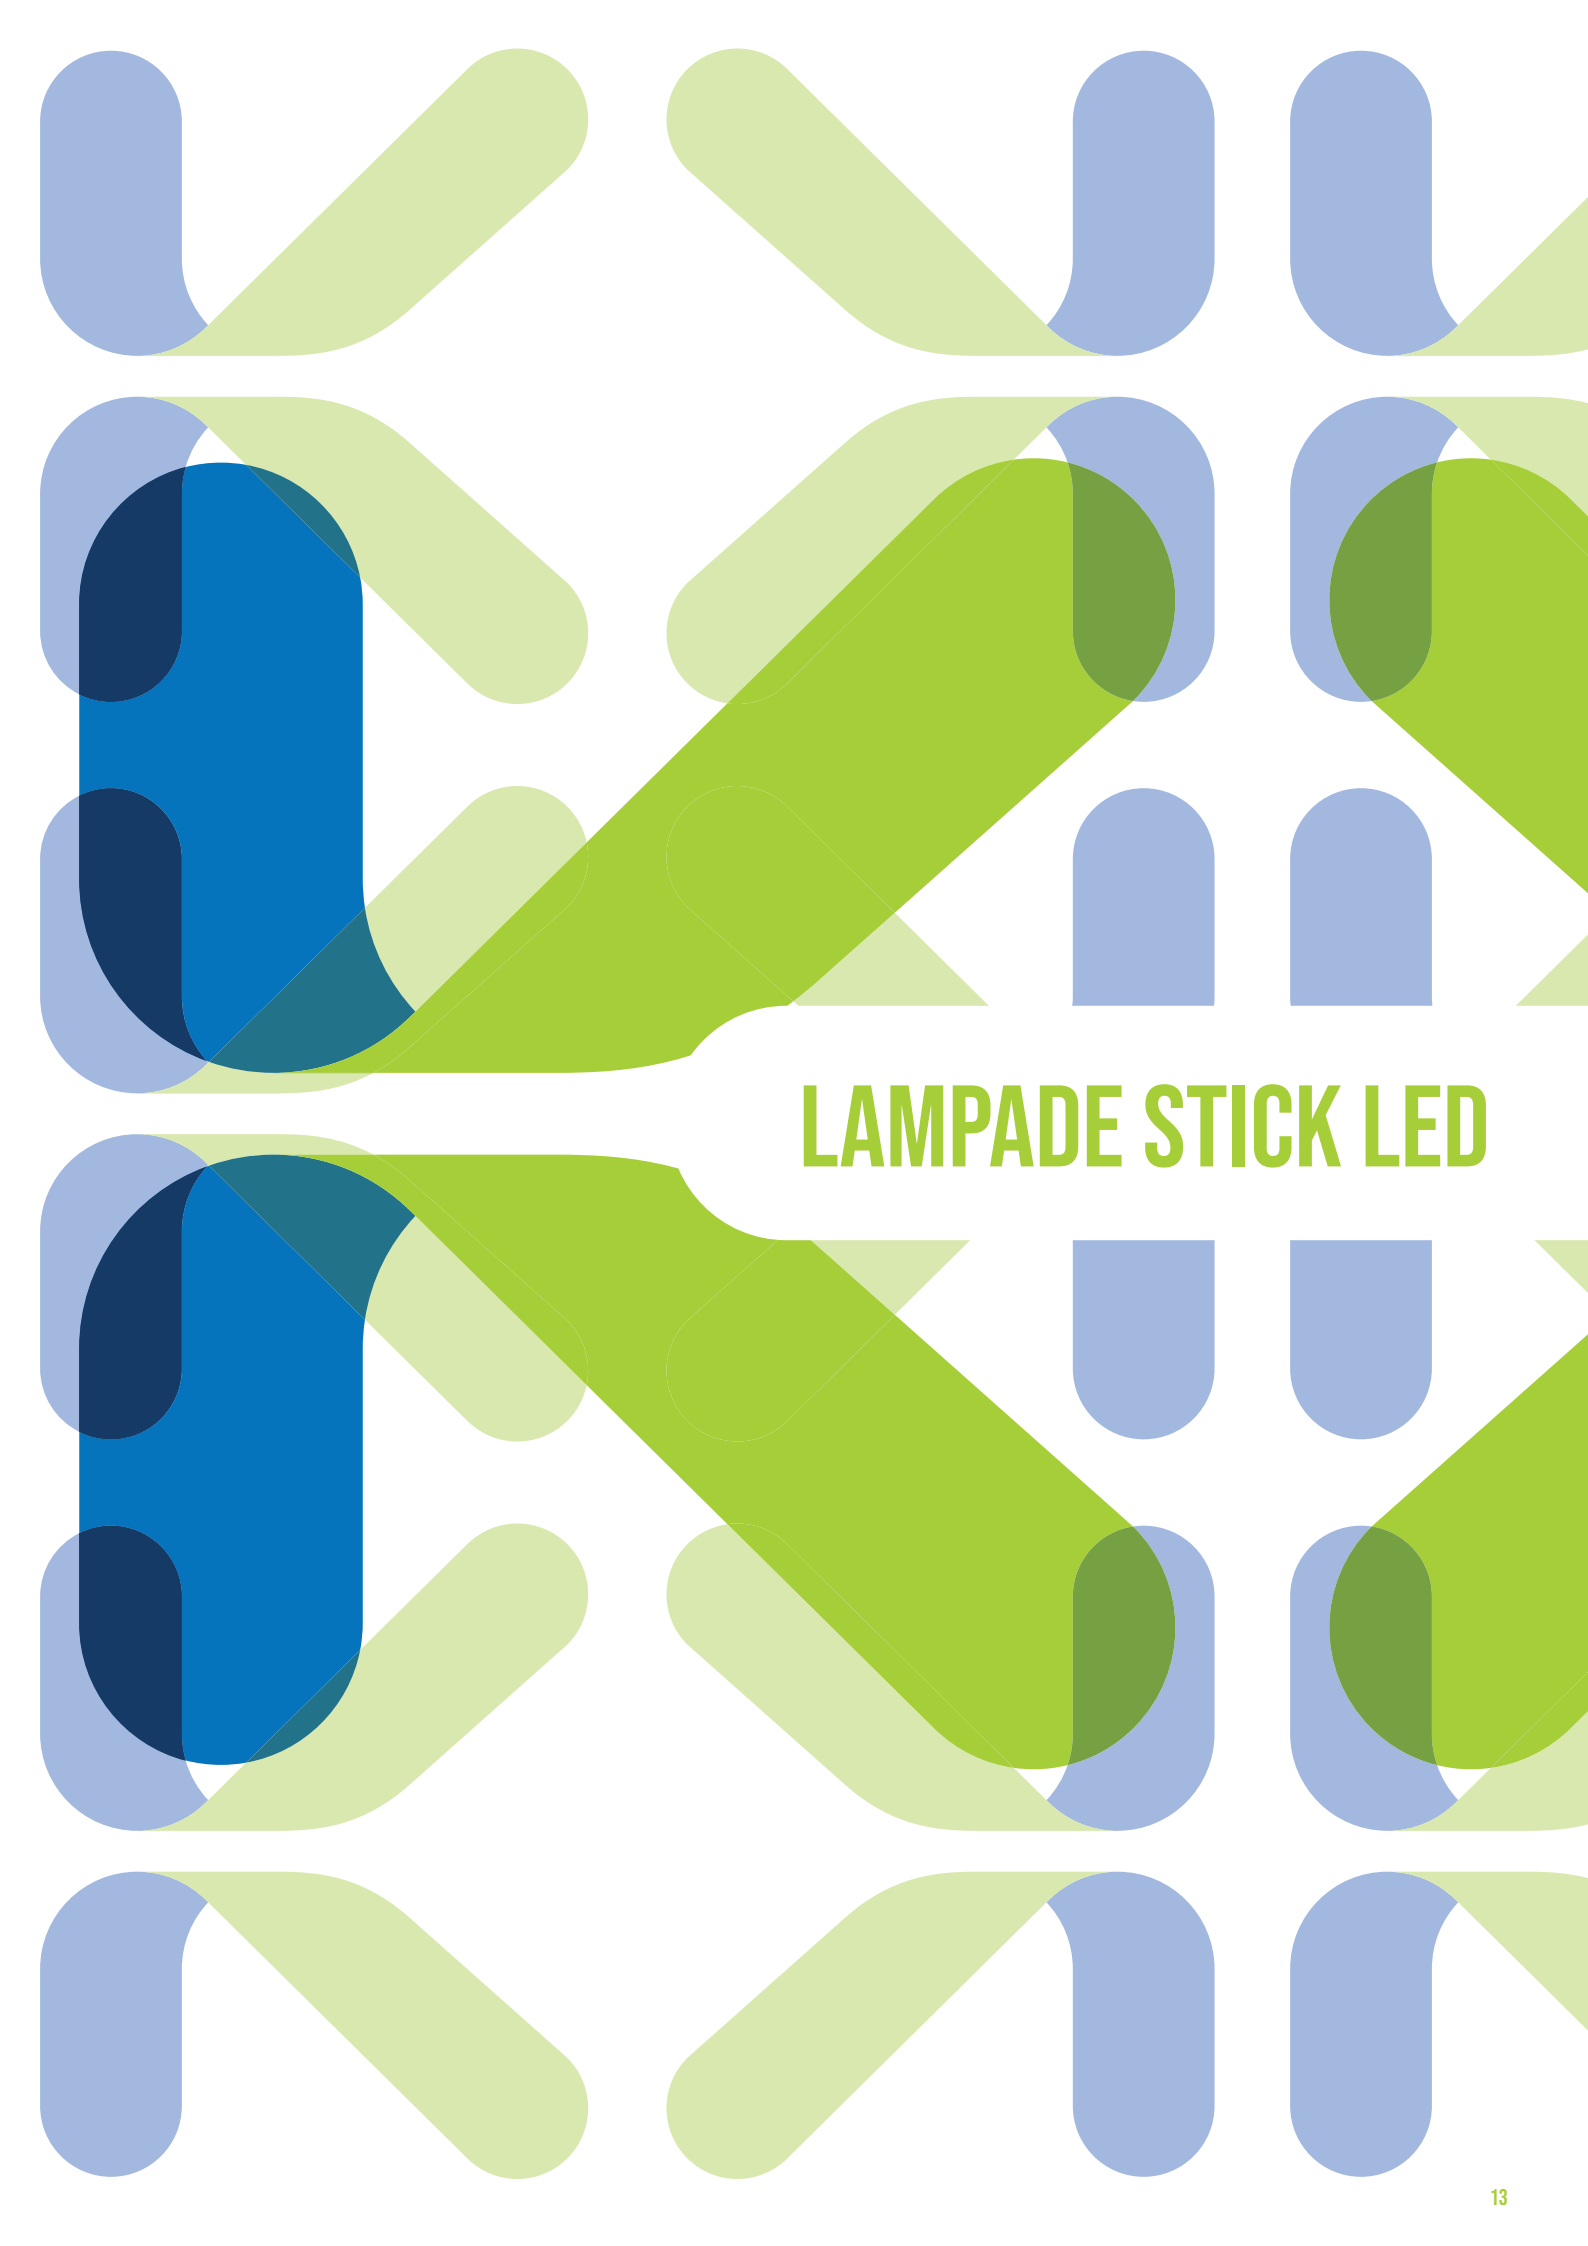

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are in three colors: a light blue, a light green, and a medium green. They are arranged in a grid-like fashion, with some shapes overlapping others. The shapes resemble thick, rounded lines or segments of a larger pattern.

LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK



LAMPADE STICK LED



dimensioni	a	b
1	104	60
2	126	70

2 ANNI
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



220V
240V

ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50000	7	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500009	8 031453 500009	
50025	7	60	806	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500252	8 031453 500252	
50001	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500016	8 031453 500016	
50026	8	75	1055	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500269	8 031453 500269	
50002	10	100	1521	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500023	8 031453 500023	
50027	10	100	1521	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500276	8 031453 500276	
50036	15	150	2452	-	E27	2700	360	2	10/50	8031453500368	8 031453 500368	
50037	15	150	2452	-	E27	4000	360	2	10/50	8031453500375	8 031453 500375	



SFERA STICK



dimensioni	a	b
1	80	45

2 ANNI
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



220V
240V

ENERGY
CLASS A++


NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50003	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500030	8 031453 500030	
50028	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500283	8 031453 500283	
50020	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500207	8 031453 500207	
50030	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500306	8 031453 500306	



SFERA STICK



dimensioni **a** **b**
1 78 45

2 ANNI
TUTTA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



220V
240V

ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50004	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500047		
50029	4,5	40	470	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500290		
50021	6	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500214		
50031	6	60	806	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500313		



OLIVA STICK



dimensioni **a** **b**
1 97 35

2 ANNI
TUTTA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



220V
240V

ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50005	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500054		
50032	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500320		
50022	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500221		
50033	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500337		



TUBOLARE STICK



dimensioni a b
1 90 25



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50023	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500238		
50038	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500382		



TORTIGLIONE STICK



dimensioni a b
1 97 35



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50006	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500061		
50039	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500399		
50040	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500405		
50041	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500412		



FIAMMA STICK



dimensioni a b
1 123 35



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++




-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50007	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500078		
50042	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500429		



GLOBO STICK



dimensioni a b
1 178 125



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50008	7	60	806	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500085		
50024	11	100	1521	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500245		
50034	11	100	1521	-	E27	4000	360	1	1/6	8031453500344		

GOCCIA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 104 60



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50010	7	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500108		
50011	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500115		
50012	10	100	1521	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500122		

SFERA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 80 45



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20


220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50013	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500139		



SFERA
FULL-LIGHT



dimensioni a b
1 78 45



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20



220v
240v

ENERGY
CLASS A++


NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50014	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500146		



OLIVA
FULL-LIGHT



dimensioni a b
1 97 35



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20




220v
240v

ENERGY
CLASS A++

NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50015	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500153		

GLOBO
FULL-LIGHT

dimensioni **a** **b**
1 178 125

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT


P20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
50016	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	1/5	8031453500160		


8 031453 500160

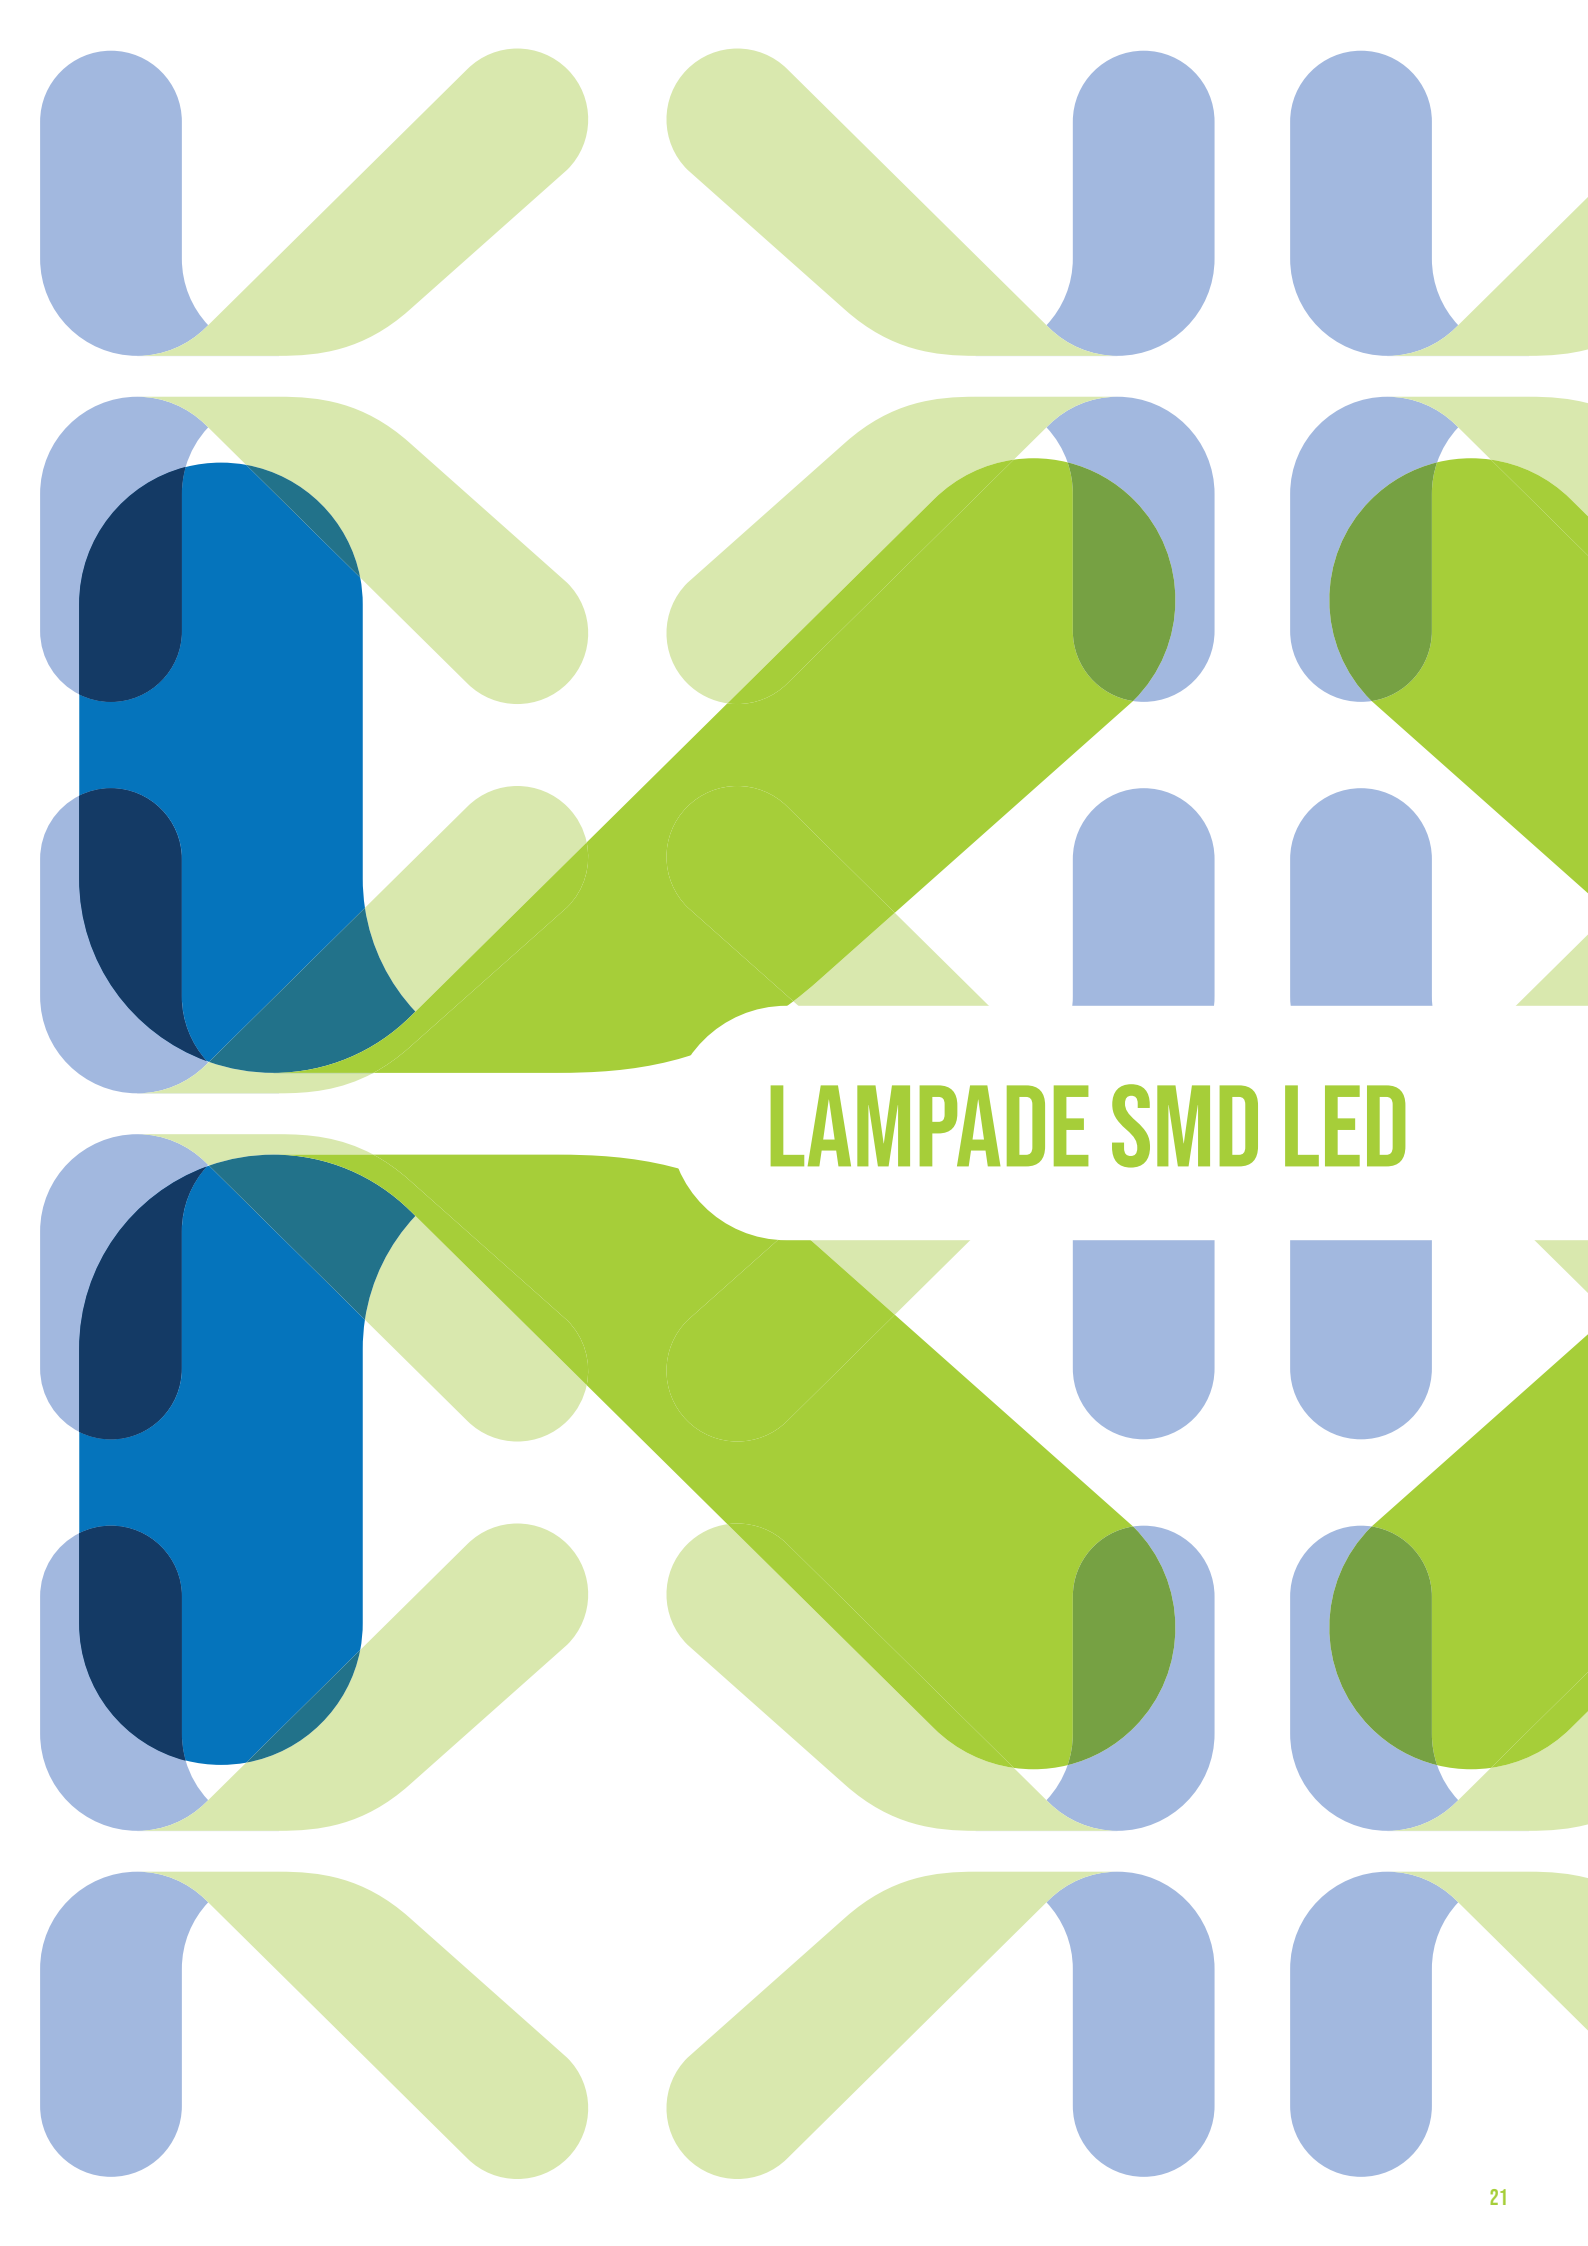The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are in three colors: a light blue, a light green, and a medium green. They are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to overlap others. The overall effect is a modern, minimalist design.

LAMPADE SMD LED



GOCCIA



dimensioni	a	b
1	107	60
2	108	60
3	120	60
4	143	67



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20


220V
240VENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51000	5,5	40	470	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510008		
51001	5,5	40	470	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510015		
51002	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510022		
51076	8,5	60	806	-	E27	4000	180	1	10/50	8031453510763		
51003	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510039		
51004	9,5	75	1055	-	E27	3000	180	2	10/50	8031453510046		
51077	9,5	75	1055	-	E27	4000	180	2	10/50	8031453510770		
51005	9,5	75	1055	-	E27	6500	180	2	10/50	8031453510053		
51006	13,5	100	1521	-	E27	3000	200	3	10/50	8031453510060		
51078	13,5	100	1521	-	E27	4000	200	3	10/50	8031453510787		
51007	13,5	100	1521	-	E27	6500	200	3	10/50	8031453510077		
51070	17,5	121	1901	-	E27	3000	230	4	10/50	8031453510701		
51079	17,5	121	1901	-	E27	4000	230	4	10/50	8031453510794		
51071	17,5	121	1901	-	E27	6500	230	4	10/50	8031453510718		



SFERA



dimensioni	a	b
1	82	45
2	77	45
3	90	45



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A+




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51008	2,5	25	250	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510084		
51009	2,5	25	250	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510091		
51010	4,5	40	470	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510107		
51080	4,5	40	470	-	E14	4000	150	1	10/50	8031453510800		
51011	4,5	40	470	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510114		
51012	4,5	40	470	-	E27	3000	150	2	10/50	8031453510121		
51081	4,5	40	470	-	E27	4000	150	2	10/50	8031453510817		
51013	4,5	40	470	-	E27	6500	150	2	10/50	8031453510138		
51041	8	60	806	-	E14	3000	150	3	10/50	8031453510411		
51082	8	60	806	-	E14	4000	150	3	10/50	8031453510824		
51042	8	60	806	-	E14	6500	150	3	10/50	8031453510428		
51043	8	60	806	-	E27	3000	150	3	10/50	8031453510435		
51083	8	60	806	-	E27	4000	150	3	10/50	8031453510831		
51044	8	60	806	-	E27	6500	150	3	10/50	8031453510442		



OLIVA



dimensioni	a	b
1	104	35
2	114	39



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20

220V
240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51014	2,5	25	250	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510145		
51015	2,5	25	250	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510152		
51016	4,5	40	470	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510169		
51084	4,5	40	470	-	E14	4000	240	1	10/50	8031453510848		
51017	4,5	40	470	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510176		
51045	8	60	806	-	E14	3000	200	2	10/50	8031453510459		
51085	8	60	806	-	E14	4000	200	2	10/50	8031453510855		
51046	8	60	806	-	E14	6500	200	2	10/50	8031453510466		



GLOBO



dimensioni	a	b
1	137	95
2	172	120



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20

220V
240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51018	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	1/6	8031453510183		
51019	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	1/6	8031453510190		
51020	20	126	2000	-	E27	3000	180	2	1/6	8031453510206		
51086	20	126	2000	-	E27	4000	180	2	1/6	8031453510862		
51021	20	126	2000	-	E27	6500	180	2	1/6	8031453510213		



REFLECTOR R50



dimensioni	a	b
1	83	50



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY CLASS A⁺

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51072	5	40	470	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510725		

8 031453 510725



REFLECTOR R63



dimensioni	a	b
1	97	63



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY CLASS A⁺

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51022	7	48	600	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510220		

8 031453 510220



REFLECTOR R80



dimensioni	a	b
1	114	80



15.000 H

25.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺

NOT DIMMABLE



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51023	8	60	806	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510237		



PICCOLA PERA



dimensioni	a	b
1	55.5	25



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺⁺

NOT DIMMABLE



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51024	1,5	15	136	-	E14	6500	120	1	10/50	8031453510244		
51025	1,5	15	136	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510251		



LINEARE R7S



dimensioni	a	b
1	78	23
2	118	23



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20


220V
240VENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51026	4,5	-	470	-	R7s	3000	360	1	10/50	8031453510268		
51027	9	-	1055	-	R7s	3000	360	2	10/50	8031453510275		



G9



dimensioni	a	b
1	60	18



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51028	2,5	25	250	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510282		
51073	3,5	35	400	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510732		



G9 COB

NEW

BLISTER



dimensioni a b
1 60 20



15.000 H

20.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51047	3,8	40	470	-	G9	3000	320	1	10/50	8031453510473		
51048	3,8	40	470	-	G9	4000	320	1	10/50	8031453510480		



BISPINA G4

BLISTER



dimensioni a b
1 43.2 14



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



ENERGY CLASS A++



-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51029	1,6	17	160	-	G4	3000	-	1	10/50	8031453510299		



SPOT GU10



dimensioni	a	b
1	56	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE


-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51030	7	78	600	560	GU10	3000	60	1	10/50	8031453510305		
51031	7	78	600	560	GU10	6500	60	1	10/50	8031453510312		
51032*	7	74	570	530	GU10	3000	100	1	10/50	8031453510329		
51033*	7	74	570	530	GU10	6500	100	1	10/50	8031453510336		

*Non idonea ad illuminazione d'accento.



SPOT MR16



dimensioni	a	b
1	49	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



12v

ENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51034	6	41	500	450	GU5,3	3000	60	1	10/50	8031453510343		
51035	6	41	500	450	GU5,3	6500	60	1	10/50	8031453510350		



GOCCIA COLORATA



dimensioni a b
1 109 60

2 ANNI
GARANZIA

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VNOT
DIMMABLE

-15° +45°



CODICE	COLORE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51036		3	-	Rossa	-	E27	180	1	10/50	8031453510367		
51037		3	-	Verde	-	E27	180	1	10/50	8031453510374		
51038		3	-	Blu	-	E27	180	1	10/50	8031453510381		
51039		3	-	Ambra	-	E27	180	1	10/50	8031453510398		



GOCCIA CON SENSORE



dimensioni a b
1 120 60

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

30.000

INSTANT


IP20

220V
240VENERGY
CLASS A+NOT
DIMMABLE

-15° +45°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
51075	10	75	1060	-	E27	4000	240	1	10/50	8031453510756		

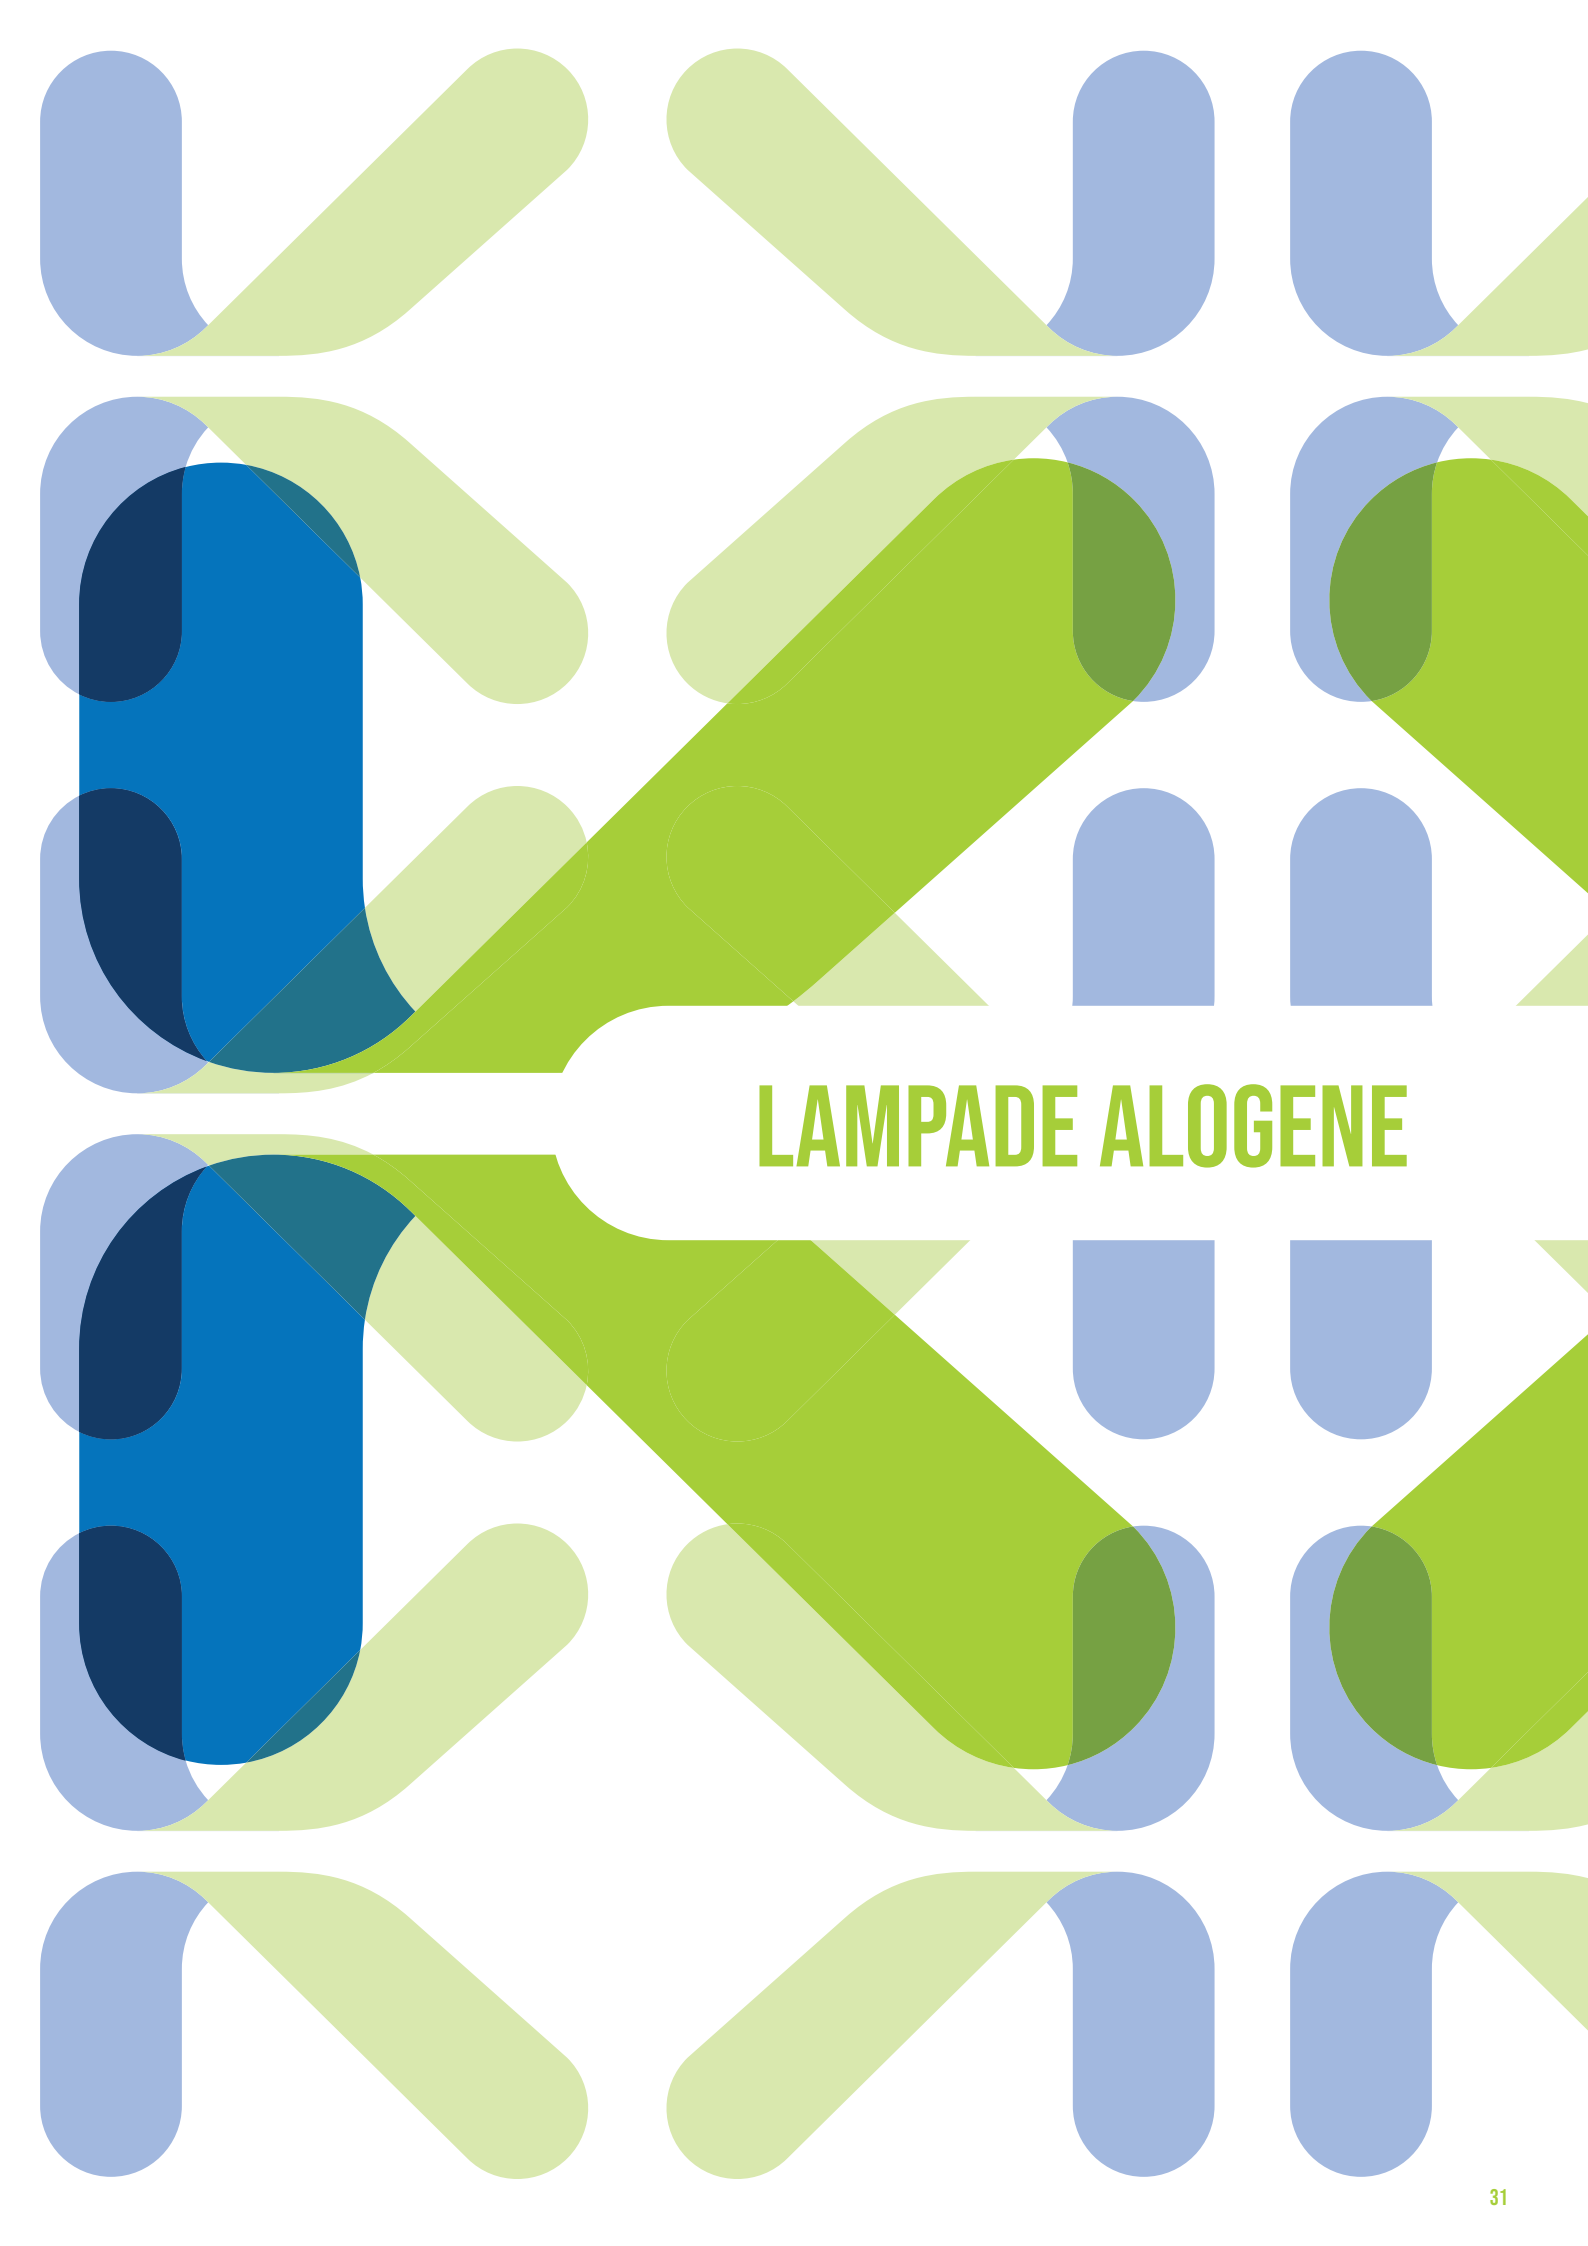The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are in three colors: a light blue, a light green, and a medium green. They are arranged in a grid-like fashion, with some shapes overlapping others. The shapes resemble thick, rounded lines or stylized letters. The text 'LAMPAD E ALOGENE' is centered in the middle of the page, overlaid on the pattern.

LAMPAD E ALOGENE



LINEARE ALOGENA



dimensioni	a	b
1	9	79
2	9	119

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v

ENERGY CLASS D



DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
52018	80	100	1380	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520182		
52019	120	150	2250	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520199		
52020	120	150	2250	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520205		
52021	160	200	3100	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520212		
52022	230	300	4900	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520229		
52023	400	500	8600	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520236		



ALO G9



dimensioni	a	b
1	42	14

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v

ENERGY CLASS D




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
52027	33	40	460	G9	2900	-	360	1	10/50	8031453520274		





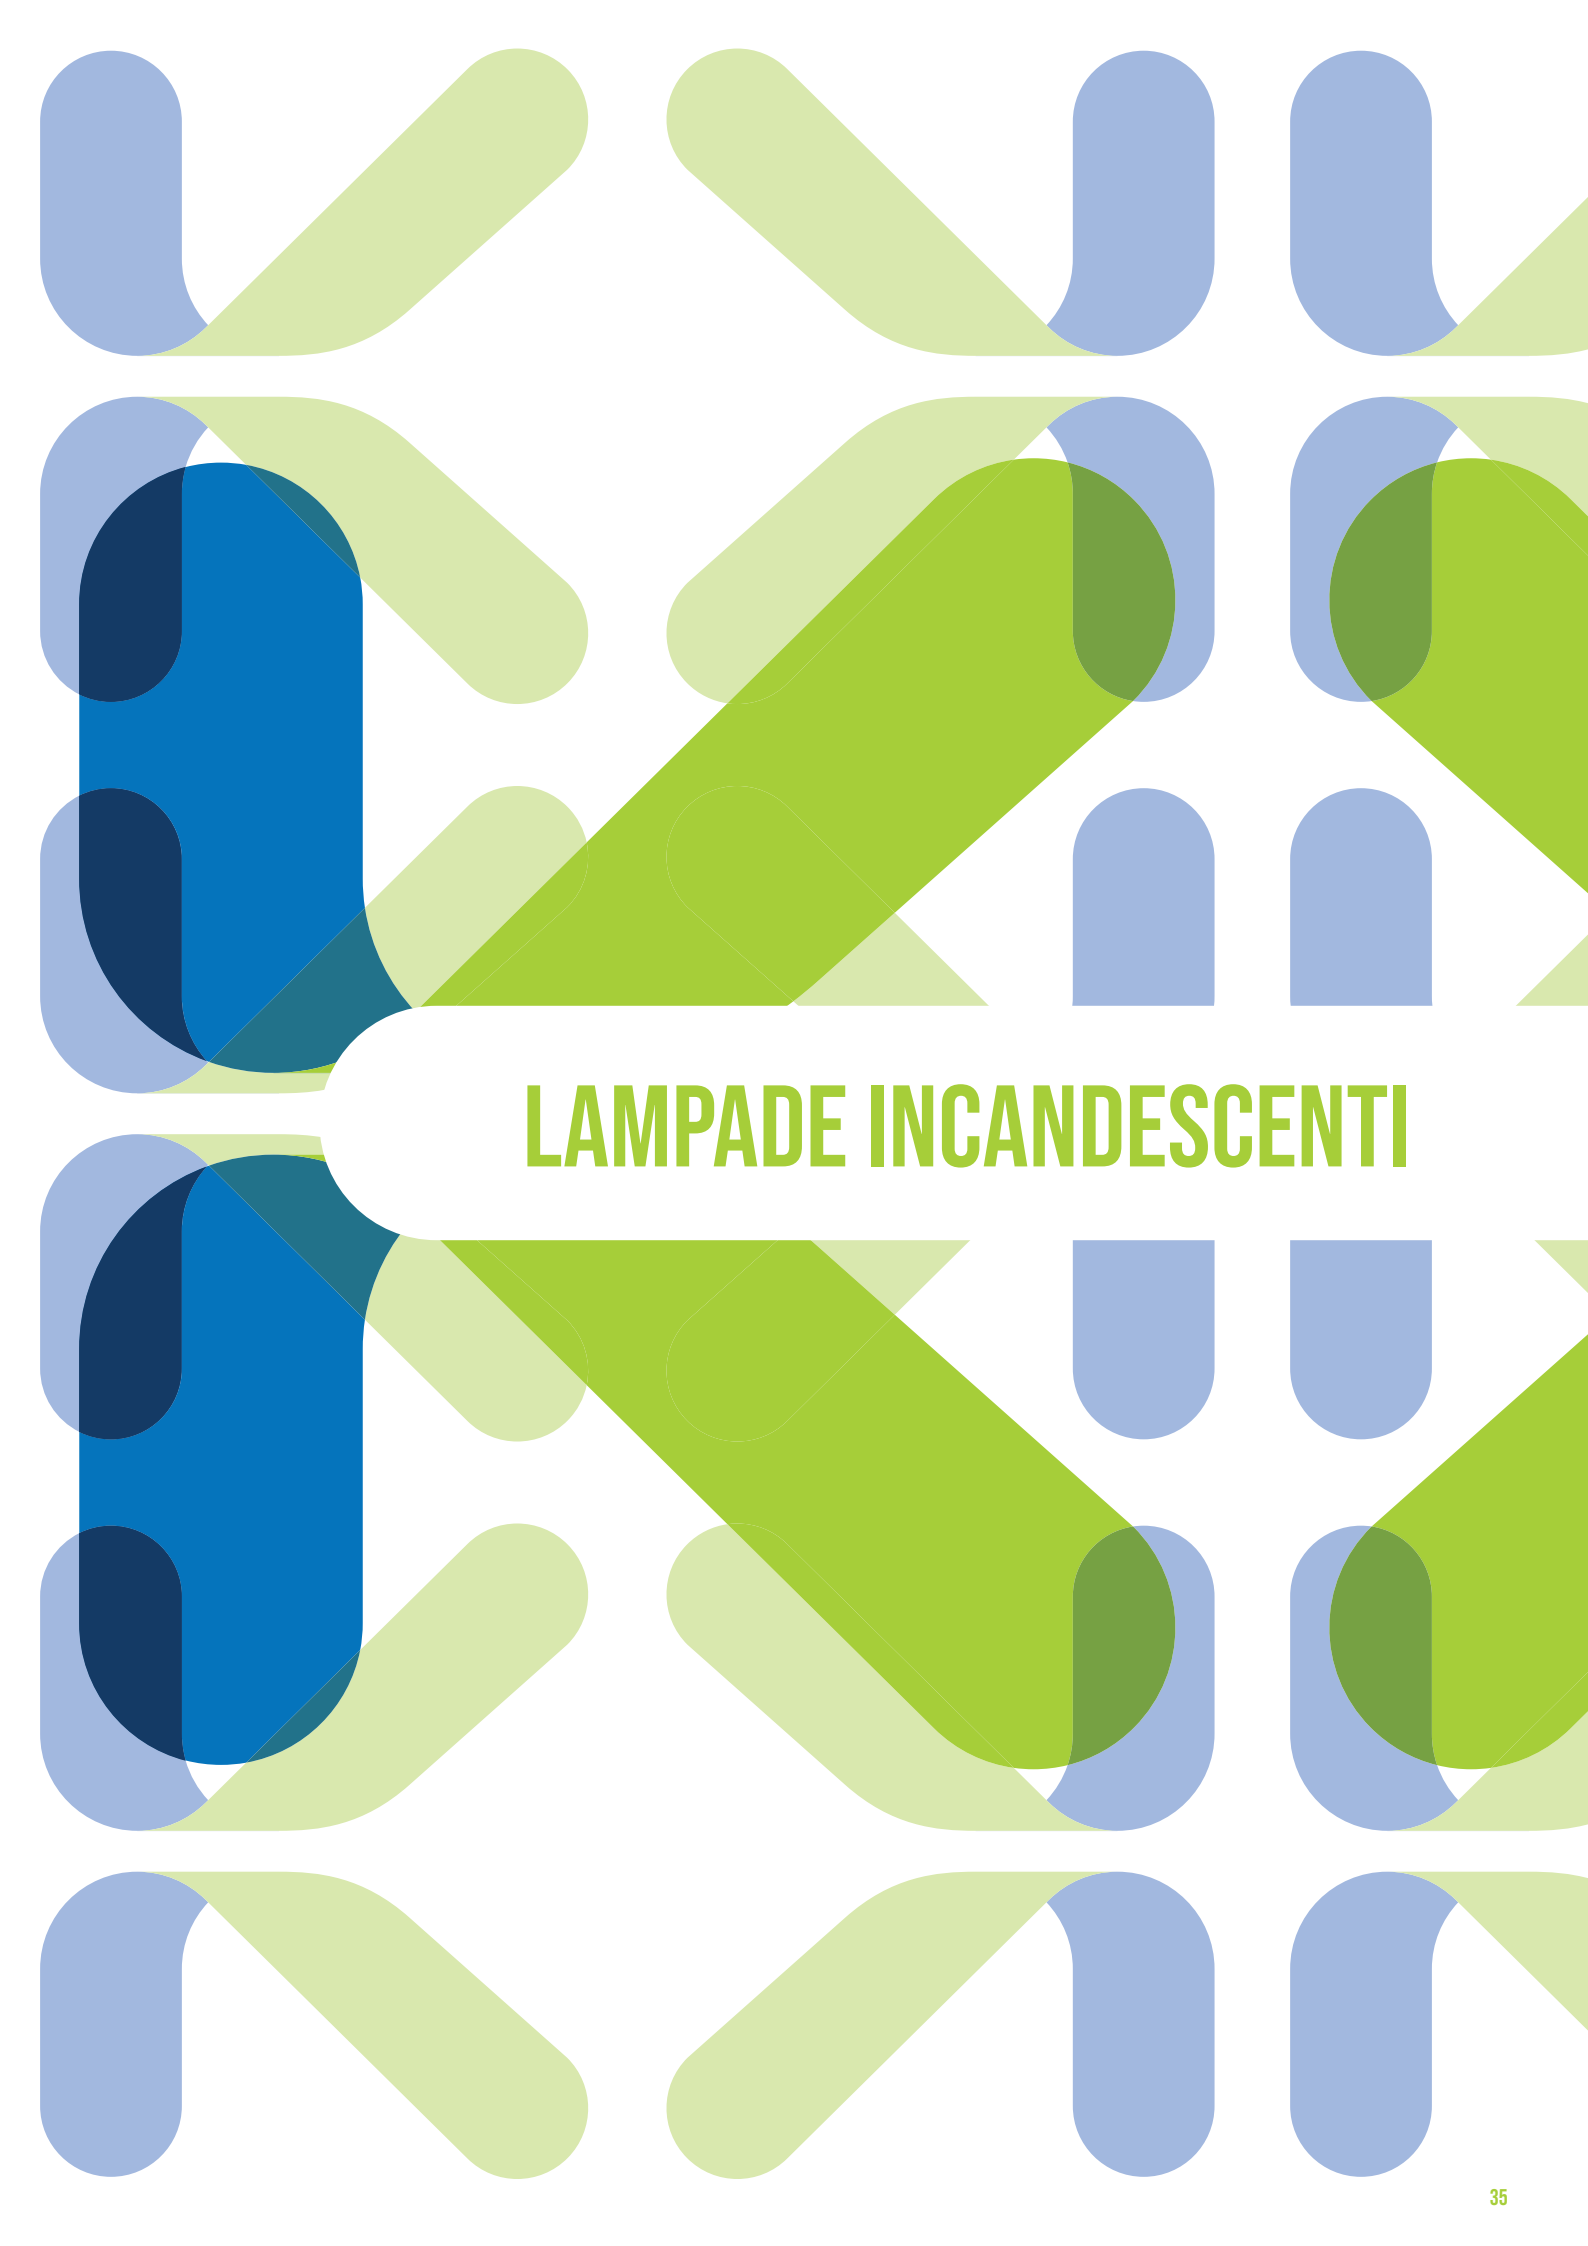

LAMPADE INCANDESCENTI



300°

PICCOLA PERA PER FORNI



dimensioni a b

1 48 22

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v

ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
52024	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520243		



PICCOLA PERA PER FRIGO



dimensioni a b

1 55 25

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v


ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
52025	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520250		

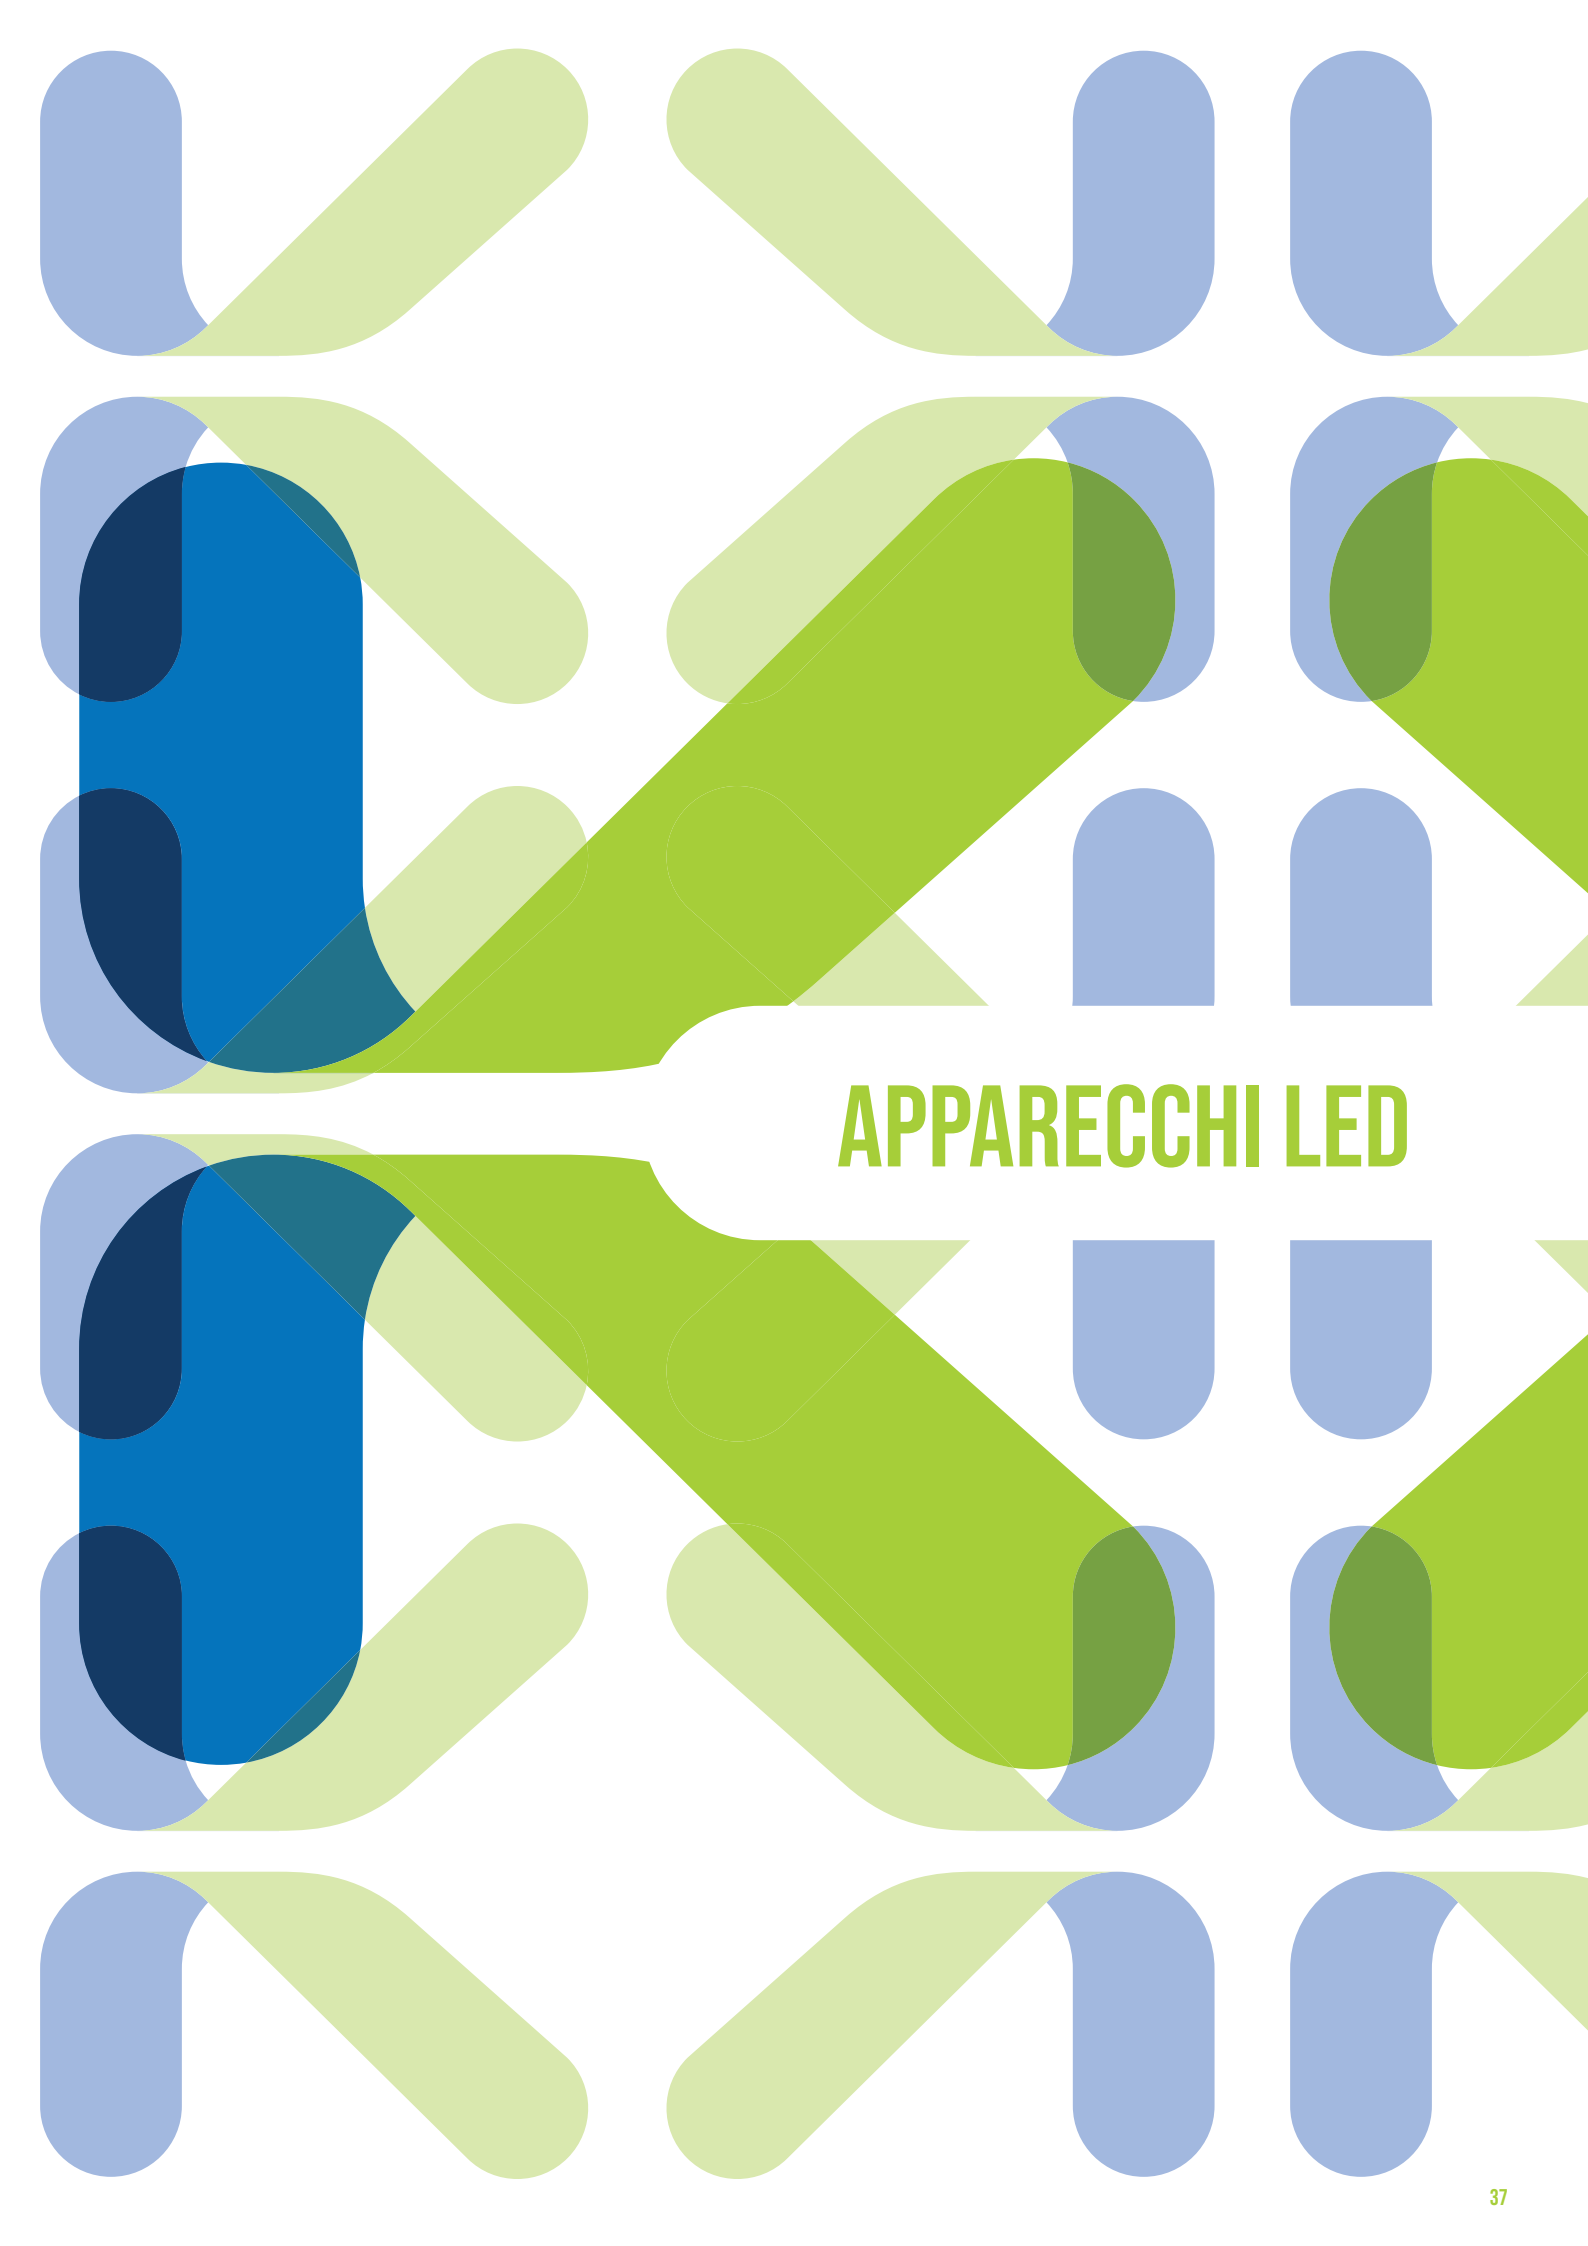
The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are in three colors: a light blue, a light green, and a medium green. They are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some shapes appearing to overlap others. The overall effect is a modern, minimalist design.

APPARECCHI LED



- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO



dimensioni	a	Ø b
1	63	166
2	68.5	220




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53002	16	87	1280	4000	150	1	1/20	8031453530020		
53003	24	115	1800	4000	150	2	1/20	8031453530037		



- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO




dimensioni	a	b	c
1	63.5	115	214
2	70	146	270



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53004	16	87	1280	4000	150	1	1/20	8031453530044		
53005	24	115	1800	4000	150	2	1/20	8031453530051		



- Plafoniera quadrata con diffusore in PC ad alta resistenza IK08.
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare



dimensioni	a	b
1	62	150x150
2	73.3	220x220

PLAFONIERA QUADRATA DA ESTERNO




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53006	16	87	1280	4000	150	1	1/10	8031453530068		
53007	24	115	1800	4000	150	2	1/10	8031453530075		





- Plafoniera tonda con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza per applicazioni a soffitto e parete
- Design elegante ed ultrasottile con minimo ingombro
- Flusso luminoso uniforme
- Disponibili diverse potenze e diametri

PLAFONIERA TONDA



dimensioni	a	Ø b
1	60	280
2	60	330




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54040	12	73	1020	3000	120	1	1/10	8031453540401		
54041	12	73	1020	4000	120	1	1/10	8031453540418		
54042	18	100	1530	3000	120	2	1/10	8031453540425		
54043	18	100	1530	4000	120	2	1/10	8031453540432		



- Plafoniera tonda con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE



dimensioni	a	Ø b
1	60	380




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54044	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540449		



- Plafoniera tonda con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Sensore di movimento a microonde di alta precisione regolabile

PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE



dimensioni a b
1 60 380

RADAR



IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS I

-20° +40°


NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54006	24	115	1800	3000	120	1	1/10	8031453540067		




- Plafoniera quadrata con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

PLAFONIERA QUADRATA CON CCT SELEZIONABILE



dimensioni a b c
1 60 330 330



IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS I

-20° +40°



NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54045	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540456		



- Plafoniera tonda ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo

PLAFONIERA TONDA



dimensioni $\frac{a}{b}$

1 58,8 280

IP54

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS II

-20° +40°



NOT
DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53014	24	128	2040	3000	120	1	1/10	8031453530143		
53015	24	128	2040	4000	120	1	1/10	8031453530150		



- Plafoniera quadrata ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo

PLAFONIERA QUADRATA



dimensioni $\frac{a}{b}{c}$

1 58,8 280 280

IP54

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT


220V
240V

CLASS II

-20° +40°

NOT
DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53016	24	128	2040	3000	120	1	1/10	8031453530167		
53017	24	128	2040	4000	120	1	1/10	8031453530174		

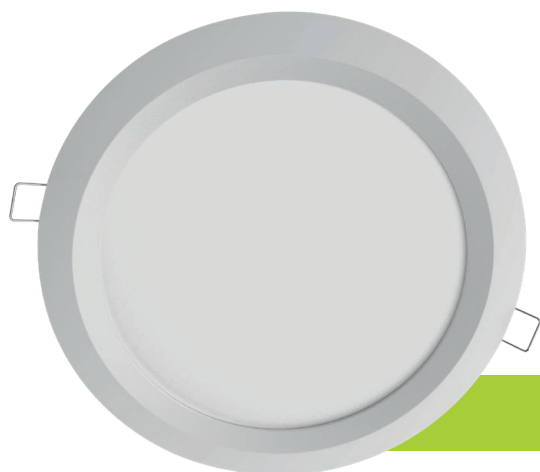

- Pannellino tondo a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento



PANNELLINO TONDO DA INCASSO



dimensioni	a	b	∅ foro incasso
1	32	115	90
2	32	165	140
3	32	235	210
4	32	300	275

IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V


CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
55040	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550400		
55041	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550417		
55042	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550424		
55043	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550431		
55044	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550448		
55045	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550455		
55046	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550462		
55047	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550479		




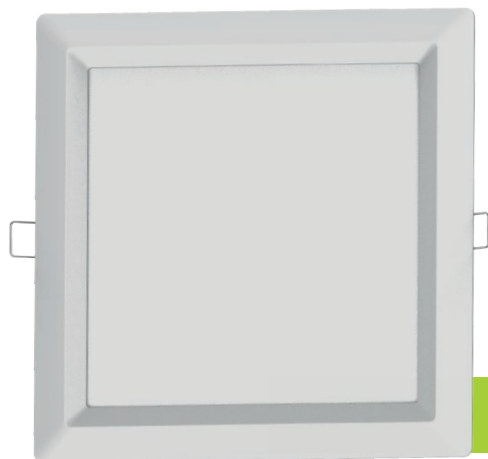

- Pannellino quadrato a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento



PANNELLINO QUADRATO DA INCASSO



dimensioni	a	b	c	foro incasso
1	32	115	115	90x90
2	32	165	165	140x140
3	32	235	235	210x210
4	32	300	300	275x275

IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
55048	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550486		
55049	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550493		
55050	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550509		
55051	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550516		
55052	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550523		
55053	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550530		
55054	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550547		
55055	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550554		



- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	36	90	75
2	44	115	100
3	48	165	150
4	50	190	175
5	50	215	200

IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT



220V
240V

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
55060	4	28	380	3000/4300/6500	100	1	1/20	8031453550608		
55061	8	48	750	3000/4300/6500	100	2	1/20	8031453550615		
55062	16	83	1500	3000/4300/6500	100	3	1/20	8031453550622		
55063	20	99	1850	3000/4300/6500	100	4	1/20	8031453550639		
55064	24	126	2250	3000/4300/6500	100	5	1/20	8031453550646		



- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	46	85	75

IP20

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT



220V
240V


CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
55065	6	70	500	3000	36	1	1/20	8031453550653		
55066	6	70	500	4000	36	1	1/20	8031453550660		

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led
- Fornita senza alimentatore e senza tubi
- Disponibili in 6 diverse misure



dimensioni	a	b	c
1	86	655	72
2	86	1265	72
3	86	1565	72
4	86	655	115
5	86	1265	115
6	86	1565	115

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)

IP65

2 ANNI
Garanzia



CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	NUMERO TUBI	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53020	1	PER UN TUBO	-	-	-	1	1/12	8031453530204		
53021	1	PER UN TUBO	-	-	-	2	1/12	8031453530211		
53022	1	PER UN TUBO	-	-	-	3	1/12	8031453530228		
53023	2	PER DUE TUBI	-	-	-	4	1/8	8031453530235		
53024	2	PER DUE TUBI	-	-	-	5	1/8	8031453530242		
53025	2	PER DUE TUBI	-	-	-	6	1/8	8031453530259		

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica con corpo e schermo in policarbonato
- Completa di LED integrato
- Disponibili tre modelli: 18W - 36W - 48W
- Corpo in colore grigio, LED CCT 4000K
- Alta efficienza
- Resistenza agli urti IK08
- Cablaggio passante per collegamento in serie: 45 apparecchi art. 53036
25 apparecchi art. 53037 / 18 apparecchi art. 53038



dimensioni	a	b	c
1	70	600	55
2	70	1200	55
3	70	1500	55

PLAFONIERA STAGNA A LED INTEGRATO

NEW

IP65

IK08

2 ANNI
Garanzia

30.000 H

15.000

INSTANT




CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53036	18	134	2160	4000	120	1	1/12	8031453530365		
53037	36	243	4320	4000	120	2	1/12	8031453530372		
53038	48	315	5760	4000	120	3	1/10	8031453530389		



PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC A LED INTEGRATO

dimensioni	a	b	c
1	24,5	612	73,8
2	24,5	1212	73,8
3	24,5	1512	73,8



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53033	18	104	1600	4000	120	1	1/18	8031453530334		
53034	32	167	2800	4000	120	2	1/18	8031453530341		




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
53035	54	267	4800	4000	120	3	1/18	8031453530358		





- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso colore bianco
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- efficienza 80lm/W
- Disponibile in 4 misure a seconda della potenza

PROIETTORE SLIM



dimensioni	a	b	c
1	27	117	138
2	28	134	159
3	36	167	220
4	38	222	301

IP65

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220v
240v

CLASS I

-20° +40°


NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56000	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560003		
56001	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560010		
56002	30	147	2400	4000	110	3	1/12	8031453560027		
56003	50	227	4000	4000	110	4	1/6	8031453560034		
56007	70	307	5600	4000	110	4	1/6	8031453560072		



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso colore bianco
- Sensore di movimento e crepuscolare
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- CCT 4000K Efficienza 80lm/W
- Raggio d'intervento: 7 m con angolo 90° a 10 lux
- Tempo di accensione: 1 min

PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR



dimensioni	a	b	c
1	41	117	137
2	42	134	159

PIR



IP65

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220v
240v

CLASS I

-20° +40°


NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56006	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560065		
56004	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560041		



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso colore nero
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- efficienza 80lm/W
- Disponibile in 3 misure a seconda della potenza

PROIETTORE SLIM



dimensioni	a	b	c
1	28	134	159
2	36	167	220
3	38	222	301

IP65

2 ANNI
PIR
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS I

-20° +40°


NOT
DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56015	20	104	1600	4000	110	1	1/12	8031453560157		
56016	30	147	2400	4000	110	2	1/12	8031453560164		
56017	50	227	4000	4000	110	3	1/6	8031453560171		



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso colore nero
- Sensore di movimento e crepuscolare
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- CCT 4000K Efficienza 80lm/W
- Raggio d'intervento: 7 m con angolo 90° a 10 lux
- Tempo di accensione: 1 min

PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR



dimensioni	a	b	c
1	42	134	159

PIR



IP65

2 ANNI
PIR
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS I

-20° +40°


NOT
DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56018	20	104	1600	4000	110	1	1/12	8031453560188		



- Proiettore a LED portatile ricaricabile con porta USB – DC5V2A
- 3 Livelli di accensione (100%-50%-20%) + funzione SOS con luce rossa intermittente
- Funzione Power Bank

PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK



dimensioni	a	b	c
1	52	193	162

IP65

2 ANNI
TENDENZA
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

4 H



DC5V/2A

CLASS III

-20° +45°

NOT
DIMMABLE

3,7V 4400MA

2H - 5V/2A
4H - 5V/1A


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56005	10	57	750	4000	120	1	1/10	8031453560058		



APPENDIBILE

PROIETTORE CON SENSORE E TELECOMANDO

- Proiettore a led con corpo in acciaio
- ON / OFF con telecomando
- Regolazione tempo d'intervento con telecomando
- Regolazione del raggio d'intervento con telecomando
- Vetro temperato satinato per una luce diffondente e non abbagliante
- Altre impostazioni da telecomando disponibili



dimensioni	a	b	c
1	135	186	30

RADAR



IP65

2 ANNI
TENDENZA
GARANZIA

30.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT
DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56008	18	99	1500	4000	100	1	1/20	8031453560089		



- Proiettore a LED portatile ricaricabile da cantiere
- In alluminio pressofuso e vetro temprato
- Supporto in acciaio tubolare con vernice epossidica
- Cavo di ricarica USB con jack DC5V2A
- Ideale in cantiere ed in ogni esigenza di illuminazione portatile

NEW

PROIETTORE RICARICABILE SLIM DA LAVORO



dimensioni	a	b	c
1	253	250	170



IP65

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT



DC5V/2A

CLASS III

-20° +40°



3.7V 12.000 MA


6H - 5V/2A
12H - 5V/1A

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56009	30	157	1800	4000	120	1	1/8	8031453560096		



- Proiettore a LED portatile da cantiere
- In alluminio pressofuso e vetro temprato
- Supporto in acciaio tubolare con vernice epossidica
- Cavo H05RNF3G - Lunghezza: 1,5 mt con spina standard tedesca
- Ideale in cantiere ed in ogni esigenza di illuminazione portatile

PROIETTORE SLIM DA LAVORO



dimensioni	a	b	c
1	253	250	170
2	292	280	170
3	340	370	190
4	390	430	220

IP65

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

220V
240V


CLASS I

-20° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
56010	30	157	2600	4000	120	1	1/8	8031453560102		
56011	50	237	4200	4000	120	2	1/6	8031453560119		
56012	70	327	6000	4000	110	3	1/4	8031453560126		
56013	100	427	8000	4000	110	4	1/4	8031453560133		



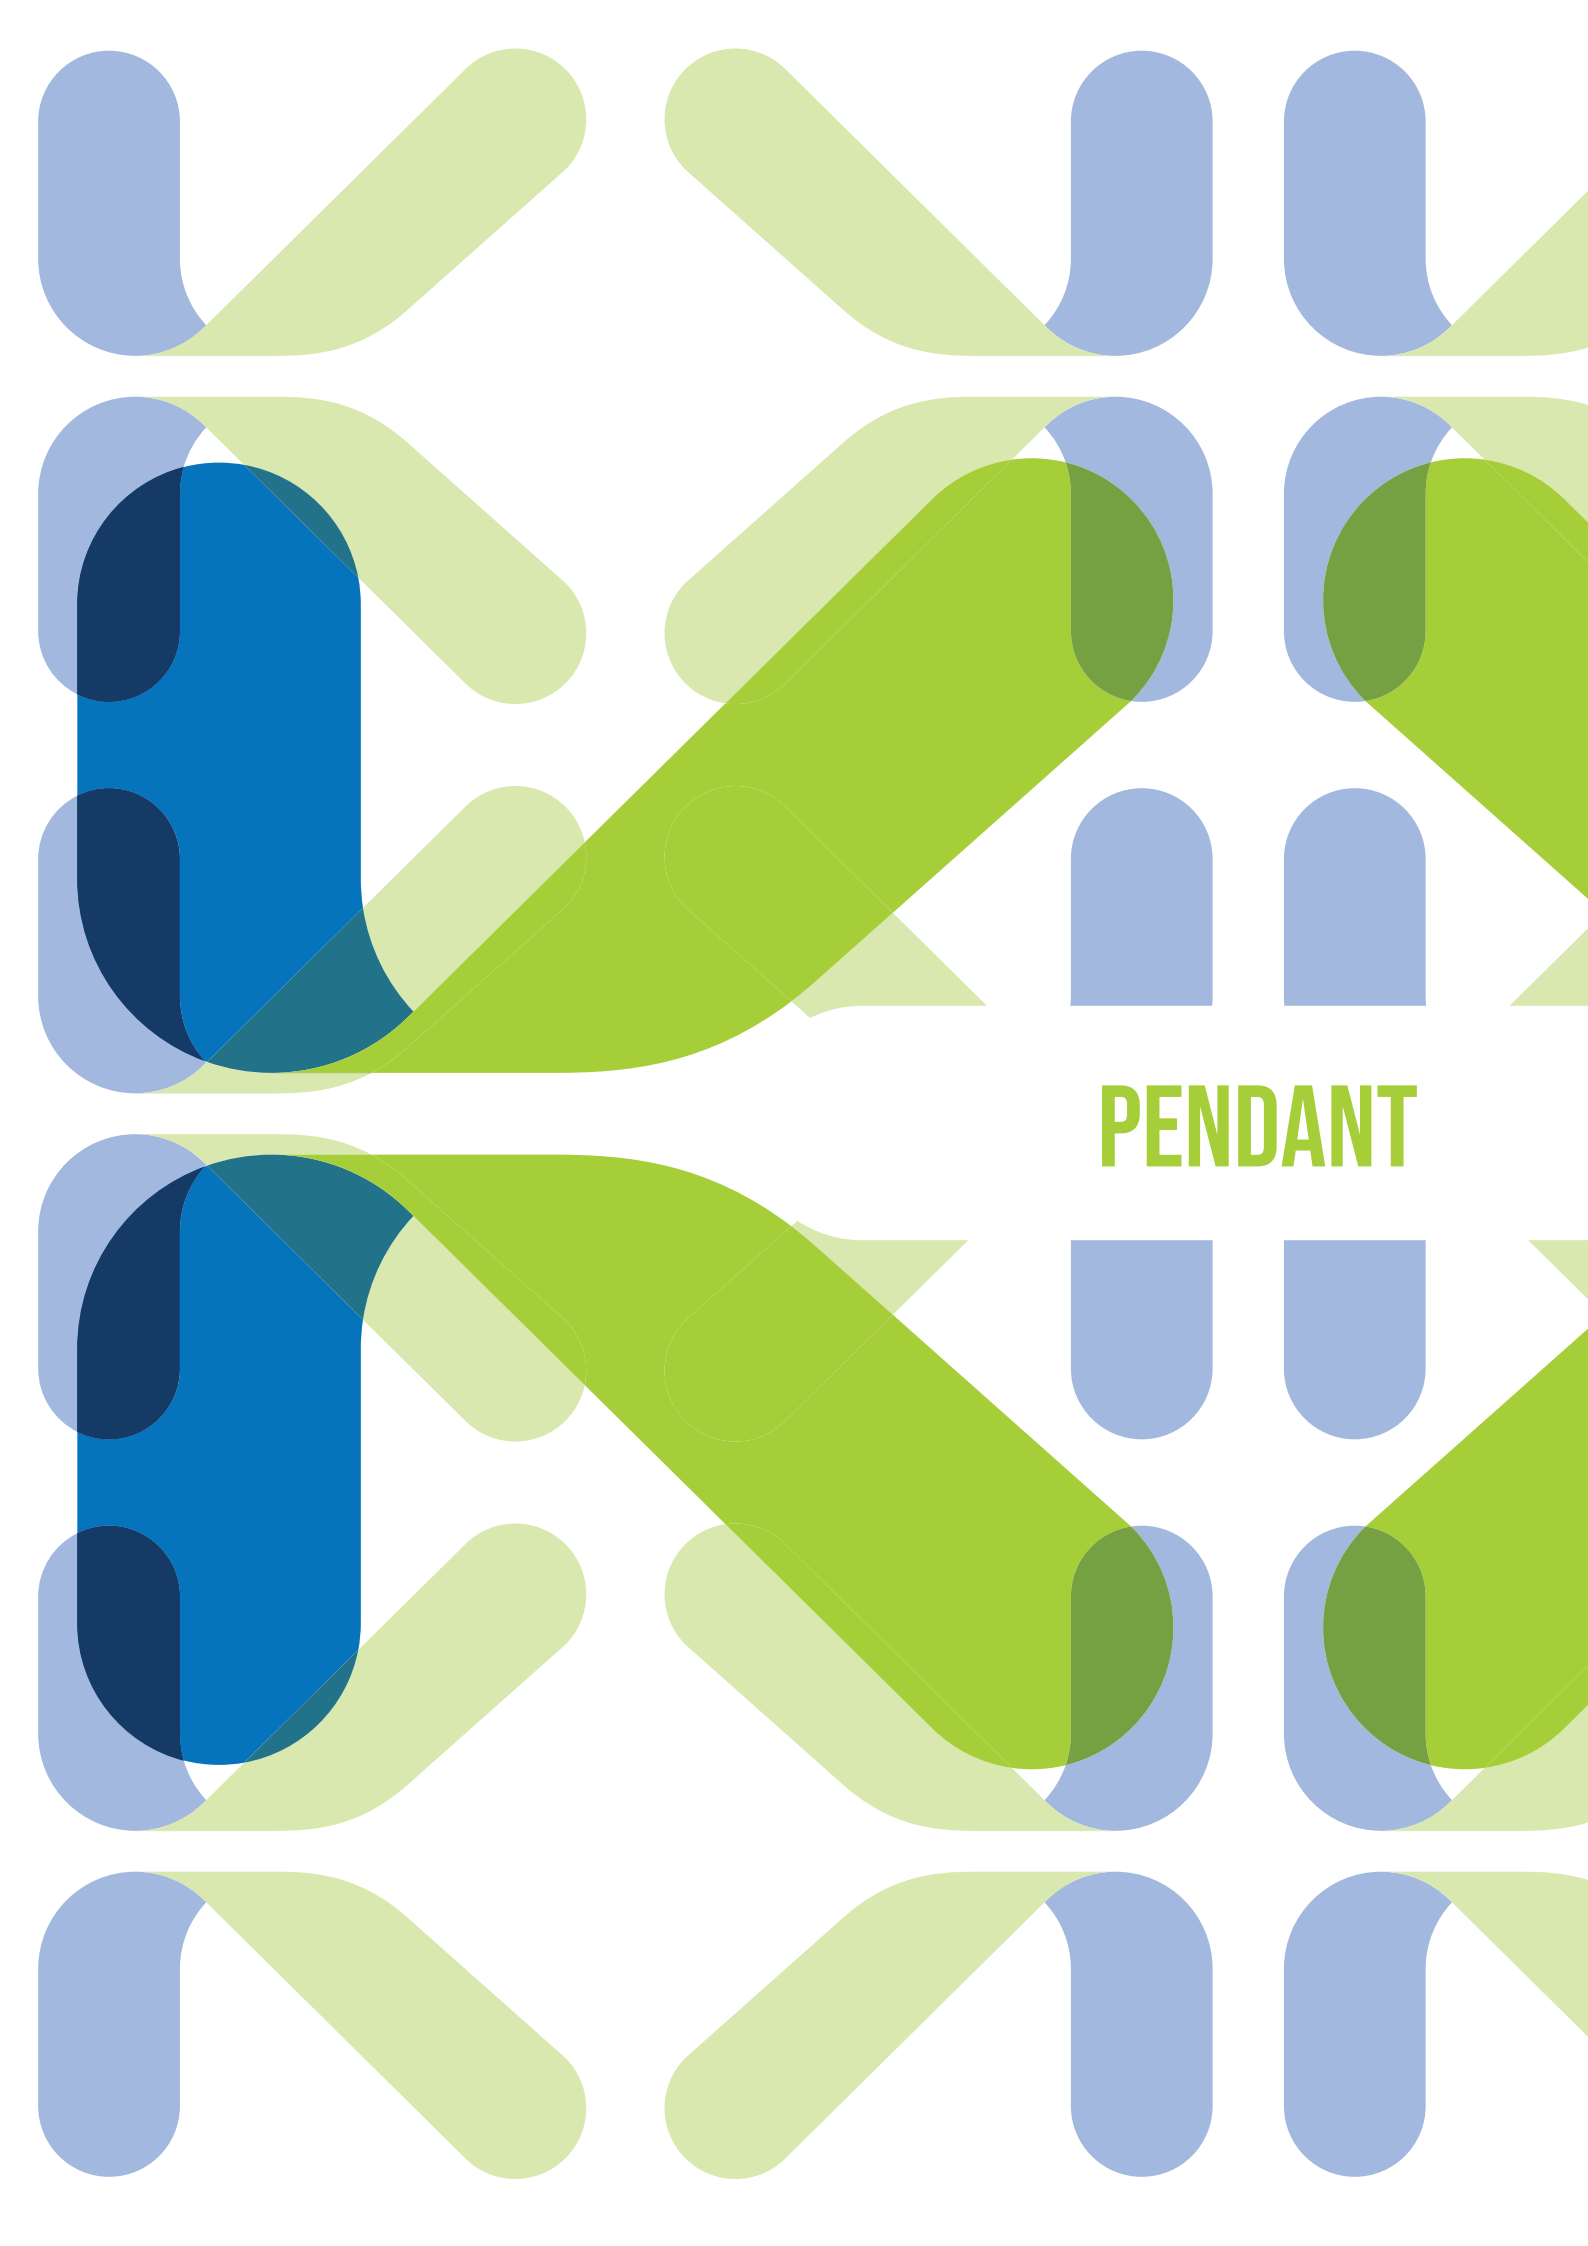

PENDANT

PENDANT MODERNO

- Lampada a sospensione in stile moderno
- Corpo in metallo colorato
- Portalampada in ceramica E27
- Ideale per creare un look accattivante e moderno ai vostri ambienti
- Disponibile in tre diverse colorazioni



PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD

Lampada non inclusa

2 ANNI
GARANZIA


IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II



dimensioni Ø a b c
1 98 60 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54020	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540203		




PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54021	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540210		




PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54022	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540227		



PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO

Lampada non inclusa

2 ANNI
TRESNOS
GARANZIA


IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II



dimensioni Ø a b c
1 100 62 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALEN- ZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54032	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540326		




PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 100 62 900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54033	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540333		



PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 100 62 900




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54034	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540340		



PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO

Lampada non inclusa



2 ANNI
GARANZIA

IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II

dimensioni Ø a b c
1 83 100 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54026	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540265		




PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 83 100 900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54027	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540272		




PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 83 100 900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54028	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540289		



PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54029	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540296		



PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54030	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540302		

PENDANT



PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO

Lampada non inclusa

2 ANNI
GARANZIA

IP20




220V
240V

-20°
+40°

CLASS II

dimensioni $\varnothing$ a b c
1 83 100 900



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN		
54031	-	-	-	E27	-	-	1	1/20	8031453540319		



1500
lumen

10W=
100W

INSTANT

25.000H

15.000

8.000

10.000



DIMMABLE



NOT DIMMABLE



ENERGY CLASS D

ENERGY CLASS A++

ENERGY CLASS B

-15° **+45°**

-20° **+40°**

2 ANNI
YEARS
WARRANTY
GARANZIA

3 ANNI
YEARS
WARRANTY
GARANZIA

CLASS I

CLASS II

CLASS III

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.

EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE / WATTAGE EQUIVALENT

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

The Watt (W) is the unit of measurement of absorbed electrical power. The consumption of the lamp is indicated to the left, while on the right is the consumption (higher) of a traditional source, whether incandescent or halogen, which produces an equivalent luminous flux.

TEMPO D'AVVIO / WARM UP TIME

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

This indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.

VITA NOMINALE / NOMINAL LIFE TIME

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

This indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.

ACCENSIONI / NUMBER OF ON-OFF CYCLES

Numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

The number of on/off cycles for which the lamp has been tested.

DIMMERABILE / DIMMABLE

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

The symbol indicates whether the lamp can or cannot be used with light dimmers.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI / USAGE IN OPEN APPLIANCES

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per lampade LED si consiglia l'impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una corretta ventilazione.

Lamp suitable for use in luminaires with no glass protective shield. Use of LED bulbs is recommended in open luminaires to ensure correct ventilation.

CLASSE ENERGETICA / ENERGY CLASS

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

Ambient temperature within the device can work properly.

GARANZIA / WARRANTY

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione.

Luminaire with earth/ground connection.

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.

Apparecchio dove non sono presenti tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza. SELV.

Appliance where there are no higher voltages at the very low safety voltage. SELV



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IPXY
Luminaire with ingress protection rating IPXY



Livello di protezione di una apparecchiatura elettrica contro gli urti.
Level of protection of an electrical equipment against impacts.



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde.
Luminaire with microwave motion detector



Sensore passivo a infrarossi.
Passive infrared sensor.



Collegamento a tensione di rete possibile.
Connection to mains voltage possible.



Per luoghi umidi / non umidi.
For humid / non-humid places.



CCT REGOLABILE / ADJUSTABLE CCT
Temperatura di colore selezionabile.
Selectable colour temperature.



Sorgente non idonea ad illuminazione d'interni.
Source not suitable for interior lighting.



Caratteristiche batteria
Battery features



Tempi di ricarica batteria
Battery charging time



TUNABLE WHITE
Apparecchio con temperatura di colore regolabile.
Luminaire with adjustable color temperature.



RGB
Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.
Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.



APP DIMM
Dimmerazione tramite App.
Dimmable with App.



WIRELESS
Apparecchio controllabile senza fili.
Wireless controllable appliance.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
- 2.** Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
- 3.** La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
 - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
 - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
- 4.** Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
- 5.** Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
- 6.** I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.
- 7.** Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
- 8.** Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finchè le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
- 9.** In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
- 10.** La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

SALES CONDITIONS

- 1.** Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.
- 2.** The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.
- 3.** The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:
 - in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
 - in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.
- 4.** The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.
- 5.** Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".
- 6.** The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.
- 7.** In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.
- 8.** The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.
- 9.** In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.
- 10.** BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.



SIMPLIFY YOUR LIFE



kailighting.it





Bot Lighting srl

Via Lombardia, 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy

t. +39 041 5129411 · f. +39 041 5101715

www.kailighting.it · info@kailighting.it

ordini@botlighting.it

