



CATALOGO GENERALE 2019-2020

BOT LIGHTING FOR A BRIGHT FUTURE

PARTNER



Campioni
d'Italia
2018 - 2019



Campioni FIBA Europe Cup 2018



Bot Lighting con Kai è partner dell'**Umana Reyer**, squadra storica e icona di Venezia, Campione d'Italia 2019 e Campione FIBA Europe Cup 2018.

Una partnership dalla grande valenza, emblema della condivisione dei valori dello sport e della pallacanestro, gli stessi che **Bot Lighting** ripone nel proprio lavoro a livello europeo: lealtà, passione, determinazione e impegno.



SIMPLIFY YOUR LIFE.





KAI, LA SOLUZIONE DI VALORE.

KAI, dal giapponese “Valore”, “Beneficio”.

Dal cinese “Aperto”, “Vittoria”, “Trionfante”.

Un naming breve, conciso, di facile memorabilità.

Un significato che parla di soluzione semplice, accessibile, e soprattutto, valida.

KAI è il nuovo marchio Bot Lighting dedicato al canale consumer.

È il risultato di 40 anni di esperienza nel settore, di investimenti e ricerche mirati a introdurre nel mercato prodotti sempre più in grado di interpretare le esigenze dei target a cui sono rivolti.

LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO.

KAI è la gamma di articoli che persegue l'obiettivo di differenziarsi da altri protagonisti del settore con una proposta completa costantemente orientata alla qualità, al servizio ed alla soddisfazione del cliente.

E nel contempo, di praticare un prezzo particolarmente competitivo, condizione resa possibile da siti produttivi dislocati in aree a basso costo e a un controllo diretto della produzione.

Troppo spesso troviamo sul mercato prodotti di qualità quanto meno discutibile, in grado di soddisfare solo la componente economica dell'acquirente.

Ma siamo sicuri che sia davvero il prezzo la leva principale del marketing?

Nonostante le situazioni recentemente createsi nel vecchio continente, la vision di KAI è che senza la qualità non si possa intraprendere una strategia di medio-lungo periodo.

Le certificazioni dei prodotti, la costante azione di ricerca, la capacità innovativa, la gestione delle risorse umane e gli investimenti nell'automazione produttiva, fanno di KAI un partner serio ed affidabile.

EFFICACIA E COMPLETEZZA, ERGONOMICITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ. IMPEGNO, CONDIVISIONE E TRASPARENZA.

KAI è un assortimento di prodotti in continua evoluzione, concepito per soddisfare vecchie e nuove esigenze sia residenziali che del terziario.

Con scelte innovative, nell'ottica dell'ergonomicità e dell'ottimizzazione degli spazi, ecosostenibili ed orientate al risparmio energetico.

E con una visione del lavoro che ha ereditato i valori della casa madre: onestà, serietà, impegno.

La trasparenza nei rapporti, la logica della partnership piuttosto che quella del solo profitto, la scelta di un approccio di condivisione e team-building sono aspetti che forse, oggi, possono fare la differenza.

EFFICIENZA E CORTESIA. PERCHÉ QUALITÀ SIGNIFICA ANCHE SERVIZIO.

KAI opera con le più importanti organizzazioni logistiche nazionali ed internazionali. KAI inoltre si avvale della collaborazione di organizzazioni specializzate in Far-East che garantiscono una costante attività di scouting e relazione anche con aziende di comparti differenti per un continuo scambio di informazioni ed una conoscenza a 360° dei mercati.

La merce in arrivo dalla produzione è seguita in ogni fase, il magazzino è gestito da figure professionali altamente specializzate: l'evasione dell'ordine, in normali condizioni, avviene entro 48 ore dal ricevimento dello stesso.

Gli uffici ed i responsabili di zona sono sempre a disposizione, con competenza e cortesia, per trovare la soluzione che più si adatta alle moderne esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Benvenuti in KAI, benvenuto KAI.

KAI, THE VALUE CHOICE.

KAI, from the Japanese for "Value", "Benefit".

From the Chinese for "Open", "Victory", "Triumphant".

A short, concise, easily remembered name.

A meaning that speaks of a simple, accessible, and above all, effective lighting solution.

KAI is Bot Lighting's new brand dedicated to the domestic consumer market.

The result of 40 years of experience in lighting, of investment and research aimed at bringing products to the market that are better designed to meet the needs of those they are created for.

QUALITY AT THE RIGHT PRICE.

The KAI product range achieves the objective of setting us apart from the rest of the sector by offering a complete lighting solution that is constantly oriented towards quality, service and customer satisfaction.

The positioning of production sites in remote, low-cost areas and the direct oversight of production make all this possible whilst keeping prices very competitive.

EFFECTIVENESS AND THOROUGHNESS, ERGONOMICS AND ECO-SUSTAINABILITY COMMITMENT, SHARING AND TRANSPARENCY.

EFFICIENCY AND COURTESY. BECAUSE QUALITY ALSO MEANS SERVICE.

KAI, DIE LÖSUNG MIT WERT.

KAI stammt aus dem Japanischen und bedeutet „Wert“, „Nutzen“.

Im Chinesischen hat es die Bedeutung von „offen“, „Sieg“, „siegreich“.

Ein kurzer, prägnanter und gut zu merkender Name.

Ein Wort, das einfache, leicht zugängliche und vor allem sinnvollen Lösungen beinhaltet.

KAI ist die neue Marke Bot Lighting für den Consumer Channel.

Sie ist das Ergebnis von fast 40 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, ebenso wie von Investitionen und Forschungen, die darauf ausgerichtet sind, Produkte auf dem Markt einzuführen, die den Anforderungen der Zielgruppen immer besser entgegenkommen.

QUALITÄT ZUM RICHTIGEN PREIS.

KAI ist das Artikelsortiment, das sich von anderen Akteuren der Branche mit einem vollständigen und stets auf Qualität ausgerichteten Angebot unterscheiden will, um für den Kunden da zu sein und ihn zufriedenzustellen.

Gleichzeitig sind wir danach bestrebt, einen besonders wettbewerbsfähigen Preis anzubieten.

Dies wird durch die Auslagerung der Produktionsstätten in Gebiete mit niedrigeren Herstellungskosten und durch eine direkte Produktionskontrolle erreicht.

EFFEKTIVITÄT UND VOLLSTÄNDIGKEIT, ERGONOMIE UND UMWELTFREUNDLICHKEIT. ENGAGEMENT, AUSTAUSCH UND TRANSPARENZ.

EFFIZIENZ UND HÖFLICHKEIT. DENN QUALITÄT BEDEUTET AUCH SERVICE.

KAI, LA SOLUCIÓN DE VALOR.

KAI, del japonés "Valore", "Beneficio".

Del chino "Abierto", "Victoria", "Triunfador".

Un nombre breve, conciso y fácil de recordar.

Un significado que habla de una propuesta de iluminación simple y accesible y, sobre todo, válida.

KAI es la nueva marca de Bot Lighting dedicada al canal de los productos de consumo.

Es el resultado de casi 40 años de experiencia en el sector, de inversiones e investigación destinadas a introducir en el mercado productos diseñados para responder a las necesidades de los clientes a los que se dirigen.

LA CALIDAD A UN PRECIO JUSTO.


KAI es la gama de artículos que persigue el objetivo de diferenciarse de otros productos del sector con una propuesta completa, orientada constantemente hacia la calidad, el servicio y la satisfacción del cliente.

Al mismo tiempo, las plantas de producción ubicadas en áreas de bajo coste y un control directo de la producción, permiten un posicionamiento del producto a un precio muy competitivo.

**EFICACIA E INTEGRIDAD,
ERGONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD.
COMPROMISO, COMPARTICIÓN Y TRANSPARENCIA.**

**EFICIENCIA Y CORTESÍA.
PORQUE CALIDAD TAMBIÉN ES SINÓNIMO DE SERVICIO.**



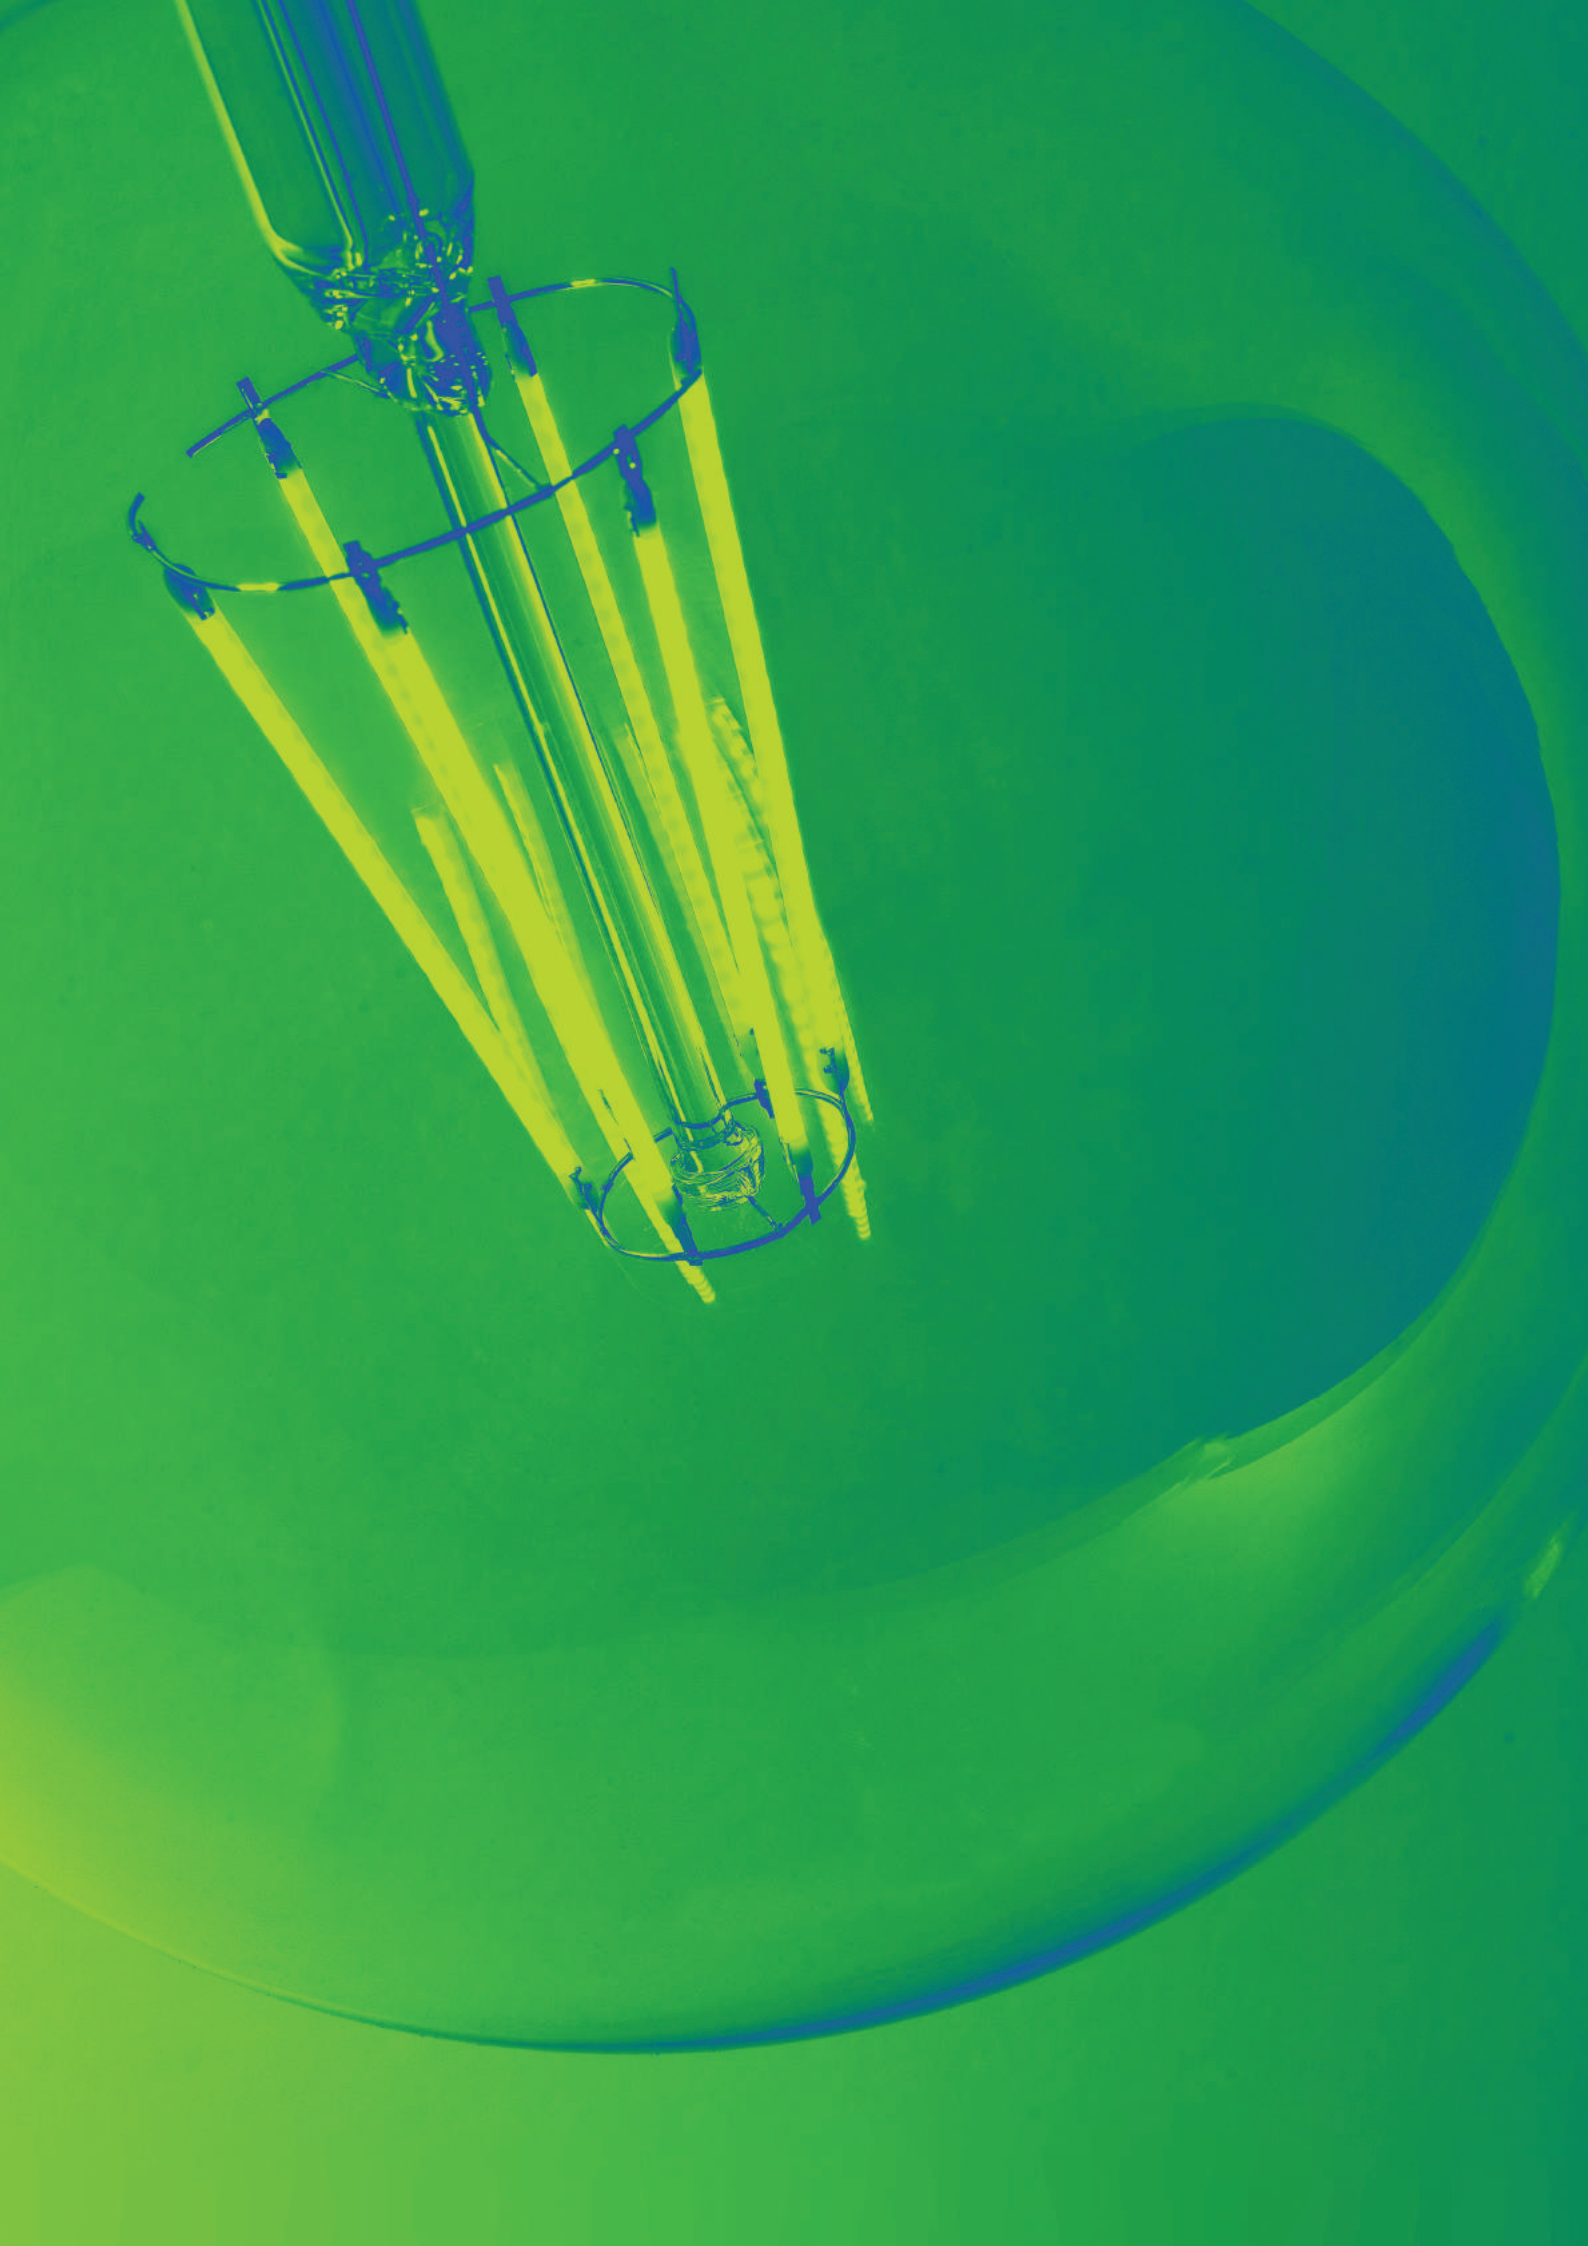

LAMPADE STICK LED

GOCCIA STICK	10
SFERA STICK E14	10
SFERA STICK E27	11
OLIVA STICK	11
TUBOLARE STICK	12
TORTIGLIONE STICK	12
FIAMMA STICK	13
GLOBO STICK	13

LAMPADE A LED FULL-LIGHT

GOCCIA FULL-LIGHT	14
SFERA FULL-LIGHT E14	14
SFERA FULL-LIGHT E27	15
OLIVA FULL-LIGHT	15
GLOBO FULL-LIGHT	16

LAMPADE SMD LED

GOCCIA	18
SFERA	19
OLIVA	20
GLOBO	20
REFLECTOR R50	21
REFLECTOR R63	21
REFLECTOR R80	22
PICCOLA PERA	22
LINEARE R7S	23
G9	23-24
BISPINA G4	24
SPOT GU10	25
SPOT MR16	25
GOCCIA COLORATA	26
GOCCIA CON SENSORE	26

LAMPADE ALOGENE

BISPINA ALOGENA	28
LINEARE ALOGENA	28
ALO G9	29

LAMPADE INCANDESCENTI

PICCOLA PERA PER FORNI	32
PICCOLA PERA PER FRIGO	32

APPARECCHI LED

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO	34
PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO	34
PLAFONIERA TONDA	35
PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE	35
PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE	36
PLAFONIERA QUADRATA CON CCT SELEZIONABILE	36
PLAFONIERA TONDA IP54	37
PLAFONIERA QUADRATA IP54	37
PANNELLINO TONDO DA INCASSO	38
PANNELLINO QUADRATO DA INCASSO	39
APPARECCHIO DA INCASSO CON CCT SELEZIONABILE	40
APPARECCHIO DA INCASSO ORIENTABILE	40
PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)	42
PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED (COMPLETA DI TUBI)	42
PLAFONIERA STAGNA IN PC A LED INTEGRATO	43
PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC A LED INTEGRATO	43
PANNELLO	44
DRIVER	44
KIT SOSPENSIONE	44
PROIETTORE SLIM	45
PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR	45
PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK	46
PROIETTORE CON SENSORE E TELECOMANDO	46
PROIETTORE SLIM DA LAVORO	47

PENDANT

PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD	50
PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER	51
PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE	51
PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO	52
PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER	53
PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO	53
PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO	54
PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO	55
PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO	55
PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME	56
PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO	56
PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO	57
CODICE DI RIFERIMENTO - RICERCA RAPIDA	58
GLOSSARIO	60
CONDIZIONI DI VENDITA	61

INDICE

LAMPADE STICK LED



GOCCIA STICK
10



SFERA STICK E14
10



SFERA STICK E27
11



OLIVA STICK
11



TUBOLARE STICK
12



TORTIGLIONE STICK
12



FIAMMA STICK
13



GLOBO STICK
13

LAMPADE A LED FULL-LIGHT



GOCCIA FULL-LIGHT
14



SFERA FULL-LIGHT E14
14



SFERA FULL-LIGHT E27
15



OLIVA FULL-LIGHT
15



GLOBO FULL-LIGHT
16

LAMPADE SMD A LED



GOCCIA
18



SFERA
19



OLIVA
20



GLOBO
20



REFLECTOR R50
21



REFLECTOR R63
21



REFLECTOR R80
22



PICCOLA PERA
22



LINEARE R7S
23



G9
23-24



BISPINA G4
24



SPOT GU10
25



SPOT MR16
25



GOCCIA COLORATA
26



GOCCIA CON SENSORE
26

LAMPADE ALOGENE



BISPINA ALOGENA
28



LINEARE ALOGENA
28



ALO G9
29

LAMPADE INCANDESCENTI



PICCOLA PERA PER FORNI
32



PICCOLA PERA PER FRIGO
32

APPARECCHI LED



PLAFONIERA TONDA
DA ESTERNO
34



PLAFONIERA OVALE
DA ESTERNO
34



PLAFONIERA TONDA
35



PLAFONIERA TONDA CON CCT
SELEZIONABILE
35



PLAFONIERA TONDA
CON SENSORE MICROONDE
36



PLAFONIERA QUADRATA
CON CCT SELEZIONABILE
36



PLAFONIERA TONDA IP54
37



PLAFONIERA QUADRATA IP54
37



PANNELLINO TONDO
DA INCASSO
38



PANNELLINO QUADRATO
DA INCASSO
39



APPARECCHIO DA INCASSO
CON CCT SELEZIONABILE
40



APPARECCHIO DA INCASSO
ORIENTABILE
40



PLAFONIERA STAGNA VUOTA
PER TUBI LED (SENZA TUBI)
42



PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED
(COMPLETA DI TUBI)
42



PLAFONIERA STAGNA IN PC
A LED INTEGRATO
43



PLAFONIERA SUPER SLIM IN PC
A LED INTEGRATO
43



PANNELLO
44



PROIETTORE SLIM
45



PROIETTORE SLIM
CON SENSORE PIR
45



PROIETTORE SLIM
RICARICABILE
+ POWER BANK
46



PROIETTORE CON SENSORE
E TELECOMANDO
46



PROIETTORE SLIM
DA LAVORO
47

PENDANT



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD
50



PENDANT MODERNO
IN METALLO SILVER
51



PENDANT MODERNO
IN METALLO GOLD-ROSE
51



PENDANT VINTAGE IN METALLO
BRONZO OPACO
52



PENDANT VINTAGE IN METALLO
ARGENTO SILVER
53



PENDANT VINTAGE IN METALLO
NICHEL SPAZZOLATO
53



PENDANT IN SILICONE
COLORATO NERO
54



PENDANT IN SILICONE
COLORATO BIANCO
55



PENDANT IN SILICONE
COLORATO GIALLO
55




PENDANT IN SILICONE
COLORATO LIME
56




PENDANT IN SILICONE
COLORATO ROSSO
56



PENDANT IN SILICONE
COLORATO ARANCIO
57

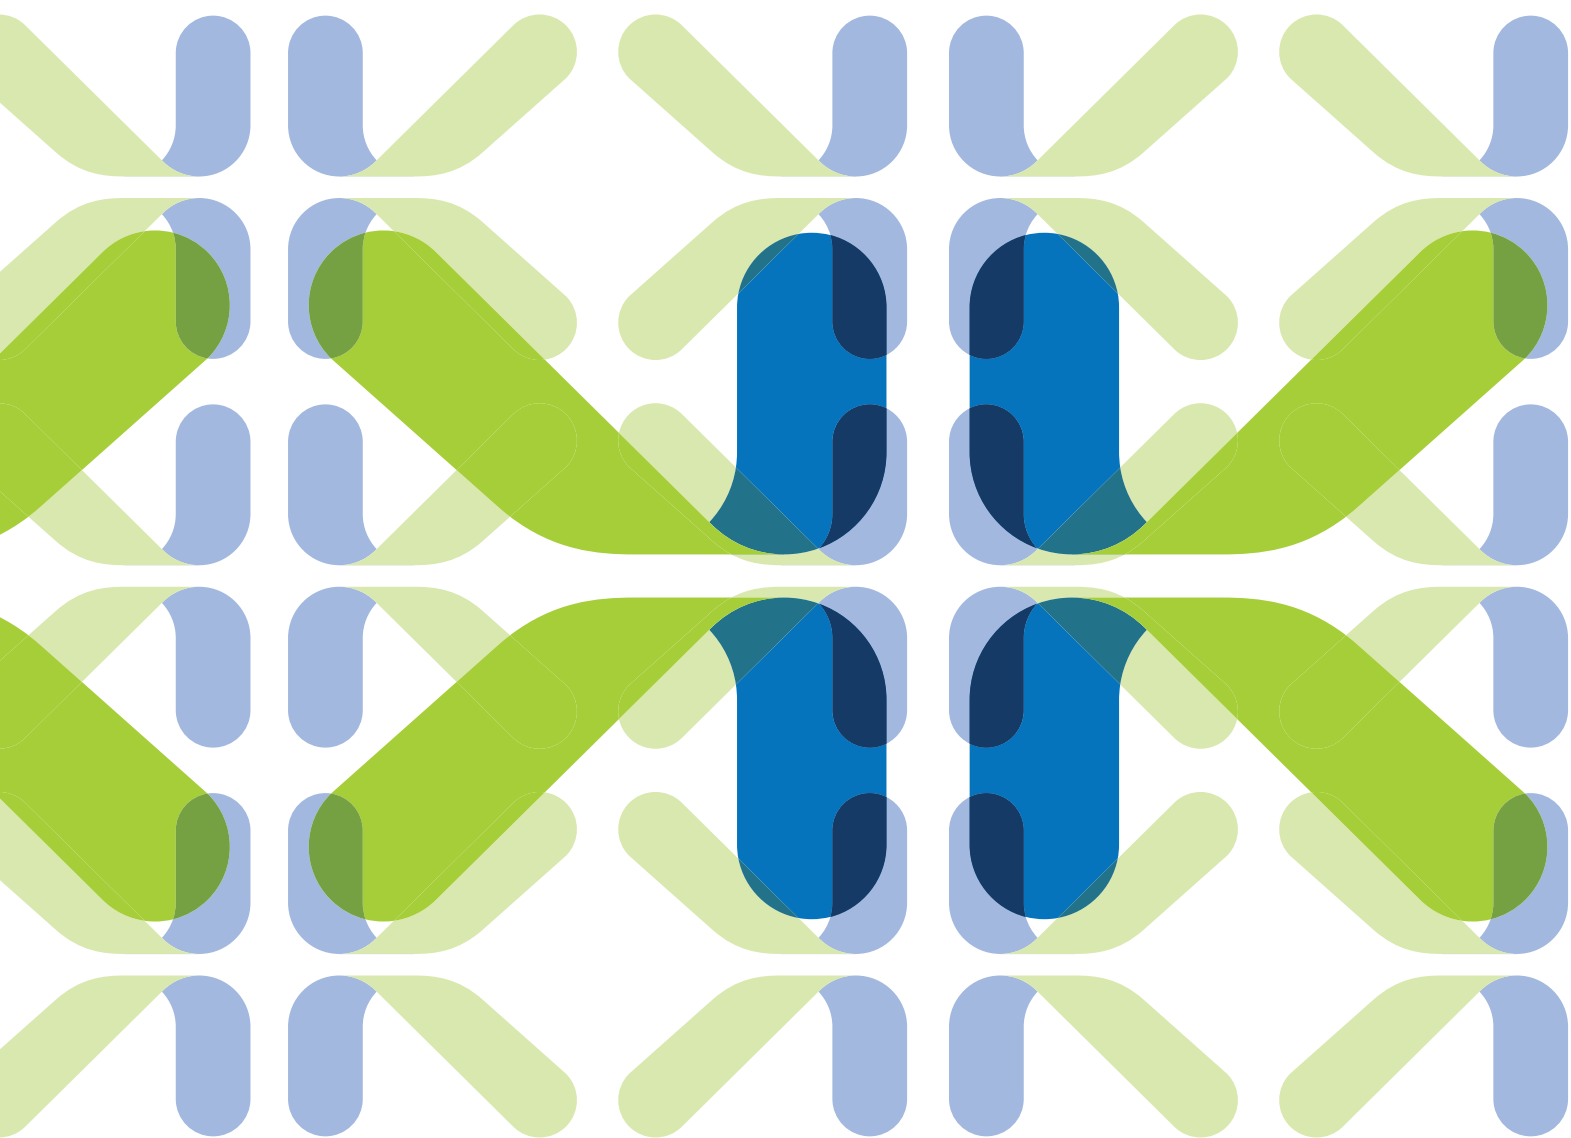

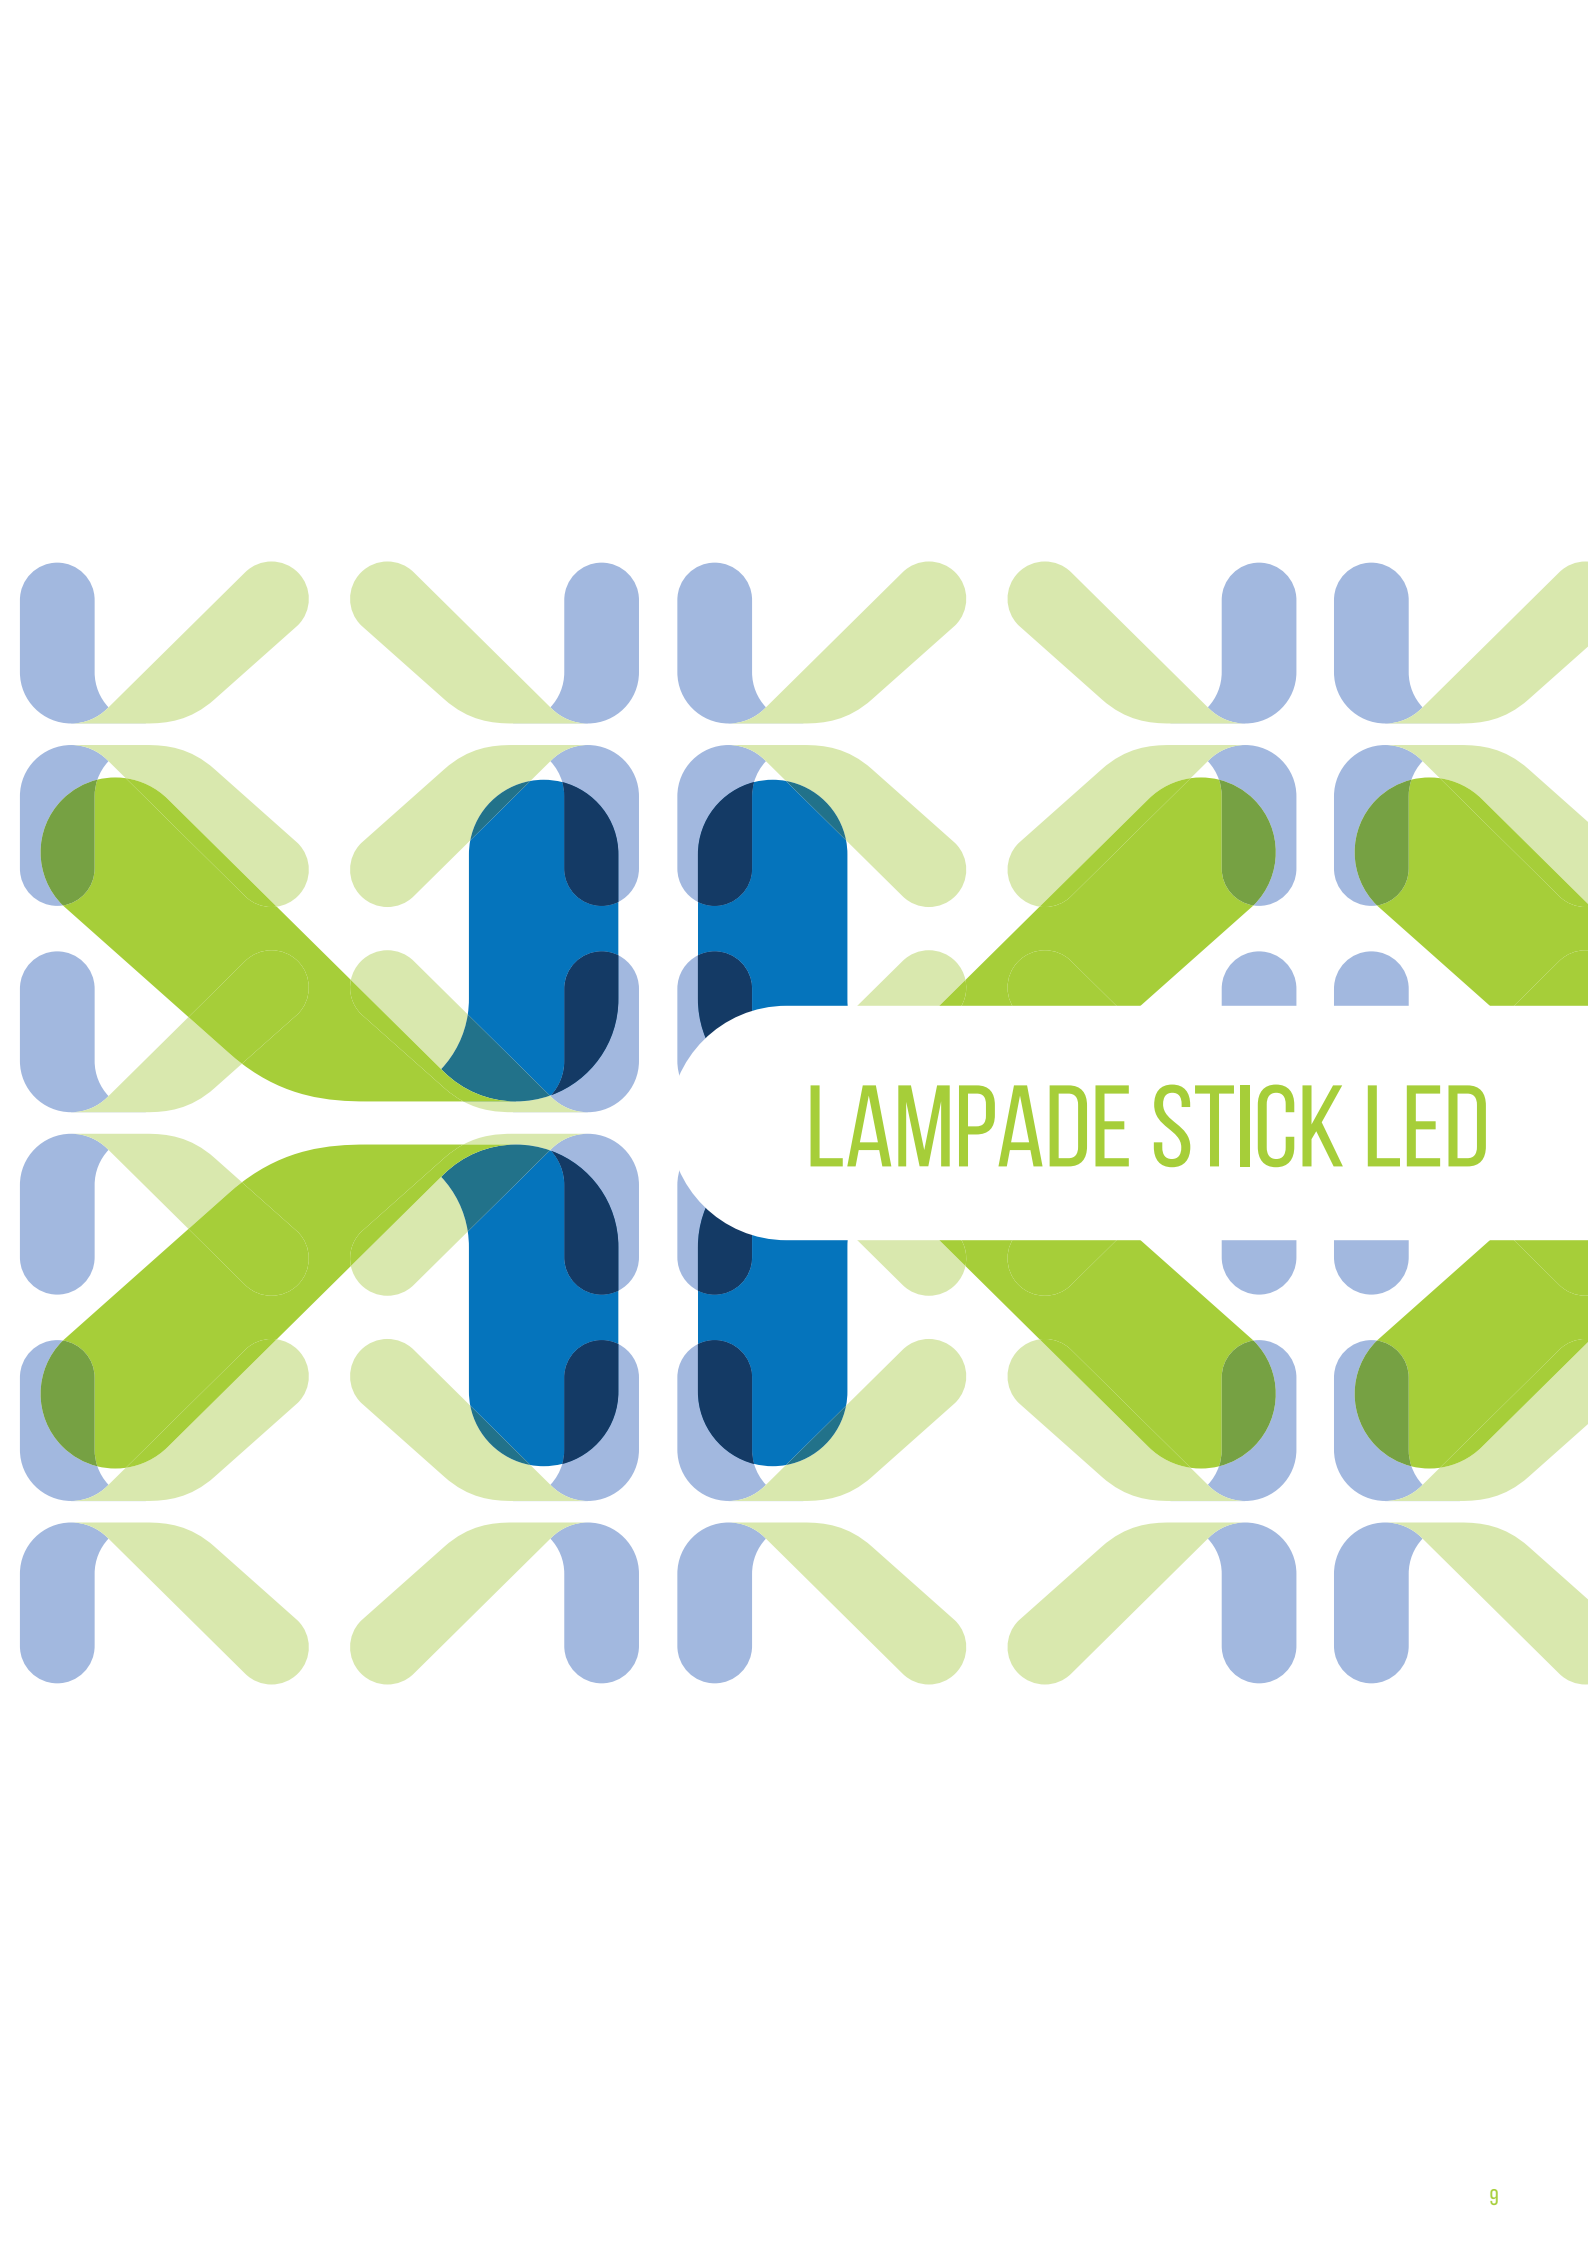

LAMPADE STICK LED



AGGIORNATO

GOCCIA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 104 60

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50000	7	60	806	E27	2700	-	360	1	10/50	803145 3500009	
NEW 50025	7	60	806	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500252	
50001	8	75	1055	E27	2700	-	360	1	10/50	8031453500016	
NEW 50026	8	75	1055	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500269	
50002	10	100	1521	E27	2700	-	360	1	10/50	8031453500023	
NEW 50027	10	100	1521	E27	4000	-	360	1	10/50	8031453500276	



AGGIORNATO

SFERA STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 80 45

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE


-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50003	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500030	
NEW 50028	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500283	
NEW 50020	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500207	
NEW 50030	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500306	



AGGIORNATO

SFERA STICK



dimensioni a b
1 78 45

2 ANNI
TRESA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50004	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500047	
NEW 50029	4,5	40	470	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500290	
NEW 50021	6	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500214	
NEW 50031	6	60	806	-	E27	4000	360	1	10/50	8031453500313	



AGGIORNATO

OLIVA STICK



dimensioni a b
1 97 35

2 ANNI
TRESA
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50005	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500054	
NEW 50032	4,5	40	470	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500320	
NEW 50022	6	60	806	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500221	
NEW 50033	6	60	806	-	E14	4000	360	1	10/50	8031453500337	



NEW

TUBOLARE STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 90 25

2 ANNI
75.000
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A++

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50023	4,5	40	470	E14	2700	-	360	1	10/50	8031453500238	



TORTIGLIONE STICK

BLISTER



dimensioni a b
1 97 35

2 ANNI
75.000
GARANZIA

20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A++

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50006	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500061	



FIAMMA STICK



dimensioni a b
1 123 35



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE


-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50007	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500078	



AGGIORNATO

GLOBO STICK



dimensioni a b
1 178 125



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15°C +45°C

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50008	7	60	806	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500085	
NEW 50024	11	100	1521	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500245	
NEW 50034	11	100	1521	-	E27	4000	360	1	1/6	8031453500344	

GOCCIA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 104 60



20.000 H

30.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50010	7	60	806	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500108	
50011	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500115	
50012	10	100	1521	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500122	

SFERA
FULL-LIGHT

dimensioni a b
1 80 45



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50013	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500139	

SFERA
FULL-LIGHT

dimensioni	a	b
1	78	45



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20


 220v
240v
ENERGY
CLASS A++
 NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50014	4,5	40	470	-	E27	2700	360	1	10/50	8031453500146	

OLIVA
FULL-LIGHT

dimensioni	a	b
1	97	35



20.000 H

30.000


INSTANT

IP20


 220v
240v
ENERGY
CLASS A++
 NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50015	4,5	40	470	-	E14	2700	360	1	10/50	8031453500153	

GLOBO
FULL-LIGHT

dimensioni **a** **b**
1 178 125

2 ANNI
RESISTENZA
GARANZIA

15.000 H


30.000

INSTANT 

P20

220v
240vENERGY
CLASS **A++**-15°  +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
50016	8	75	1055	-	E27	2700	360	1	1/6	8031453500160	

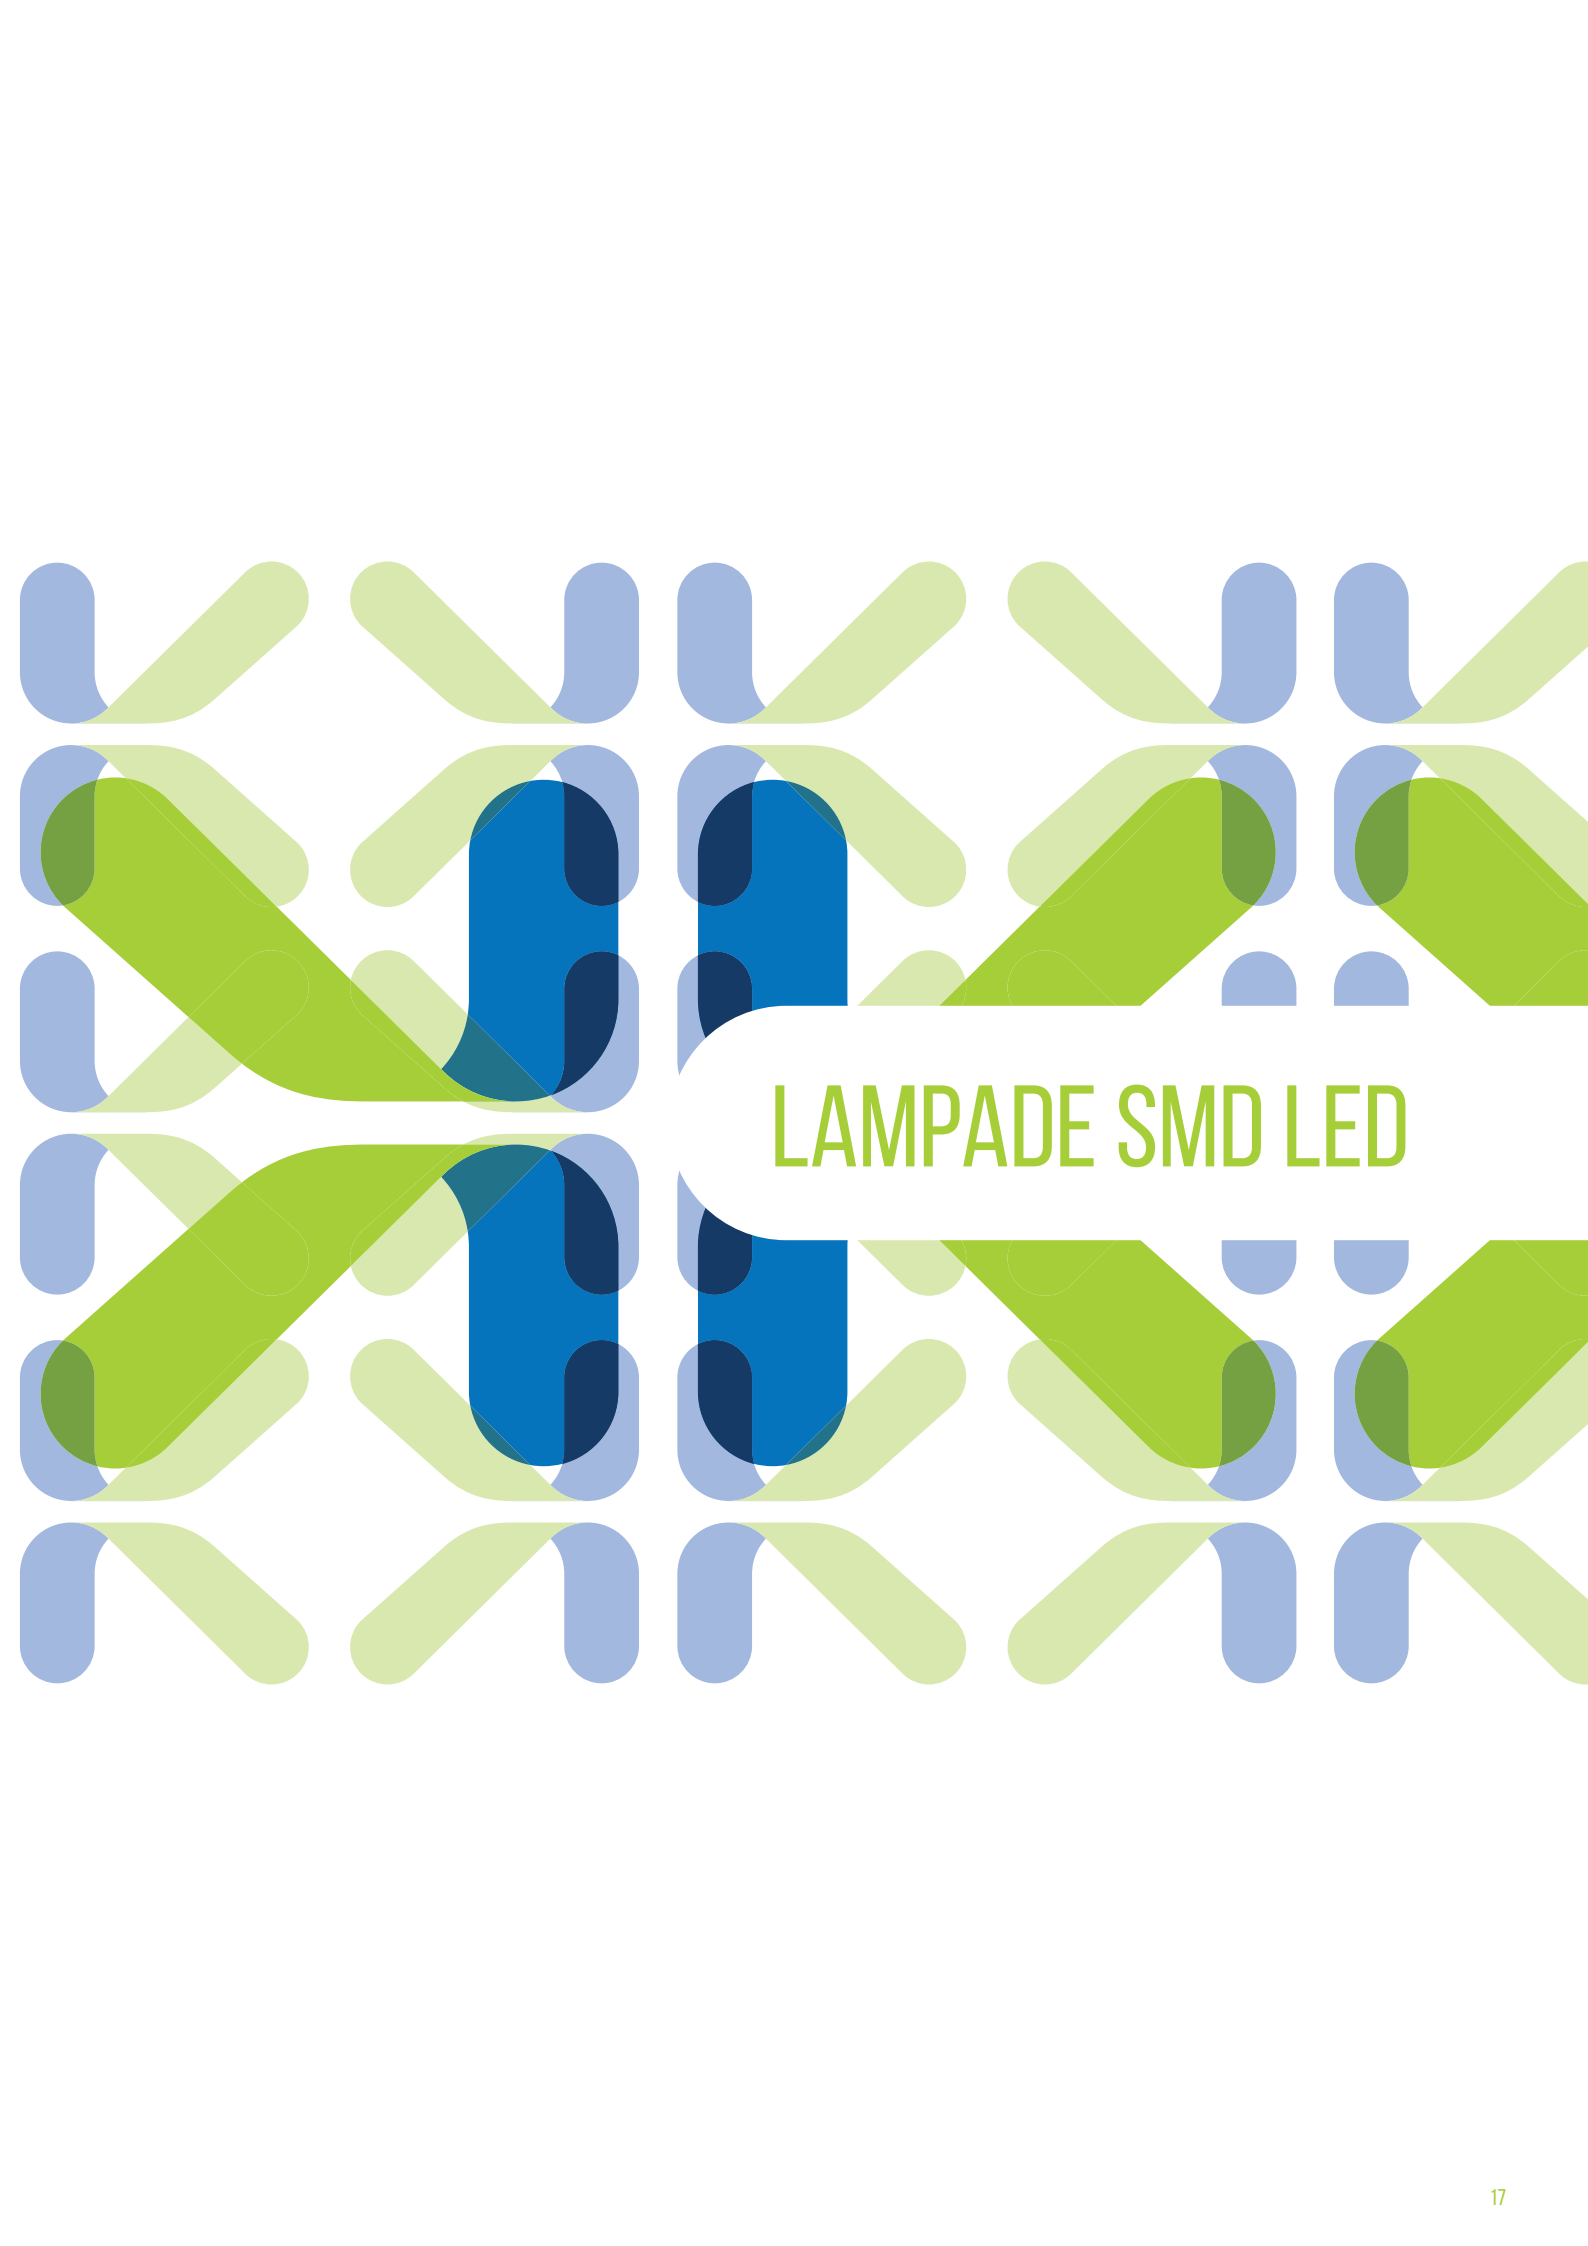


LAMPADE SMD LED



AGGIORNATO

GOCCIA

BLISTER



dimensioni	a	b
1	107	60
2	109	60
3	120	60
4	143	67



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A+NOT
DIMMABLE

-15° +45°


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51000	5,5	40	470	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510008	
51001	5,5	40	470	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510015	
51002	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	10/50	8031453510022	
NEW 51076	8,5	60	806	-	E27	4000	180	1	10/50	8031453510763	
51003	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	10/50	8031453510039	
51004	10	75	1055	-	E27	3000	180	2	10/50	8031453510046	
NEW 51077	10	75	1055	-	E27	4000	180	2	10/50	8031453510770	
51005	10	75	1055	-	E27	6500	180	2	10/50	8031453510053	
51006	14	100	1521	-	E27	3000	200	3	10/50	8031453510060	
NEW 51078	14	100	1521	-	E27	4000	200	3	10/50	8031453510787	
51007	14	100	1521	-	E27	6500	200	3	10/50	8031453510077	
51070	17,5	121	1921	-	E27	3000	230	4	10/50	8031453510701	
NEW 51079	17,5	121	1921	-	E27	4000	230	4	10/50	8031453510794	
51071	17,5	121	1921	-	E27	6500	230	4	10/50	8031453510718	



AGGIORNATO

SFERA

BLISTER



dimensioni	a	b
1	82	45
2	77	45
3	90	45

2 ANNI
GARANZIA

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY
CLASS A+

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51008	3	25	250	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510084	
51009	3	25	250	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510091	
51010	5	40	470	-	E14	3000	150	1	10/50	8031453510107	
NEW 51080	5	40	470	-	E14	4000	150	1	10/50	8031453510800	
51011	5	40	470	-	E14	6500	150	1	10/50	8031453510114	
51012	5	40	470	-	E27	3000	150	2	10/50	8031453510121	
NEW 51081	5	40	470	-	E27	4000	150	2	10/50	8031453510817	
51013	5	40	470	-	E27	6500	150	2	10/50	8031453510138	
51041	8	60	806	-	E14	3000	150	3	10/50	8031453510411	
NEW 51082	8	60	806	-	E14	4000	150	3	10/50	8031453510824	
51042	8	60	806	-	E14	6500	150	3	10/50	8031453510428	
51043	8	60	806	-	E27	3000	150	3	10/50	8031453510435	
NEW 51083	8	60	806	-	E27	4000	150	3	10/50	8031453510831	
51044	8	60	806	-	E27	6500	150	3	10/50	8031453510442	



AGGIORNATO

OLIVA



dimensioni	a	b
1	103	35
2	115	39



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51014	3	25	250	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510145	
51015	3	25	250	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510152	
51016	5	40	470	-	E14	3000	240	1	10/50	8031453510169	
NEW 51084	5	40	470	-	E14	4000	240	1	10/50	8031453510848	
51017	5	40	470	-	E14	6500	240	1	10/50	8031453510176	
51045	8	60	806	-	E14	3000	200	2	10/50	8031453510459	
NEW 51085	8	60	806	-	E14	4000	200	2	10/50	8031453510855	
51046	8	60	806	-	E14	6500	200	2	10/50	8031453510466	



AGGIORNATO

GLOBO



dimensioni	a	b
1	137	95
2	172	120



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51018	8,5	60	806	-	E27	3000	180	1	1/6	8031453510183	
51019	8,5	60	806	-	E27	6500	180	1	1/6	8031453510190	
51020	20	126	2000	-	E27	3000	180	2	1/6	8031453510206	
NEW 51086	20	126	2000	-	E27	4000	180	2	1/6	8031453510862	
51021	20	126	2000	-	E27	6500	180	2	1/6	8031453510213	



REFLECTOR R50



dimensioni	a	b
1	83	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51072	5	40	470	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510725	



REFLECTOR R63



dimensioni	a	b
1	97	63



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

ENERGY CLASS A+

NOT DIMMABLE




-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51022	7	48	600	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510220	



REFLECTOR R80



dimensioni	a	b
1	114	80



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51023	8,5	60	806	-	E27	3000	120	1	10/50	8031453510237	



PICCOLA PERA



dimensioni	a	b
1	55,5	25



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51024	1,5	-	136	-	E14	6500	120	1	10/50	8031453510244	
51025	1,5	-	136	-	E14	3000	120	1	10/50	8031453510251	



LINEARE R7S



dimensioni	a	b
1	78	23
2	118	23



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51026	4,5	-	470	-	R7s	3000	360	1	10/50	8031453510268	
51027	8	-	1055	-	R7s	3000	360	2	10/50	8031453510275	



G9



dimensioni	a	b
1	60	18



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240VENERGY
CLASS A⁺⁺NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51028	2,5	25	250	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510282	



G9

BLISTER



dimensioni a b
1 60 18

2 ANNI
Garanzia

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220v
240vENERGY
CLASS A++NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51073	3,5	35	400	-	G9	3000	270	1	10/50	8031453510732	



BISPINA G4

BLISTER



dimensioni a b
1 43.2 14

2 ANNI
Garanzia

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



12v


ENERGY
CLASS A+NOT
DIMMABLE

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51029	1,6	19	180	-	G4	3000	-	1	10/50	8031453510299	



SPOT GU10



dimensioni	a	b
1	56	50
2	58	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY CLASS A⁺


-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51030	7	78	600	560	GU10	3000	60	1	10/50	8031453510305	
51031	7	78	600	560	GU10	6500	60	1	10/50	8031453510312	
51032*	7	74	570	530	GU10	3000	100	2	10/50	8031453510329	
51033*	7	74	570	530	GU10	6500	100	2	10/50	8031453510336	

*Non idonea ad illuminazione d'accento.



SPOT MR16



dimensioni	a	b
1	48	50



15.000 H

15.000

INSTANT

IP20

ENERGY CLASS A⁺

-15° +45°

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51034	6	41	500	450	GU5,3	3000	60	1	10/50	8031453510343	
51035	6	41	500	450	GU5,3	6500	60	1	10/50	8031453510350	



GOCCIA COLORATA



dimensioni **a** **b**
1 109 60

2 ANNI
GARANZIA

15.000 H

15.000

INSTANT

IP20



-15° +45°



CODICE	COLORE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51036		3	-	Rossa	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510367	
51037		3	-	Verde	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510374	
51038		3	-	Blu	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510381	
51039		3	-	Ambra	-	E27	-	180	1	10/50	8031453510398	



GOCCIA CON SENSORE



dimensioni **a** **b**
1 120 60

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT


IP20

ENERGY
CLASS **A+**

-15° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	LUMEN utili	BASE	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
51075	10	75	1060	-	E27	4000	240	1	10/50	8031453510756	

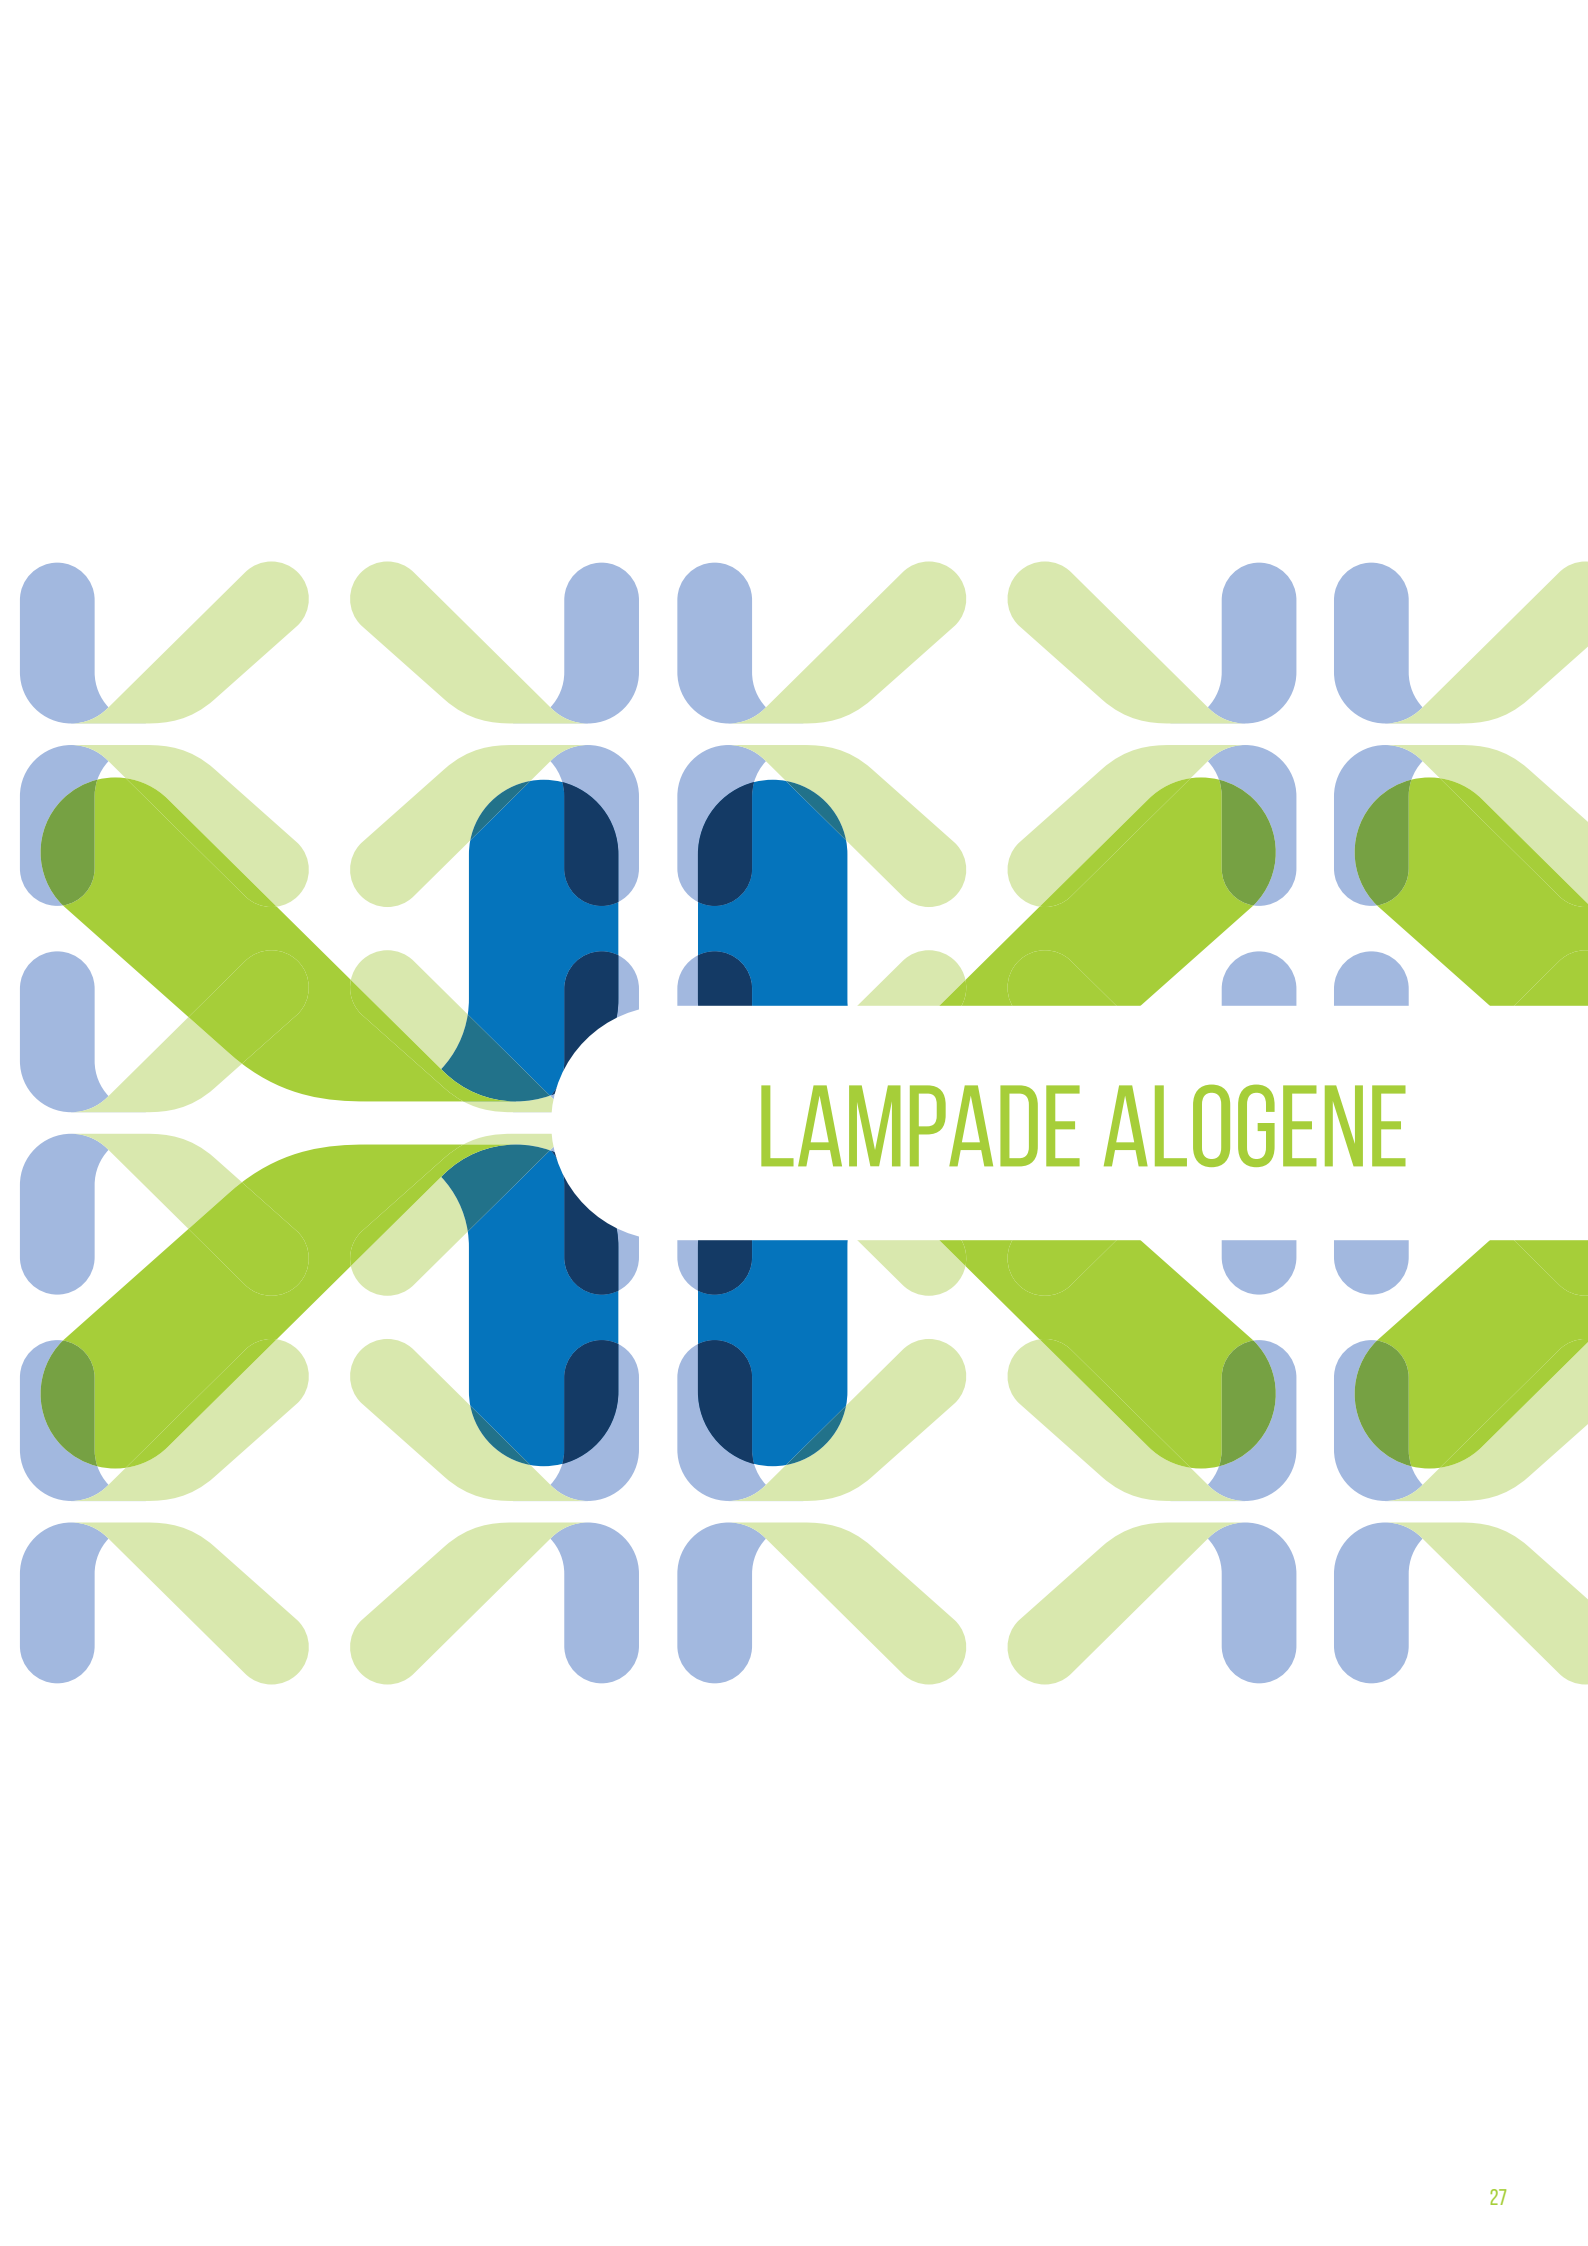The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are arranged in a grid-like fashion, with some shapes overlapping others. The colors used are a muted blue, a light yellow, and a vibrant green. The shapes themselves are composed of rounded rectangles and circles, creating a modern, minimalist aesthetic.

LAMPADE ALOGENE



BISPINA ALOGENA

BLISTER X 2


dimensioni	a	b
1	31	8

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



12V

ENERGY CLASS B




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
52017	16	28	260	G4	2900	-	360	1	10/50	8031453520175	



LINEARE ALOGENA

BLISTER


dimensioni	a	b
1	9	79
2	9	119

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230V

ENERGY CLASS D




DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
52018	80	100	1380	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520182	
52019	120	150	2250	R7S	2900	-	360	1	10/50	8031453520199	
52020	120	150	2250	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520205	
52021	160	200	3100	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520212	
52022	230	300	4900	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520229	
52023	400	500	8600	R7S	2900	-	360	2	10/50	8031453520236	



ALO G9



dimensioni a b
1 42 14

2.000 H

 8.000
INSTANT 

IP20



 230v


ENERGY CLASS D


 DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
52027	33	40	460	G9	2900	-	360	1	10/50	8031453520274	



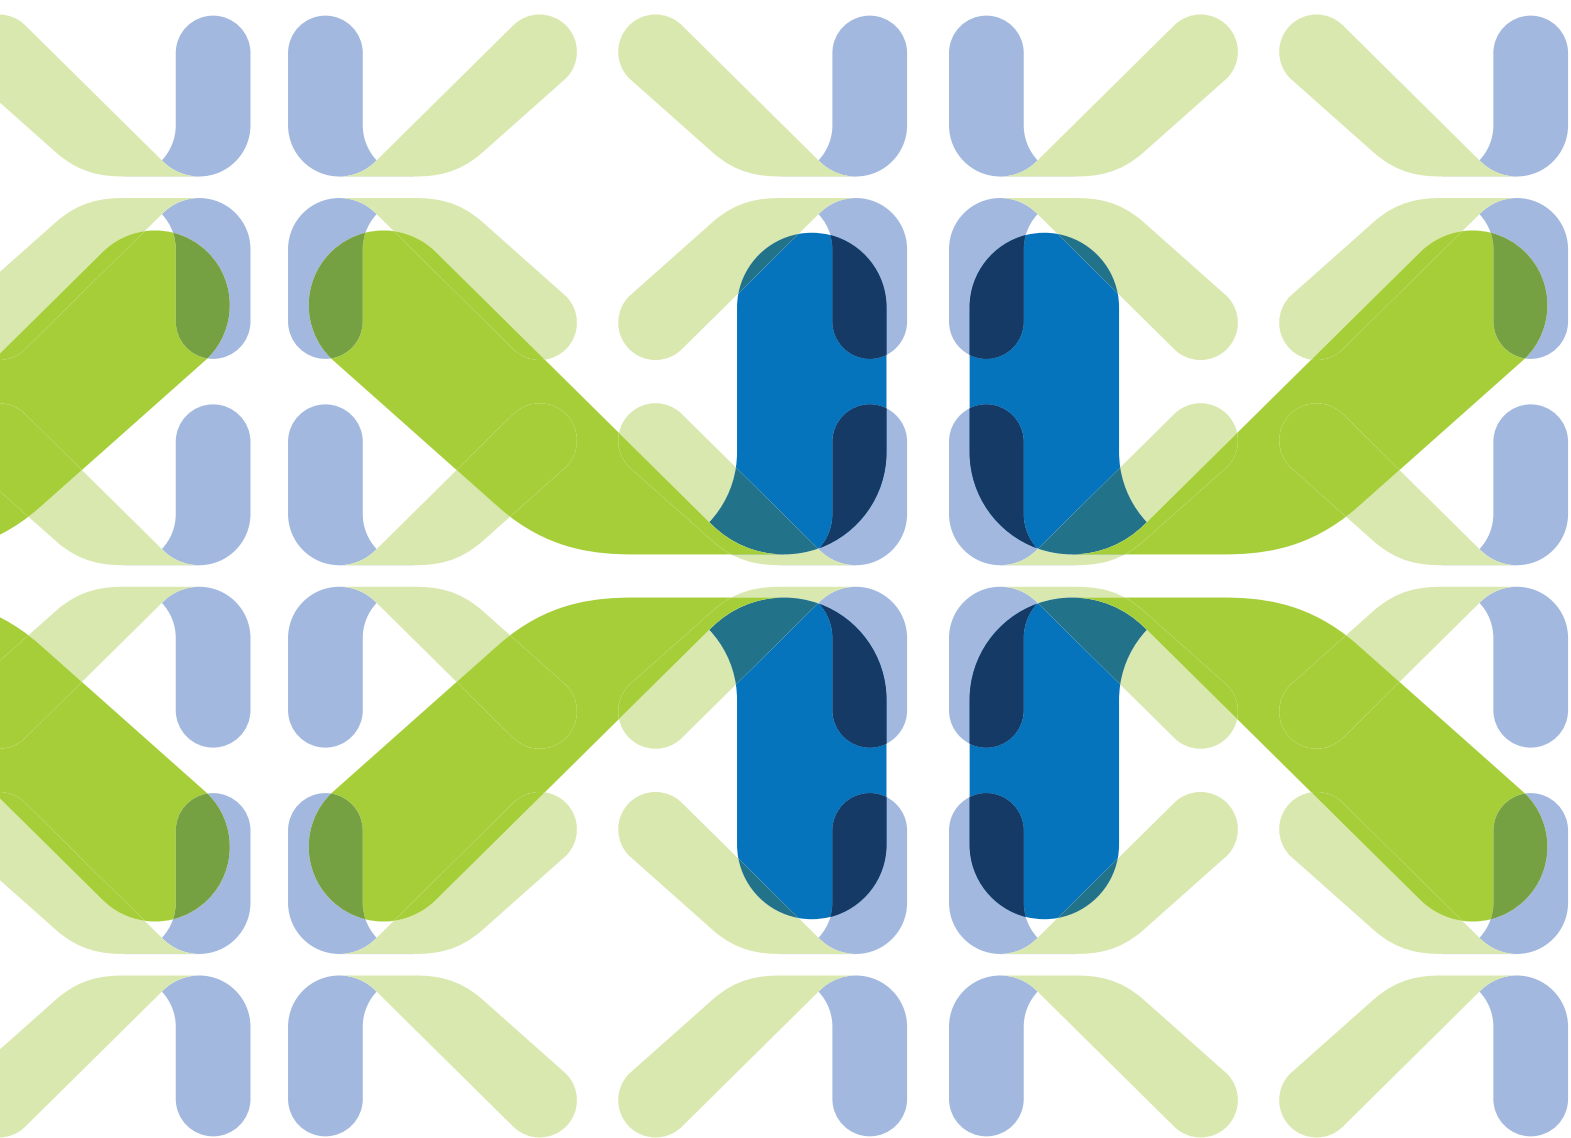

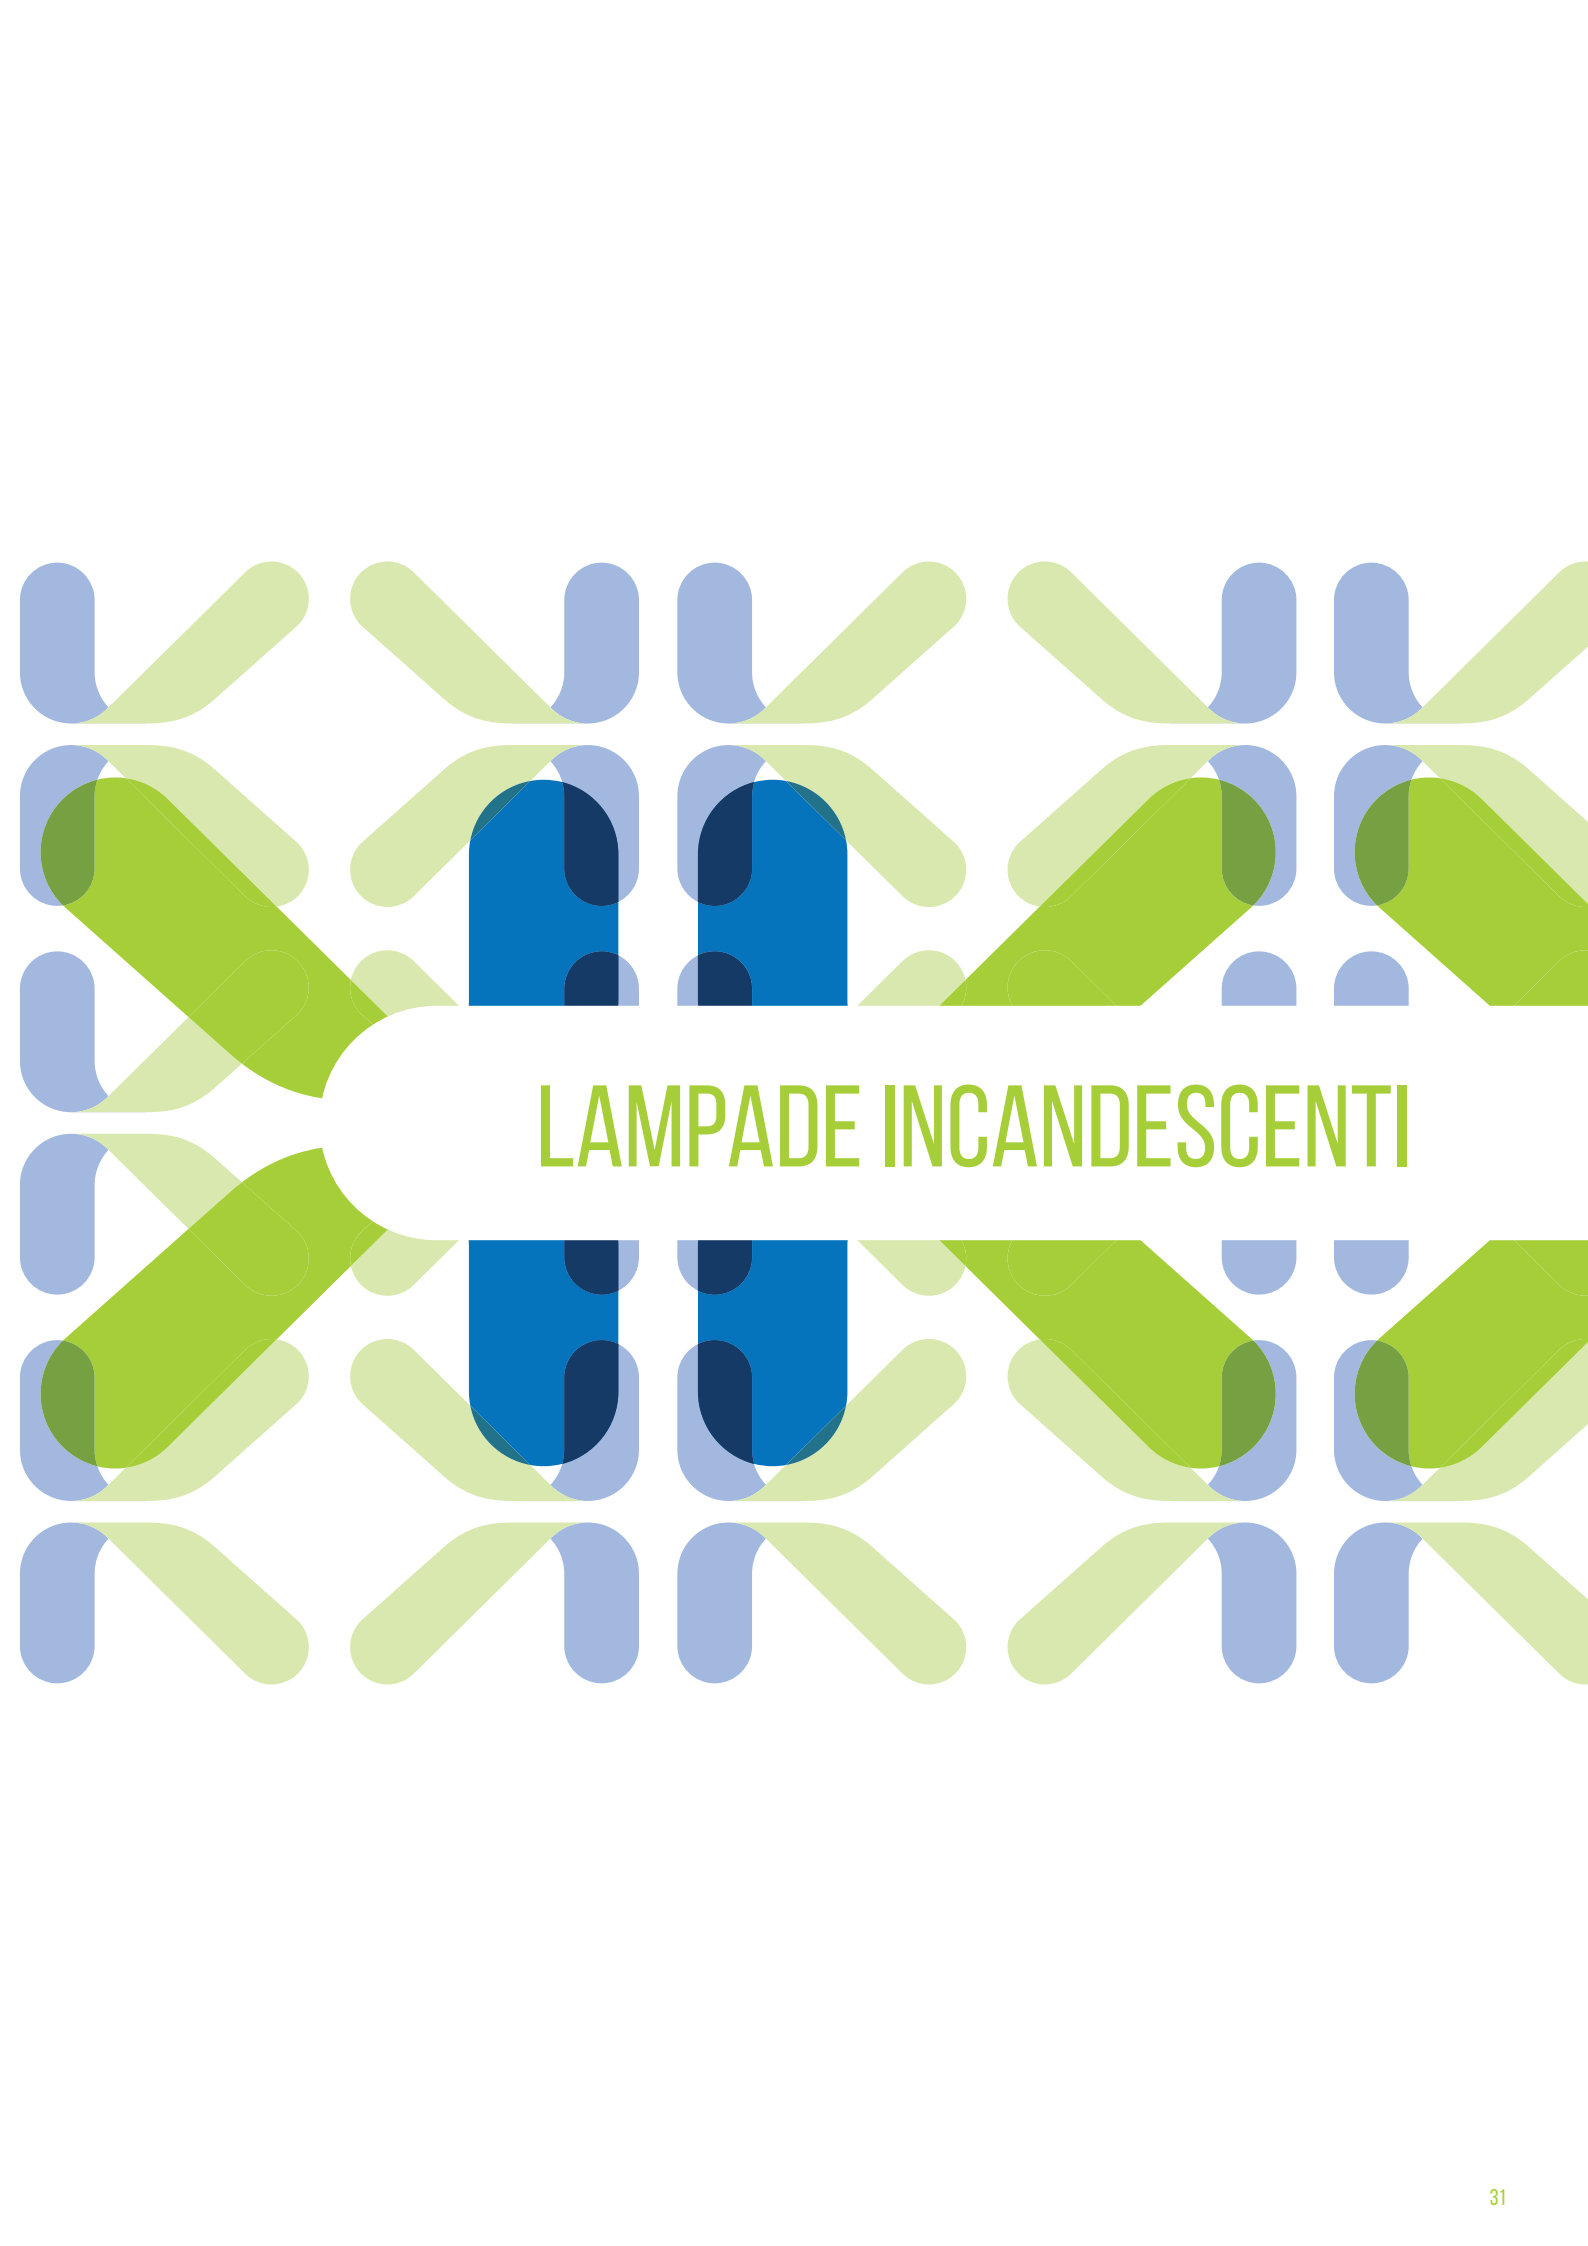The background of the page is a repeating pattern of stylized, rounded geometric shapes. These shapes are arranged in a grid-like fashion, with some shapes overlapping others. The colors used are a muted blue, a light green, and a yellow-green. The shapes resemble elongated circles or rounded rectangles with various orientations, creating a dynamic and modern visual texture.

LAMPADE INCANDESCENTI



PICCOLA PERA PER FORNI



dimensioni a b
1 48 22

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v

ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
52024	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520243	



PICCOLA PERA PER FRIGO



dimensioni a b
1 55 25

2.000 H

8.000

INSTANT

IP20



230v


ENERGY CLASS D



DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
52025	15	-	-	E14	2900	-	360	1	10/50	8031453520250	

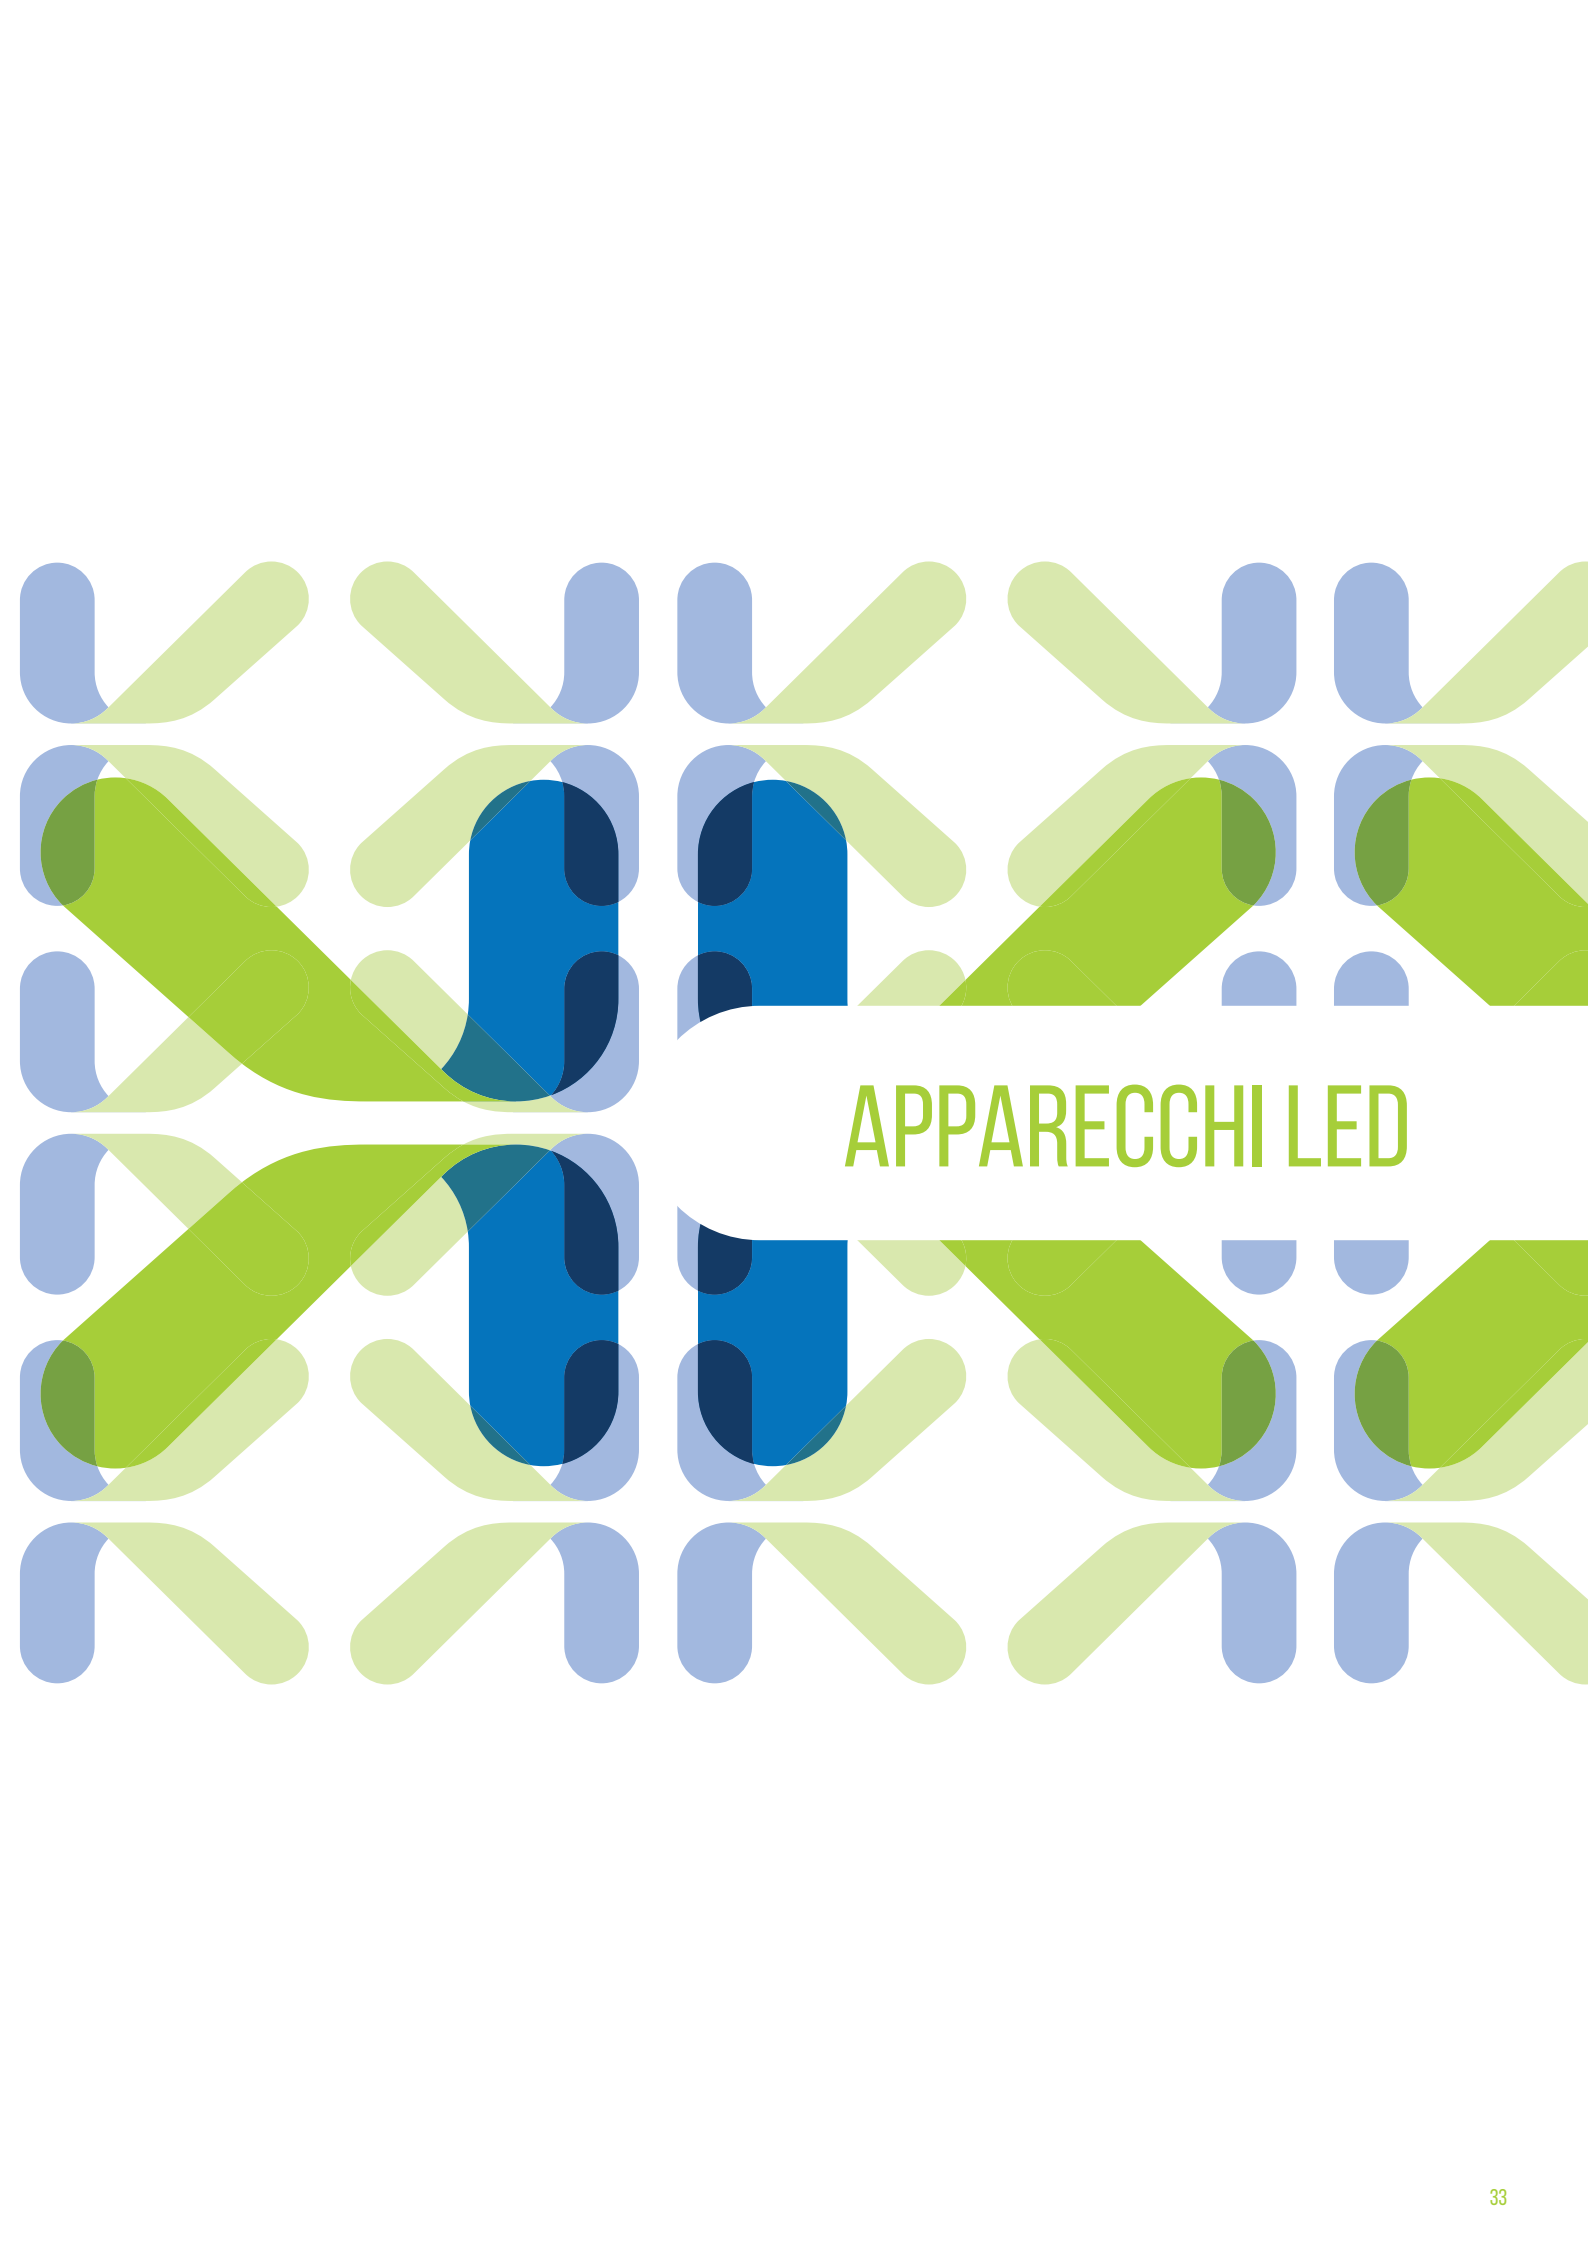


APPARECCHI LED



- Plafoniera tonda in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO



dimensioni	a	Ø b
1	66	180



20.000 H

10.000

INSTANT

IP54

220V
240V

CLASS II

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53000	15	75	1050	4000	110	1	1/20	8031453530006	



- Plafoniera ovale in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare

PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO



dimensioni	a	b	c
1	68	131	221



20.000 H

10.000

INSTANT

IP54

220V
240V

CLASS II

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53001	15	75	1050	4000	110	1	1/20	8031453530013	



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza per applicazioni a soffitto e parete
- Design elegante ed ultrasottile con minimo ingombro
- Flusso luminoso uniforme
- Disponibili diverse potenze e diametri

NEW

PLAFONIERA TONDA



dimensioni	a	Ø b
1	60	280
2	60	330



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
54040	12	73	1020	3000	120	1	1/10	8031453540401
54041	12	73	1020	4000	120	1	1/10	8031453540418
54042	18	100	1530	3000	120	2	1/10	8031453540425
54043	18	100	1530	4000	120	2	1/10	8031453540432



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

NEW

PLAFONIERA TONDA CON CCT SELEZIONABILE



dimensioni	a	Ø b
1	60	380



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220V 240V

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
54044	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540449



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Sensore di movimento a microonde di alta precisione regolabile

PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE



dimensioni	a	Ø b
1	60	380

RADAR

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

CLASS I

-20° +40°



NOT DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54006	24	115	1800	3000	120	1	1/10	8031453540067	



- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- Temperatura di colore selezionabile 3000/4000/6500K

NEW

PLAFONIERA QUADRATA
CON CCT SELEZIONABILE

dimensioni	a	b	c
1	60	330	330

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54045	24	128	2040	3000 4000 6500	120	1	1/10	8031453540456	



- Plafoniera tonda ideale sia per esterno che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa in metallo di fissaggio

NEW

PLAFONIERA TONDA



dimensioni a Øb
1 58,5 280

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP54

220V
240V

CLASS II

-20° +40°

NOT
DIMMABLE



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53014	24	128	2040	3000	110	1	1/10	8031453530143	
53015	24	128	2040	4000	110	1	1/10	8031453530150	



- Plafoniera quadrata ideale sia per esterno che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa in metallo di fissaggio

NEW

PLAFONIERA QUADRATA



dimensioni a b c
1 58,5 280 280

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP54


220V
240V

CLASS II


-20° +40°

NOT
DIMMABLE

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53016	24	128	2040	3000	110	1	1/10	8031453530167	
53017	24	128	2040	4000	110	1	1/10	8031453530174	

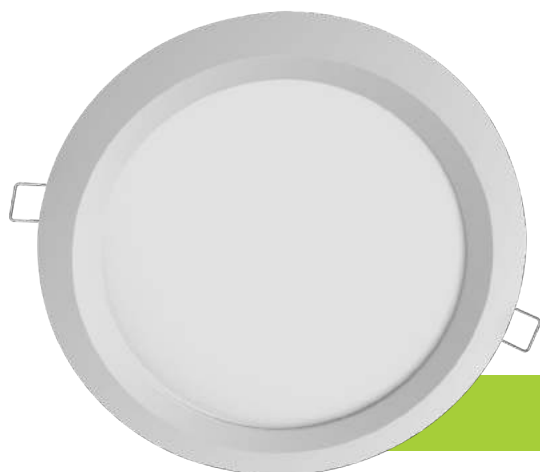


- Pannellino rotondo a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento

APPENDIBILE
NEW**PANNELLINO TONDO DA INCASSO**

dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	32	115	90
2	32	165	140
3	32	235	210
4	32	300	275

2 ANNI
GARANZIA**25.000 H** **15.000****INSTANT** **IP20** **220v**
240v **CLASS II****-20°** **+40°** **NOT DIMMABLE**


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
55040	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550400	
55041	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550417	
55042	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550424	
55043	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550431	
55044	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550448	
55045	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550455	
55046	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550462	
55047	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550479	

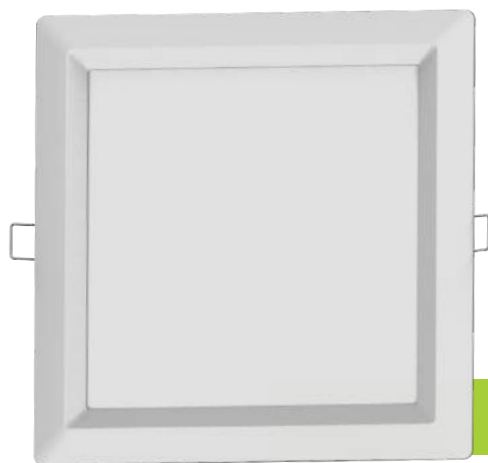

- Pannellino quadrato a led da incasso fisso in termoplastico versione extra-slim con alimentazione integrata
- Profilo bianco con diffusore in policarbonato satinato anti abbagliamento

APPENDIBILE

NEW

**PANNELLINO QUADRATO
DA INCASSO**


dimensioni	a	b	c	foro incasso
1	32	115	115	90x90
2	32	165	165	140x140
3	32	235	235	210x210
4	32	300	300	275x275

2 ANNI
Garanzia

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20

220V
240V

CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
55048	6	33	360	3000	120	1	1/20	8031453550486	
55049	6	33	360	4000	120	1	1/20	8031453550493	
55050	12	69	960	3000	120	2	1/20	8031453550509	
55051	12	69	960	4000	120	2	1/20	8031453550516	
55052	18	105	1620	3000	120	3	1/20	8031453550523	
55053	18	105	1620	4000	120	3	1/20	8031453550530	
55054	24	134	2160	3000	120	4	1/20	8031453550547	
55055	24	134	2160	4000	120	4	1/20	8031453550554	




- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

NEW



APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	36	90	75
2	44	115	100
3	48	165	150
4	50	190	175
5	50	215	200

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
55060	4	28	300	3000/4300/6500	100	1	1/20	8031453550608
55061	8	48	600	3000/4300/6500	100	2	1/20	8031453550615
55062	16	83	1200	3000/4300/6500	100	3	1/20	8031453550622
55063	20	99	1500	3000/4300/6500	100	4	1/20	8031453550639
55064	24	126	2000	3000/4300/6500	100	5	1/20	8031453550646




- Apparecchio a LED da incasso in termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

APPENDIBILE

NEW



APPARECCHIO DA INCASSO



dimensioni	a	b	Ø foro incasso
1	46	85	75

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

IP20




CLASS II

-20° +40°

NOT DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
55065	6	70	500	3000	36	1	1/20	8031453550653
55066	6	70	500	4000	36	1	1/20	8031453550660

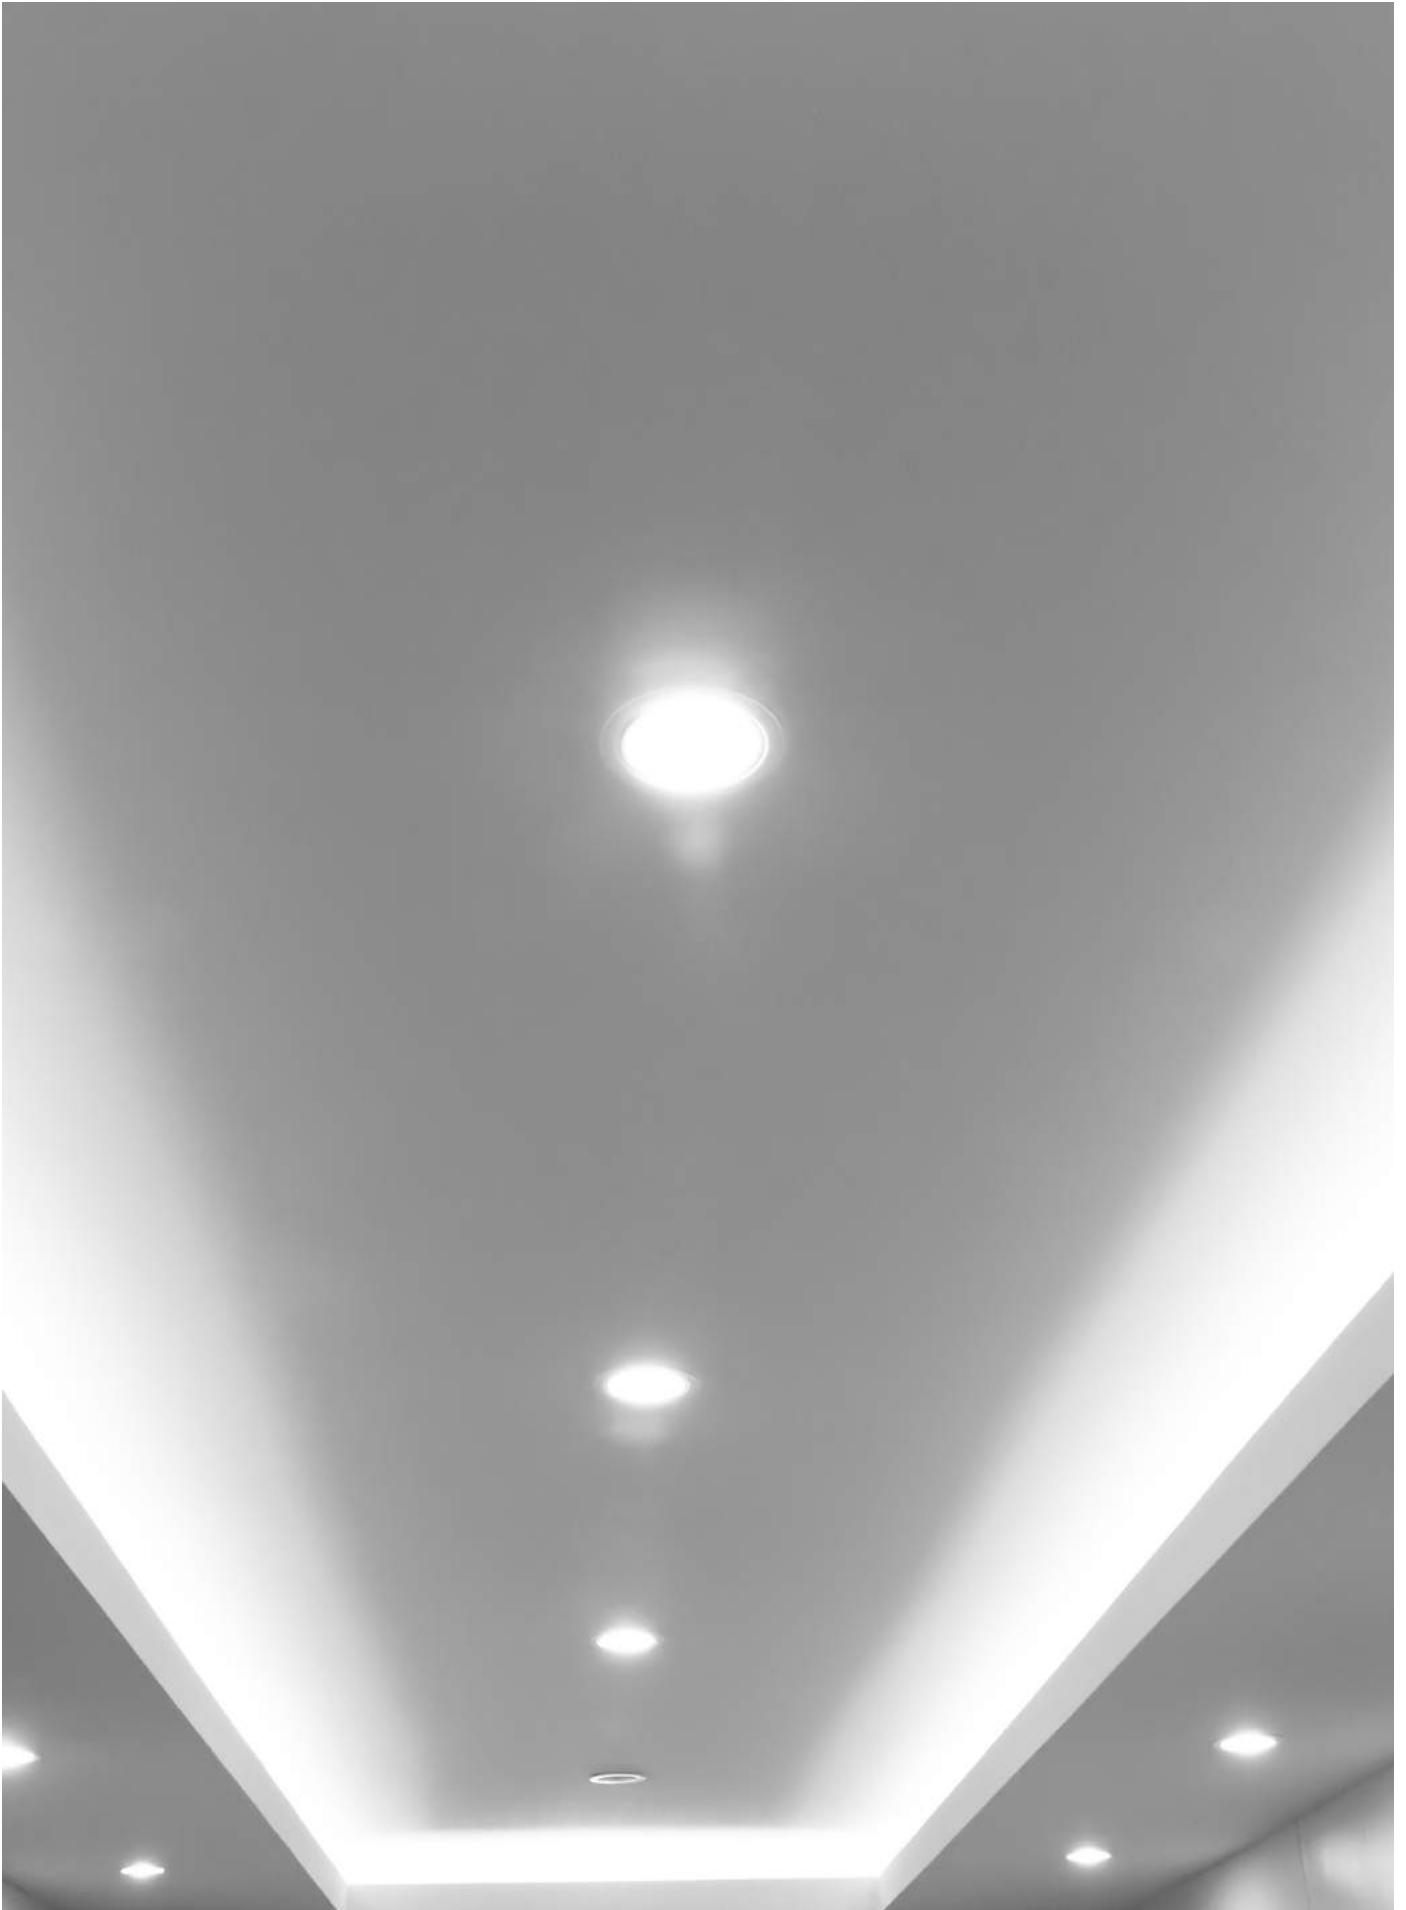

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led
- Fornita senza alimentatore e senza tubi
- Disponibili in 6 diverse misure



PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI)



dimensioni	a	b	c
1	75	660	70
2	75	1270	70
3	75	1570	70
4	75	660	112
5	75	1270	112
6	75	1570	112




CODICE	NUMERO TUBI	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
53020	1	PER UN TUBO	-	-	-	1	1/12	8031453530204
53021	1	PER UN TUBO	-	-	-	2	1/12	8031453530211
53022	1	PER UN TUBO	-	-	-	3	1/12	8031453530228
53023	2	PER DUE TUBI	-	-	-	4	1/8	8031453530235
53024	2	PER DUE TUBI	-	-	-	5	1/8	8031453530242
53025	2	PER DUE TUBI	-	-	-	6	1/8	8031453530259

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato
- Completa di tubi a LED
- Disponibili tre modelli: 1x18W - 2x18W - 2x22W
- Corpo in colore grigio, Tubi a LED CCT 4000K
- Alta efficienza




PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED (COMPLETA DI TUBI)



dimensioni	a	b	c
1	75	1270	70
2	75	1270	112
3	75	1570	112



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
53026	1x18	104	1600	4000	120	1	1/12	8031453530266
53027	2x18	187	3200	4000	120	2	1/8	8031453530273
53028	2x22	247	4400	4000	120	3	1/8	8031453530280




dimensioni	a	b	c
1	62	600	80
2	62	1200	80
3	62	1500	80



25.000 H



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53030	18	115	1800	4000	120	1	1/12	8031453530303	
53031	30	177	3000	4000	120	2	1/9	8031453530310	
53032	40	227	4000	4000	120	3	1/9	8031453530327	



dimensioni	a	b	c
1	24,5	612	73,8
2	24,5	1212	73,8
3	24,5	1512	73,8



25.000 H



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53033	18	104	1600	4000	120	1	1/18	8031453530334	
53034	32	167	2800	4000	120	2	1/18	8031453530341	


AGGIORNATO



25.000 H





CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
53035	54	267	4800	4000	120	3	1/18	8031453530358	

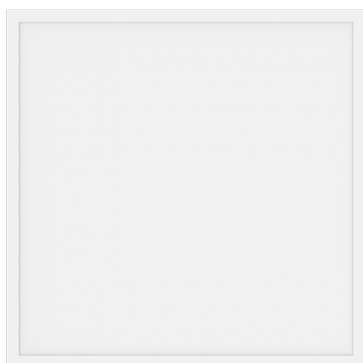

- Apparecchio a LED ultrasottile
- Distribuzione della luce uniforme
- Efficienza luminosa (80 lm/W)
- Driver elettronico incluso con connettore a sgancio rapido

PANNELLO



dimensioni	a	b	c
1	10	595	595



25.000 H

15.000

INSTANT

IP20



220v 240v

CLASS II

-20° +40°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
55030	40	187	3200	3000	120	1	1/5	8031453550301	
55031	40	187	3200	4000	120	1	1/5	8031453550318	
55032	40	187	3200	6500	120	1	1/5	8031453550325	

DRIVER

CODICE	EAN	
55033	8031453550332	


KIT SOSPENSIONE

CODICE	EAN	
55034	8031453550349	



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- efficienza 80lm/W
- Disponibile in 4 misure a seconda della potenza

PROIETTORE SLIM



dimensioni	a	b	c
1	27	117	138
2	28	134	159
3	36	167	220
4	38	222	301



25.000 H

15.000

INSTANT

IP65

220v
240v

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
56000	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560003
56001	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560010
56002	30	147	2400	4000	110	3	1/12	8031453560027
56003	50	227	4000	4000	110	4	1/6	8031453560034
56007	70	307	5600	4000	110	4	1/6	8031453560072



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Sensore di movimento e crepuscolare
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- Colore bianco, CCT 4000K Efficienza 80lm/W
- Raggio d'intervento: 7 m con angolo 90° a 10 lux
- Tempo di accensione: 1 min

AGGIORNATO

PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR



dimensioni	a	b	c
1	40	117	138
2	42	134	159

PIR



25.000 H

15.000

INSTANT

IP65

220v
240v

CLASS I

-20° +40°




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN
56006	10	60	800	4000	110	1	1/12	8031453560065
56004	20	104	1600	4000	110	2	1/12	8031453560041

NEW



- Proiettore a LED portatile ricaricabile con porta USB – DC5V2A
- 3 Livelli di accensione (100%-50%-20%) + funzione SOS con luce rossa intermittente
- Funzione Power Bank

PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK



dimensioni	a	b	c
1	32	193	162

2 ANNI
GARANZIA

25.000 H

15.000

INSTANT

4 H

IP65



DC5V/2A

CLASS III

-20° +45°

NOT
DIMMABLE

3,7V 4400MA

2H - 5V/2A
4H - 5V/1A

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
56005	10	57	750	4000	120	1	1/10	8031453560058	




APPENDIBILE

NEW

PROIETTORE CON SENSORE
E TELECOMANDO

- Proiettore a led con copro in acciaio
- ON / OFF con telecomando
- Regolazione intensità luminosa con telecomando
- Regolazione del raggio d'intervento con telecomando
- Vetro temperato satinato per una luce diffondente e non abbagliante



dimensioni	a	b	c
1	135	186	30

PIR

2 ANNI
GARANZIA

30.000 H

15.000

INSTANT

IP65

220V
240V

CLASS I

-20° +40°

NOT
DIMMABLE


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
56008	18	99	1500	4000	110	1	1/20	8031453560089	



- Proiettore a LED portatile da cantiere
- In alluminio pressofuso e vetro temprato
- Supporto in acciaio tubolare con vernice epossidica
- Cavo H05RNF3G - Lunghezza: 1,5 mt con spina standard tedesca
- Ideale in cantiere ed in ogni esigenza di illuminazione portatile

NEW

PROIETTORE SLIM DA LAVORO



dimensioni	a	b	c
1	260	250	170
2	300	280	170
3	340	370	190
4	392	430	220



25.000 H



INSTANT

IP65




CLASS I


-20° +45°



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
56010	30	157	2600	4000	110	1	1/10	8031453560102	
56011	50	237	4200	4000	110	2	1/10	8031453560119	
56012	70	327	6000	4000	110	3	1/10	8031453560126	
56013	100	427	8000	4000	110	4	1/10	8031453560133	



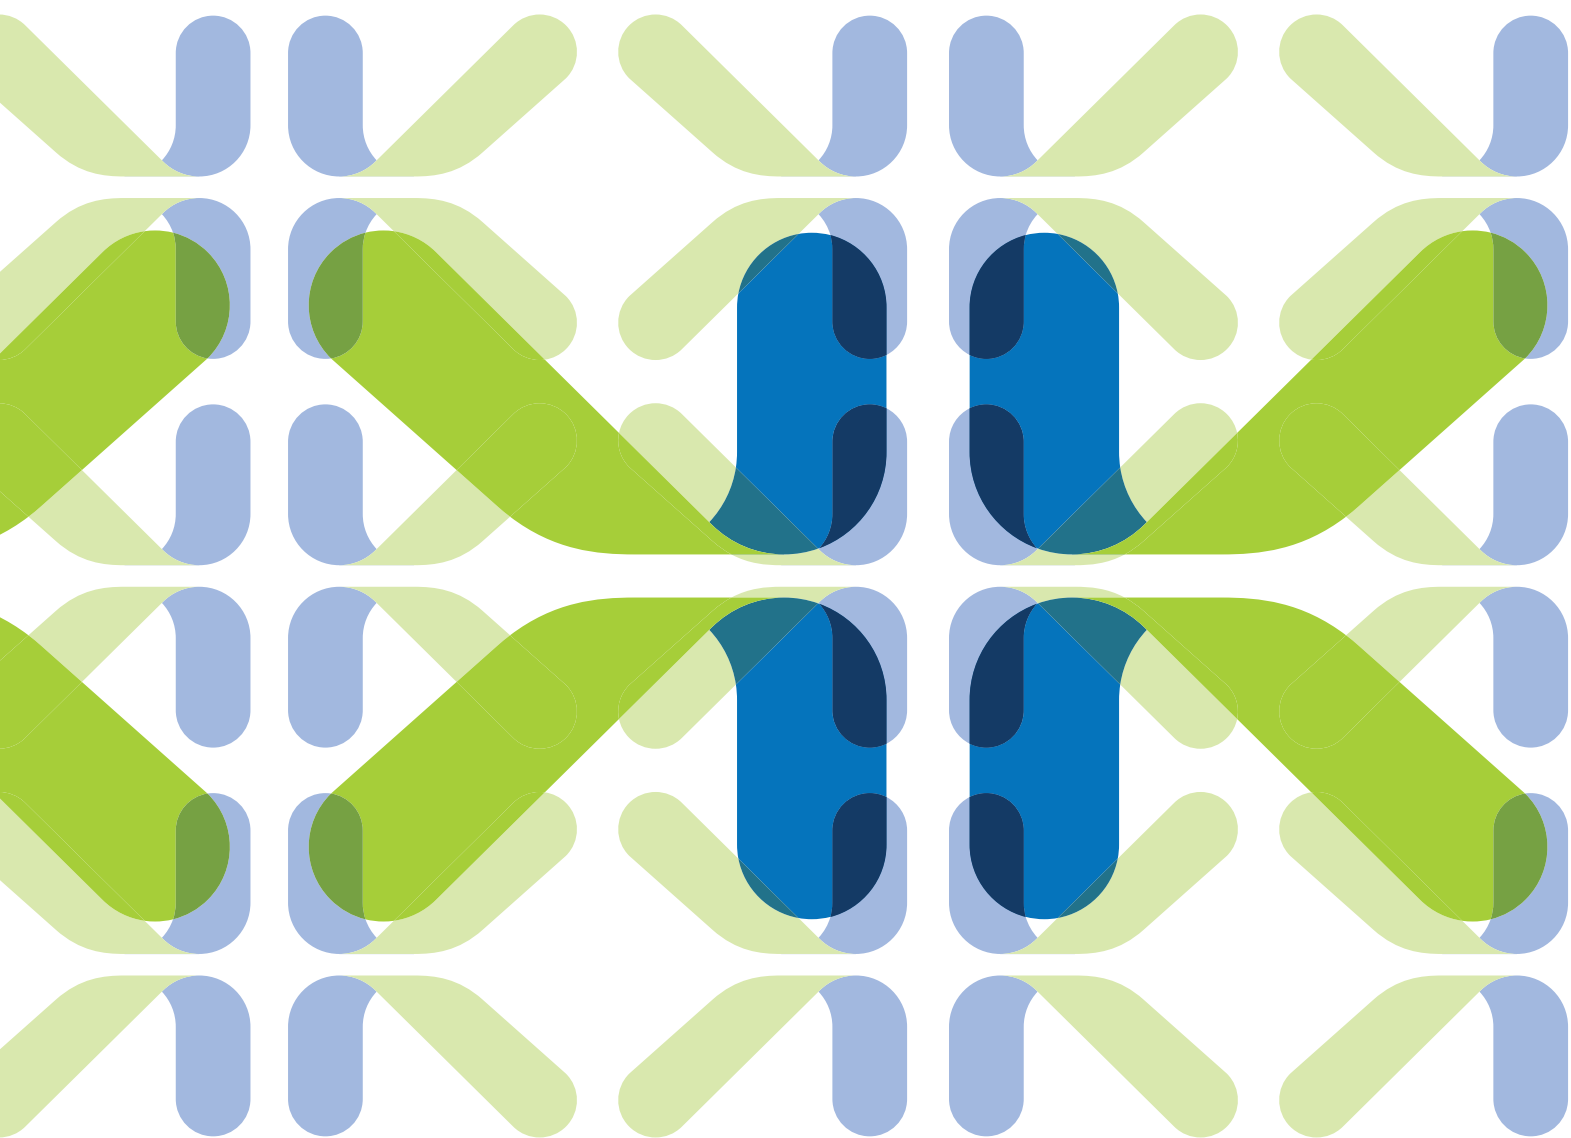

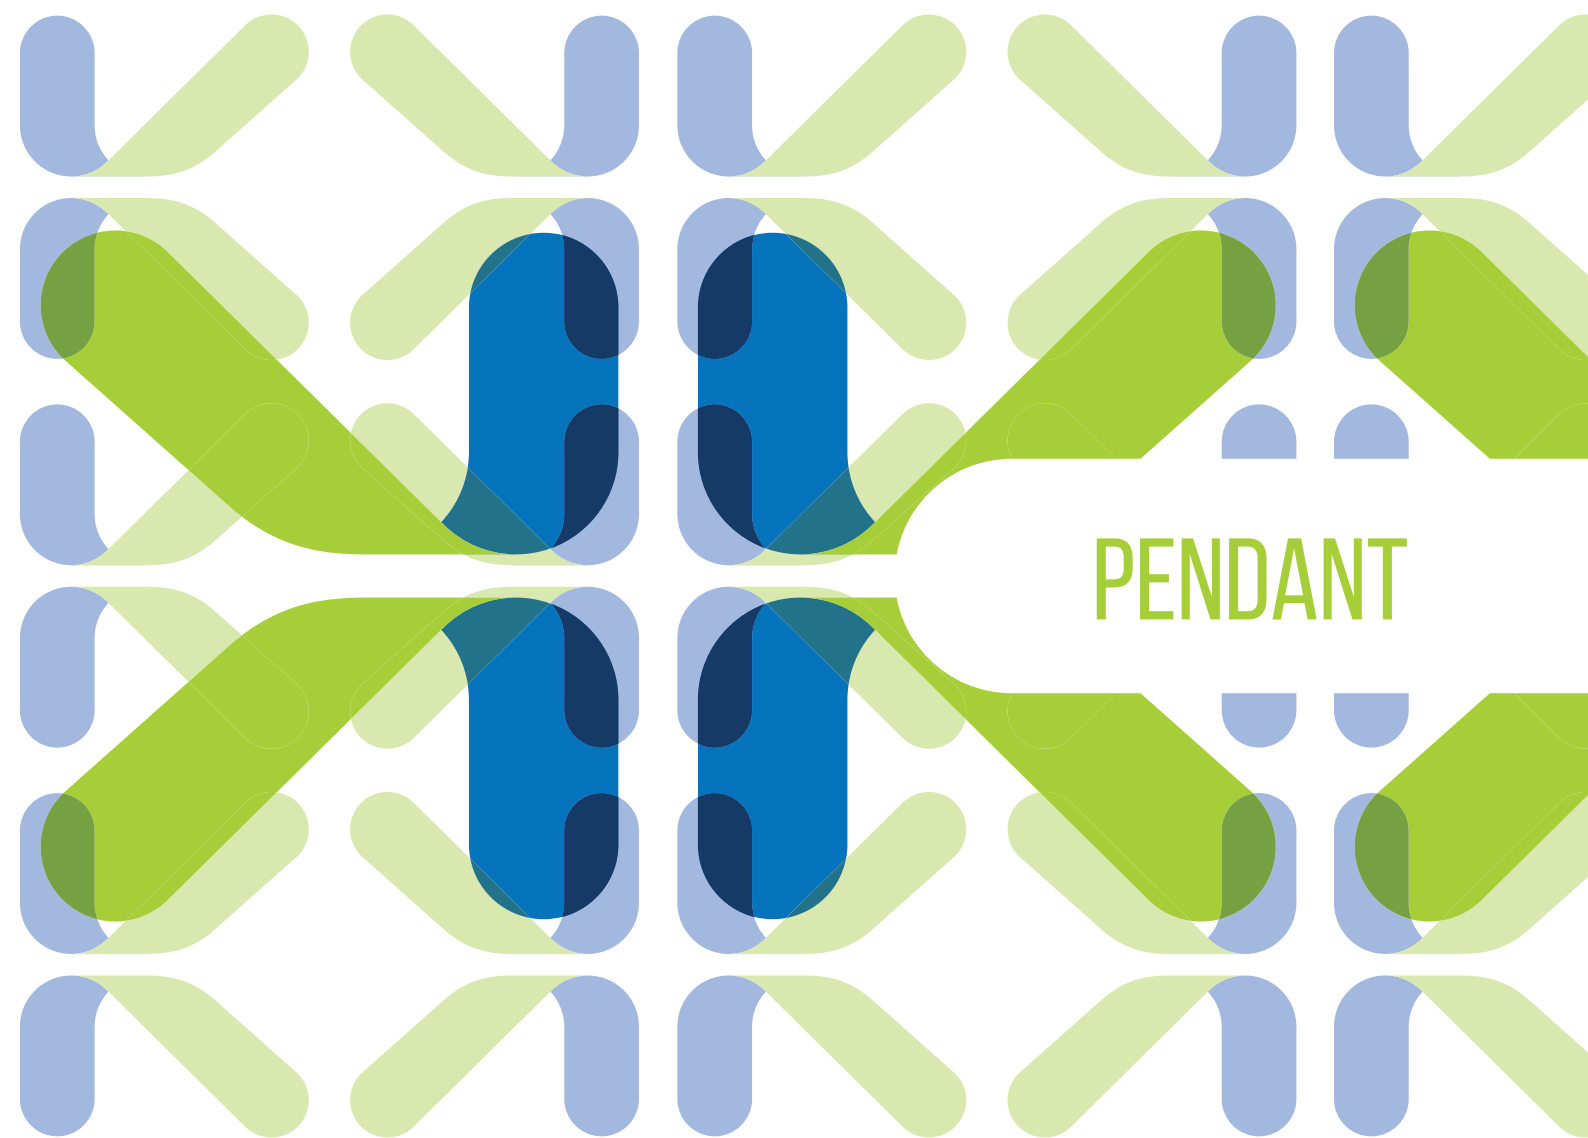

PENDANT


PENDANT MODERNO

- Lampada a sospensione in stile moderno
- Corpo in metallo colorato
- Portalampana in ceramica E27
- Ideale per creare un look accattivante e moderno ai vostri ambienti
- Disponibile in tre diverse colorazioni



PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD

Lampada non inclusa



dimensioni Ø a b c
1 98 60 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54020	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540203	




PENDANT MODERNO IN METALLO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54021	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540210	




PENDANT MODERNO IN METALLO GOLD-ROSE

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	98	60	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54022	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540227	




PENDANT VINTAGE

- Lampada a sospensione in stile vintage
- Corpo in metallo colorato con ghiera, portalampada in ceramica E27
- Disponibile in 3 diverse colorazioni
- Cavo trecciato e pressacavo in metallo
- Perfetto per creare un'atmosfera calda e romantica per i vostri ambienti, siano essi camere, salotti, ristoranti, bar, caffè.



PENDANT VINTAGE IN METALLO BRONZO OPACO

Lampada non inclusa



2 ANNI
GARANZIA

IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II

dimensioni Ø a b c
1 100 62 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54032	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540326	




PENDANT VINTAGE IN METALLO ARGENTO SILVER

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	100	62	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54033	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540333	




PENDANT VINTAGE IN METALLO NICHEL SPAZZOLATO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	100	62	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54034	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540340	




PENDANT MODERNO IN SILICONE

- Lampada a sospensione in stile moderno,
- Corpo in silicone colorato, portampada in termoplastico E27
- Crea un ambiente allegro con colori frizzanti e moderni
- Disponibile in 6 diverse colorazioni



PENDANT IN SILICONE COLORATO NERO

Lampada non inclusa



2 ANNI
GARANZIA

IP20



220V
240V

-20° +40°

CLASS II

dimensioni Ø a b c
1 83 100 900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54026	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540265	




PENDANT IN SILICONE COLORATO BIANCO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54027	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540272	




PENDANT IN SILICONE COLORATO GIALLO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54028	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540289	






PENDANT IN SILICONE COLORATO LIME

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900

CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54029	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540296	




PENDANT IN SILICONE COLORATO ROSSO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54030	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540302	





PENDANT IN SILICONE COLORATO ARANCIO

Lampada non inclusa



dimensioni	Ø a	b	c
1	83	100	900


CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	BASE	KELVIN	LUMEN utili	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	
54031	-	-	-	E27	-	-	-	1	1/20	8031453540319	




CODICI DI RIFERIMENTO - RICERCA RAPIDA


CODICE	PAGINA	EAN
50000	10	
50025	10	
50001	10	
50026	10	
50002	10	
50027	10	
50003	10	
50028	10	
50020	10	
50030	10	
50004	11	
50029	11	
50021	11	
50031	11	
50005	11	
50032	11	
50022	11	
50033	11	
50023	12	
50006	12	
50007	13	
50008	13	
50024	13	
50034	13	
50010	14	
50011	14	
50012	14	
50013	14	
50014	15	
50015	15	
50016	16	
51000	18	

51001	18	
51002	18	
51076	18	
51003	18	
51004	18	
51077	18	
51005	18	
51006	18	
51078	18	
51007	18	
51070	18	
51079	18	
51071	18	
51008	19	
51009	19	
51010	19	
51080	19	
51011	19	
51012	19	
51081	19	
51013	19	
51041	19	
51082	19	
51042	19	
51043	19	
51083	19	
51044	19	
51014	20	
51015	20	
51016	20	
51084	20	
51017	20	

51045	20	
51085	20	
51046	20	
51018	20	
51019	20	
51020	20	
51086	20	
51021	20	
51072	21	
51022	21	
51023	22	
51024	22	
51025	22	
51026	23	
51027	23	
51028	23	
51073	24	
51029	24	
51030	25	
51031	25	
51032	25	
51033	25	
51034	25	
51035	25	
51036	26	
51037	26	
51038	26	
51039	26	
51075	26	
52017	28	
52018	28	
52019	28	

CODICE	PAGINA	EAN
52020	28	
52021	28	
52022	28	
52023	28	
52027	29	
52024	32	
52025	32	
53000	34	
53001	34	
54040	35	
54041	35	
54042	35	
54043	35	
54044	35	
54006	36	
54045	36	
53014	37	
53015	37	
53016	37	
53017	37	
55040	38	
55041	38	
55042	38	
55043	38	
55044	38	
55045	38	
55046	38	
55047	38	
55048	39	
55049	39	
55050	39	
55051	39	

55052	39	
55053	39	
55054	39	
55055	39	
55060	40	
55061	40	
55062	40	
55063	40	
55064	40	
55065	40	
55066	40	
53020	42	
53021	42	
53022	42	
53023	42	
53024	42	
53025	42	
53026	42	
53027	42	
53028	42	
53030	43	
53031	43	
53032	43	
53033	43	
53034	43	
53035	43	
55030	44	
55031	44	
55032	44	
55033	44	
55034	44	
56000	45	

56001	45	
56002	45	
56003	45	
56007	45	
56006	45	
56004	45	
56005	46	
56008	46	
56010	47	
56011	47	
56012	47	
56013	47	
54020	50	
54021	51	
54022	51	
54032	52	
54033	53	
54034	53	
54026	54	
54027	55	
54028	55	
54029	56	
54030	56	
54031	57	


INSTANT

25.000H

15.000

8.000

10.000

DIMMABLE

NOT DIMMABLE


ENERGY CLASS D

ENERGY CLASS A++

ENERGY CLASS B

-15° +45°

-20° +40°

2 ANNI WARRANTY

CLASS I

CLASS II

CLASS III

IP20

IP65

IP54

RADAR

PIR

220v 240v

230v

12v

DC5V/2A


TEMPO DI AVVIO

Tempo di avvio necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

VITA NOMINALE

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione. Viene espresso in ore e per comodità viene anche indicata l'equivalenza in anni, dove si usa la conversione 1000 ore = 1 anno (cioè 2,7 ore di utilizzo medio giornaliero). Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

ACCENSIONI

Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

UTILIZZO CON DIMMERS

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione.

CLASSE ENERGETICA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

GARANZIA

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Apparecchio dove non sono presenti tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza. SELV

Livello di protezione di una apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con oggetti, polvere o acqua.

SENSORE

Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde.

Sensore passivo a infrarossi.

Collegamento a tensione di rete possibile.

Per luoghi umidi.

Non per luoghi umidi.

Temperatura di colore selezionabile

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
- 2.** Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
- 3.** La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
 - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
 - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
- 4.** Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
- 5.** Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
- 6.** I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.
- 7.** Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
- 8.** Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
- 9.** In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
- 10.** La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

SIMPLIFY YOUR LIFE









Bot Lighting srl
Via Lombardia, 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy
t. +39 041 5129411 • f. +39 041 5101715
www.kailighting.it • info@kailighting.it
ordini@botlighting.it



8 031453 023027